

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
130-9

1989

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2

1995-08

Amendement 2

**Connecteurs utilisés aux fréquences
jusqu'à 3 MHz**

Partie 9:

Connecteurs circulaires pour appareils de
radiodiffusion et équipements électroacoustiques
associés

Amendment 2

Connectors for frequencies below 3 MHz

Part 9:

Circular connectors for radio and associated
sound equipment

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
48B/380/DIS	48B/437/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 39

Après la feuille 130-9 IEC-29, ajouter les nouvelles feuilles suivantes: 130-9 IEC-30 et 130-9 IEC-31.

FOREWORD

This amendment has been prepared by sub-committee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on voting
48B/380/DIS	48B/437/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 39

After sheet 130-9 IEC-29, add the following new sheets: 130-9 IEC-30 and 130-9 IEC-31.

EMBASE FEMELLE À QUATRE CONTACTS
POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTROACOUSTIQUES

FIXED CONNECTOR, FOUR FEMALE CONTACTS,
FOR SOUND EQUIPMENT

130-9 IEC-30

Numérotation des contacts vue sur la face d'accouplement
Numbering of contacts seen at the mating face

Les dimensions en millimètres sont
les dimensions originales
The millimetre dimensions are
original dimensions

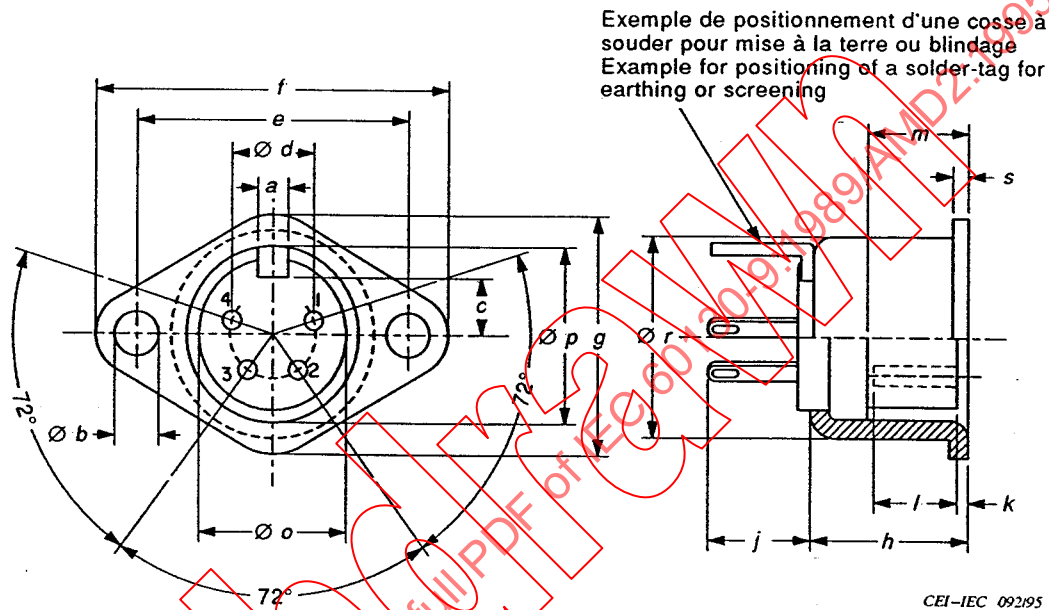


FIGURE 37

TABLEAU/TABLE XXXII

Référence Reference	mm		in	
	Max.	Min.	Max.	Min.
a	2,7	2,5	0,106	0,098
Ø b	3,3	3,2	0,130	0,126
c	4,5	—	0,177	—
Ø d	7,05	6,95	0,278	0,274
e	22,3	22,1	0,878	0,870
f	29	—	1,142	—
g	19	—	0,748	—
h	12,6	11,9	0,496	0,469
j	8	—	0,315	—
k	1	—	0,039	—
l	—	8,7	—	0,343
m	—	9	—	0,354
Ø o	11,8	11,6	0,465	0,457
Ø p	14,0	13,8	0,551	0,543
Ø r	16,2	—	0,638	—
s (métal/metal)	1,3	1,0	0,051	0,039
s (plastique/plastic)	3,4	3,0	0,134	0,118