

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

62148-2

Première édition
First edition
2003-02

**Composants et dispositifs actifs
en fibres optiques –
Normes de boîtier et d'interface –**

**Partie 2:
Émetteurs-récepteurs SFF MT-RJ à 10 broches**

**Fibre optic active components and devices –
Package and interface standards –**

**Part 2:
SFF MT-RJ 10-pin transceivers**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 62148-2:2003

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (http://www.iec.ch/online_news/justpub/jp_entry.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

62148-2

Première édition
First edition
2003-02

**Composants et dispositifs actifs
en fibres optiques –
Normes de boîtier et d'interface –**

**Partie 2:
Emetteurs-récepteurs SFF MT-RJ à 10 broches**

**Fibre optic active components and devices –
Package and interface standards –**

**Part 2:
SFF MT-RJ 10-pin transceivers**

© IEC 2003 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	8
1 Domaine d'application.....	10
2 Références normatives	10
3 Définition et abréviation	10
3.1 Définition	10
3.2 Abréviation	10
4 Classification	10
5 Spécification du module d'émetteur-récepteur à fibres optiques	12
6 Interface électrique	12
6.1 Généralités	12
6.2 Numérotation des bornes électriques	12
6.3 Affectation des bornes électriques	12
7 Encombrement et empreinte	14
7.1 Dessins de l'encombrement du boîtier	14
7.2 Socle optique modèle MT-RJ	16
7.3 Dessins de l'empreinte du boîtier	18
Figure 1 – Attribution des numéros des bornes électriques (vue du dessus du module avec les broches en dessous)	12
Figure 2 – Encombrement du boîtier	16
Figure 3 – Empreinte du boîtier	20
Tableau 1 – Définition des fonctions des broches du côté récepteur de l'émetteur-récepteur	12
Tableau 2 – Définitions des fonctions des broches du côté émetteur de l'émetteur-récepteur	14

CONTENTS

FOREWORD	5
INTRODUCTION	9
1 Scope	11
2 Normative references.....	11
3 Definitions and abbreviations	11
3.1 Definition	11
3.2 Abbreviation	11
4 Classification	11
5 Specification of fibre optic transceiver modules.....	13
6 Electrical interface	13
6.1 General	13
6.2 Numbering of electrical terminals.....	13
6.3 Electrical terminal assignment	13
7 Outline and footprint	15
7.1 Drawings of case outline.....	15
7.2 Optical receptacle MT-RJ style	17
7.3 Drawings of case footprint	19
Figure 1 – Electrical terminal numbering assignments (viewed from above with pins underneath)	13
Figure 2 – Case outline	17
Figure 3 – Case footprint.....	21
Table 1 – Transceiver receiver pin-function definitions	13
Table 2 – Transceiver transmitter pin-function definitions	15

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS EN FIBRES OPTIQUES – NORMES DE BOÎTIER ET D'INTERFACE –

Partie 2: Émetteurs-récepteurs SFF MT-RJ à 10 broches

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 62148-2 a été établie par le sous-comité 86C: Systèmes et dispositifs actifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
86C/487/FDIS	86C/506/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente norme constitue la Partie 2 de la série CEI 62148, publiée sous le titre général *Composants et dispositifs actifs en fibres optiques – Normes de boîtier et d'interface*. Cette série se compose de la Partie 1, consacrée aux généralités, et d'un certain nombre de parties spécifiques à diverses familles de modules:

- Partie 1: Généralités et lignes directrices
- Partie 2: Émetteurs-récepteurs SFF MT-RJ à 10 broches
- Partie 3: Émetteurs-récepteurs SFF MT-RJ à 20 broches
- Partie 4: Émetteurs-récepteurs à fibres optiques en plastique PN 1x9
- Partie 5: Modules à fibres optiques SC 1x9

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES –
PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS –****Part 2: SFF MT-RJ 10-pin transceivers**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62148-2 has been prepared by subcommittee 86C: Fibre optic systems and active devices, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
86C/487/FDIS	86C/506/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard constitutes Part 2 of the IEC 62148 series, published under the general title *Fibre optic active components and devices – Package and interface standards*. This series consists of Part 1, devoted to general requirements, and various parts specific to individual module families.

Part 1: General and guidance

Part 2: SFF MT-RJ 10-pin transceivers

Part 3: SFF MT-RJ 20-pin transceivers

Part 4: PN 1x9 plastic optical fibres transceivers

Part 5: SC 1x9 fibre optic modules

- Partie 6: Émetteurs-récepteurs PON-ATM
- Partie 7: Émetteurs-récepteurs SFF LC à 10 broches
- Partie 8: Émetteurs-récepteurs SFF LC à 20 broches
- Partie 9: Émetteurs-récepteurs SFF MU duplex à 10 broches
- Partie 10: Émetteurs-récepteurs SFF MU duplex à 20 broches
- Partie 11: Modules de diode laser de modulation intégrée à 14 broches

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2009. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Le contenu du corrigendum de mai 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.

Part 6: ATM-PON transceivers

Part 7: SFF LC 10-pin transceivers

Part 8: SFF LC 20-pin transceivers

Part 9: SFF MU duplex 10-pin transceivers

Part 10: SFF MU duplex 20-pin transceivers

Part 11: 14-pin modulator-integrated laser diode modules

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2009. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The contents of the corrigendum of May 2003 have been included in this copy.

Withdrawn
IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62148-2:2003

INTRODUCTION

Les émetteurs-récepteurs à fibres optiques sont utilisés pour convertir les signaux électriques en signaux optiques et vice versa. Cette norme traite de l'interface physique des émetteurs-récepteurs à petit facteur de forme (SFF) à 10 broches. Ces émetteurs-récepteurs sont conçus pour être utilisés avec les connecteurs optiques duplex SFF MT-RJ. Les émetteurs-récepteurs sont destinés à être utilisés avec des applications de cartes pour circuits imprimés à trous traversants.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62148-2:2003

Withdrawn

INTRODUCTION

Fibre optic transceivers are used to convert electrical signals into optical signals and vice versa. This standard covers the physical interface for a 10-pin small form factor (SFF) transceiver. This transceiver is designed for use with the SFF MT-RJ duplex optical connector. The transceiver is designed for use with through-hole printed circuit-board applications.

IECNORM.COM: Click to view the full PDF of IEC 62148-2:2003

Withdrawn

COMPOSANTS ET DISPOSITIFS ACTIFS EN FIBRES OPTIQUES – NORMES DE BOÎTIER ET D'INTERFACE –

Partie 2: Émetteurs-récepteurs SFF MT-RJ à 10 broches

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 62148 couvre les spécifications de l'interface physique pour la famille des modules d'émetteurs-récepteurs à fibres optiques SFF MT-RJ à 10 broches.

Cette norme vise à spécifier de manière adéquate les prescriptions physiques d'un émetteur-récepteur optique qui permettra l'interchangeabilité mécanique des émetteurs-récepteurs conformes à cette norme, à la fois sur la carte de circuit imprimé et pour toute prescription de montage de panneau.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 61754-18: *Interface de connecteurs pour fibres optiques – Partie 18: Famille de connecteurs de type MT-RJ*

CEI 62148-1: *Composants et dispositifs actifs en fibres optiques – Normes de boîtier et d'interface – Partie 1: Généralités et lignes directrices*

3 Définition et abréviation

Pour les besoins de la présente norme internationale, l'abréviation et la définition suivantes s'appliquent:

3.1 Définition

3.1.1

émetteur-récepteur optique à petit facteur de forme

émetteur-récepteur compact de signaux numériques optiques dont le boîtier présente la même section efficace d'encombrement que la prise du connecteur électrique RJ-45

3.2 Abréviation

SFF: petit facteur de forme

4 Classification

Les émetteurs-récepteurs décrits dans ce document sont classés dans le type 1 conformément à la CEI 62148-1.

FIBRE OPTIC ACTIVE COMPONENTS AND DEVICES – PACKAGE AND INTERFACE STANDARDS –

Part 2: SFF MT-RJ 10-pin transceivers

1 Scope

This part of IEC 62148 covers the physical interface specifications for the SFF MT-RJ 10-pin fibre optic transceiver module family.

The intent of this document is to adequately specify the physical requirements of an optical transceiver that will enable mechanical interchangeability of transceivers complying with this standard both at the printed circuit wiring board and for any panel-mounting requirement.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61754-18: *Fibre optic connector interfaces – Part 18: Type MT-RJ connector family*

IEC 62148-1: *Fibre optic active components and devices – Package and interface standards – Part 1: General and guidance*

3 Definition and abbreviation

For the purpose of this International Standard, the following abbreviation and definition apply.

3.1 Definition

3.1.1

small form factor optical transceiver

a compact optical digital signal transceiver whose package has the same cross sectional outline as the receptacle of RJ-45 electrical connector

3.2 Abbreviation

SFF: small form factor

4 Classification

The transceiver described in this document is classified as type 1 according to the definitions of IEC 62148-1.

5 Spécification du module d'émetteur-récepteur à fibres optiques

Interface de connecteur optique

Cette norme s'applique à l'interface des connecteurs optiques MT-RJ. Des dimensions détaillées de socle optique sont données à l'Article 7.

L'affectation des accès optiques en émission et en réception est alignée sur celle des broches électriques. Une moitié du module correspond au côté émetteur et l'autre au côté récepteur. Les affectations sont représentées à la Figure 1 (vue de dessus du module avec les broches en dessous).


6 Interface électrique

6.1 Généralités

L'interface électrique dans cette norme définit uniquement la fonctionnalité de base de chaque broche.

6.2 Numérotation des bornes électriques

L'attribution des numéros des broches est illustrée à la Figure 1 (bornes électriques observées du dessus du module avec les broches en dessous).

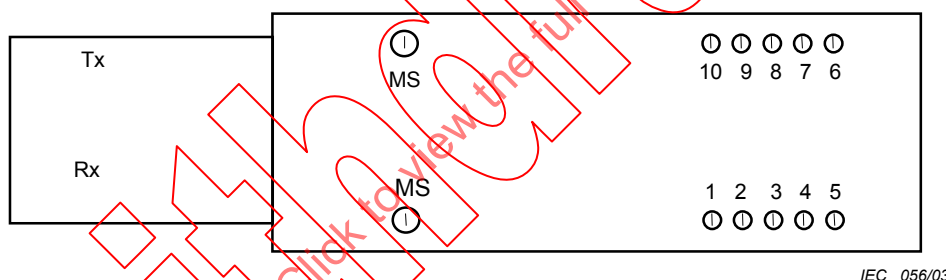

IEC 056/03

**Figure 1 – Attribution des numéros des bornes électriques
(vue du dessus du module avec les broches en dessous)**

6.3 Affectation des bornes électriques

**Tableau 1 – Définition des fonctions des broches
du côté récepteur de l'émetteur-récepteur**

Partie à 10 broches	Symbole	Description des fonctions
MS ^a	MS	Goujons de montage Les goujons de montage sont destinés à assurer la fixation mécanique de l'émetteur-récepteur sur la carte. Ils peuvent également assurer une connexion facultative de l'émetteur-récepteur à la terre du châssis de l'équipement.
1	Vee _r	Terre du signal récepteur
2	Vcc _r	Alimentation réceptrice
3	SD	Détection de signal
4	RD-	Barre de sortie de données reçues
5	RD+	Sortie de données reçues

^a Les trous de la carte doivent être fixés à la terre du châssis.

5 Specification of fibre optic transceiver modules

Optical connector interface

This standard applies to the MT-RJ optical connector interface. Detailed dimensions of the optical receptacle are provided in Clause 7.

The assignment of the optical transmit and receive ports is aligned to the electrical pins. One-half of the module corresponds to the transmit side and the other to the receive side. Assignments are shown in Figure 1 (viewed from the top of the module with pins underneath).


6 Electrical interface

6.1 General

The electrical interface in this standard defines only the basic functionality of each pin.

6.2 Numbering of electrical terminals

Pin-numbering assignments are shown in Figure 1 (viewed from the top of the module with pins underneath).

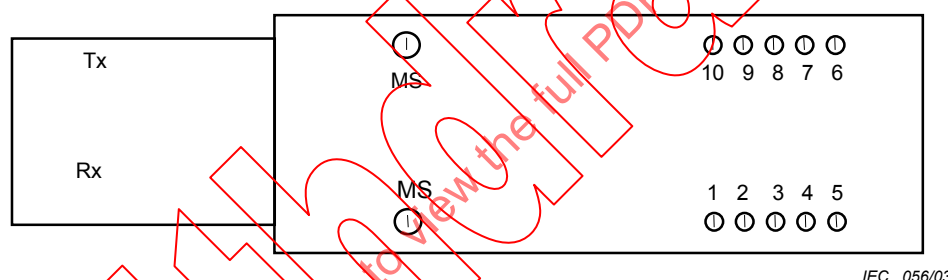

IEC 056/03

**Figure 1 – Electrical terminal numbering assignments
(viewed from above with pins underneath)**

6.3 Electrical terminal assignment

Table 1 – Transceiver receiver pin-function definitions

10-pin part	Symbol	Functional description
MS ^a	MS	Mounting studs The mounting studs are provided for transceiver mechanical attachment to the circuit board. They may also provide an optional connection of the transceiver to the equipment chassis ground
1	Vee _r	Receiver signal ground
2	Vcc _r	Receiver power supply
3	SD	Signal detect
4	RD–	Received data out bar
5	RD+	Received data out
^a The holes in the circuit board must be tied to the chassis ground.		

**Tableau 2 – Définitions des fonctions des broches
du côté émetteur de l'émetteur-récepteur**

Partie à 10 broches	Symbole	Description des fonctions
MS ^a	MS	Goujons de montage Les goujons de montage sont destinés à assurer la fixation mécanique de l'émetteur-récepteur sur la carte. Ils peuvent également assurer une connexion optionnelle de l'émetteur-récepteur à la terre du châssis de l'équipement.
6	Vcc _i	Alimentation émettrice
7	Vee _i	Terre du signal émetteur
8 ^b	TDis	Désactivation émettrice: caractéristique facultative
9	TD+	Entrée de données émettrices
10	TD-	Barre d'entrée de données émettrices

^a Les trous de la carte doivent être fixés à la terre du châssis.
^b Utilisation facultative pour produits à laser uniquement.

7 Encombrement et empreinte

7.1 Dessins de l'encombrement du boîtier

L'encombrement et les dimensions sont donnés à la Figure 2.

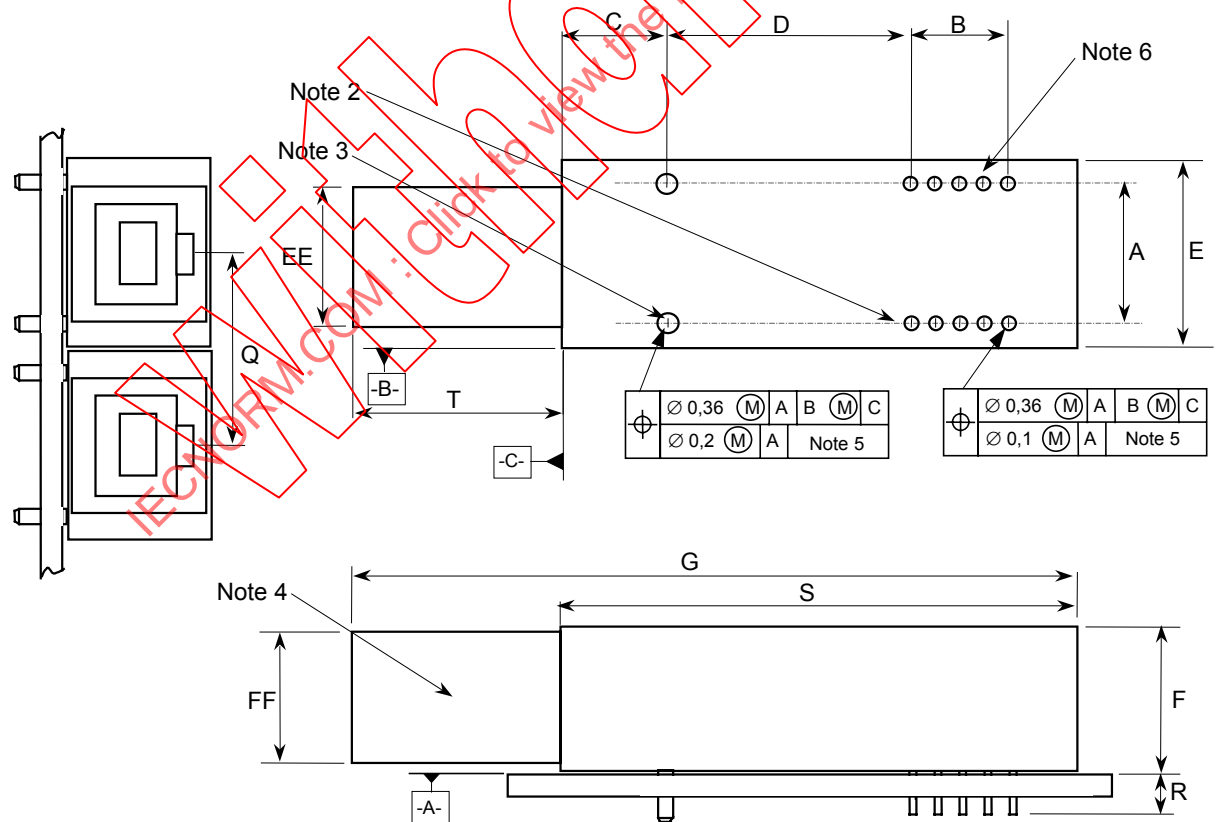


Table 2 – Transceiver transmitter pin-function definitions


10-pin part	Symbol	Functional description
MS	MS ^a	Mounting studs The mounting studs are provided for transceiver mechanical attachment to the circuit board. They may also provide an optional connection of the transceiver to the equipment chassis ground
6	Vcc _t	Transmitter power supply
7	Vee _t	Transmitter signal ground
8	TDis ^b	Transmitter disable: optional feature
9	TD+	Transmitter data in
10	TD–	Transmitter data in bar

^a The holes in the circuit board must be tied to the chassis ground.
^b Optional use for laser-based products only.

7 Outline and footprint

7.1 Drawings of case outline

The outline and the dimensions are given in Figure 2.

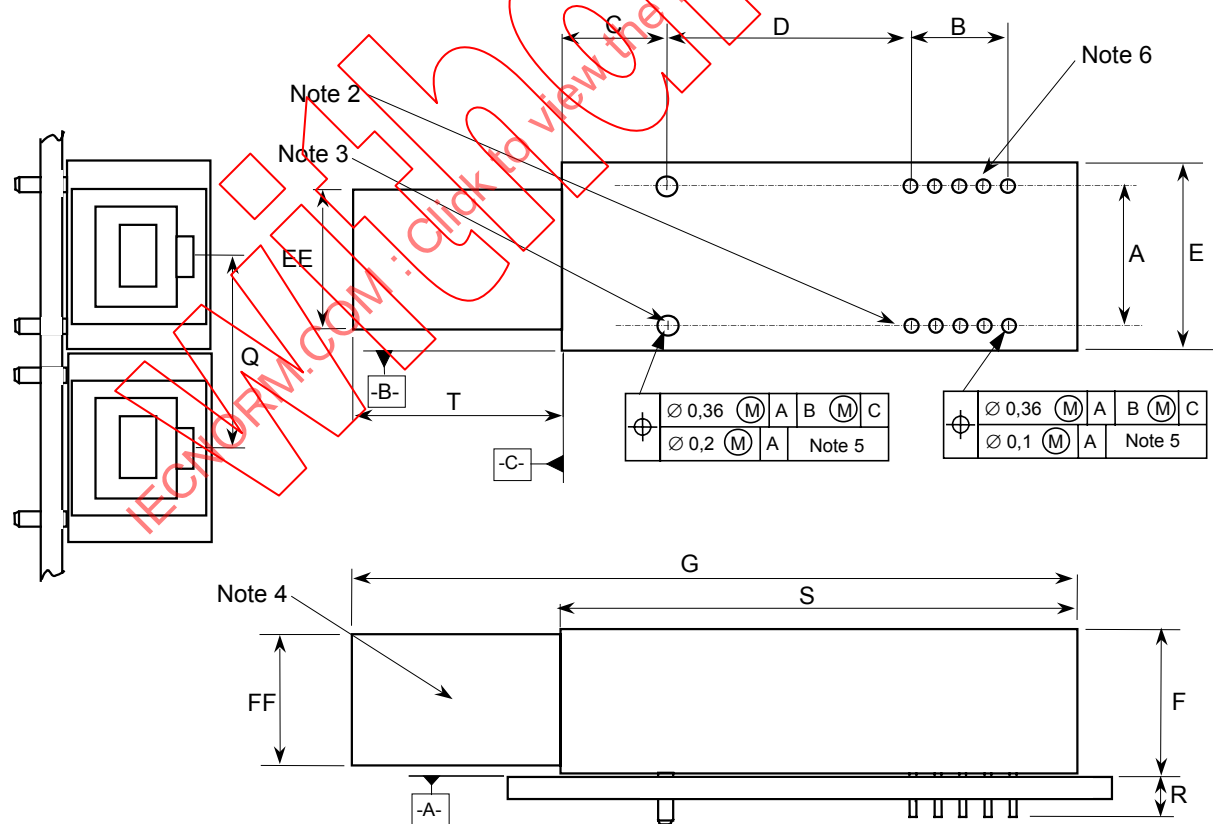

Dimensions de l'encombrement du boîtier

Référence	Dimensions mm		Remarques
	Minimum	Maximum	
A	10,16		Dimension de base
B	7,11		Dimension de base
C	7,59		Dimension de base
D	17,78		Dimension de base
E		13,59	
EE		9,60	Centré
F		9,80	Voir la note 7
FF		9,30	
G		49,56	Dimension de référence
Q	13,97		Pas minimal
T		12,00	
R			Voir la note 8
S		37,56	

NOTE 1 Le dessin décrit l'encombrement maximal de boîtier, les goujons de montage, les broches et leur relation les uns aux autres.

NOTE 2 Dix broches à 0,41 mm minimum et 0,61 mm maximum, avec une tolérance permettant d'accepter soit des broches carrées soit des broches rondes.

NOTE 3 Goujons de montage, chacun d'un diamètre de 0,97 mm minimum et 1,07 mm maximum.

NOTE 4 Définit l'espace disponible pour le socle optique MT-RJ.

NOTE 5 Les 12 broches et les tiges sont traitées comme une impression unique.

NOTE 6 Broches de 4 × 1,78 mm de pas.

NOTE 7 Dimension par rapport à la surface supérieure de la carte de circuit imprimée.

NOTE 8 La longueur dépend de l'épaisseur de la carte imprimée et de la méthode utilisée pour couper les fils.

Figure 2 – Encombrement du boîtier

7.2 Socle optique modèle MT-RJ

Se reporter à la CEI 61754-18.

Case outline dimensions

Reference	Dimensions mm		Remarks
	Minimum	Maximum	
A		10,16	Basic dimension
B		7,11	Basic dimension
C		7,59	Basic dimension
D		17,78	Basic dimension
E		13,59	
EE		9,60	Centred
F		9,80	See note 7
FF		9,30	
G		49,56	Reference dimension
Q	13,97		Minimum pitch
T		12,00	
R			See note 8
S		37,56	

NOTE 1 The drawing describes the maximum package outline, mounting studs, pins and their relationship to each other.

NOTE 2 Ten pins of 0,41 mm minimum and 0,61 mm maximum, toleranced to accommodate either square or round pins.

NOTE 3 Mounting studs each with a diameter of 0,97 mm minimum and 1,07 mm maximum.

NOTE 4 Defines the space available for the MT-RJ optical receptacle.

NOTE 5 All 12 pins and posts are treated as a single pattern.

NOTE 6 Pins of $4 \times 1,78$ mm pitch.

NOTE 7 Dimension referenced to upper surface of printed-circuit wiring board.

NOTE 8 The length depends upon the printed-circuit wiring board thickness and the method used to crop leads.

Figure 2 – Case outline**7.2 Optical receptacle MT-RJ style**

Refer to IEC 61754-18 .