

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care**

**Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-23: Exigences particulières pour les appareils destinés aux soins de la
peau ou des cheveux**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2019 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigendum or an amendment might have been published.

IEC publications search - webstore.iec.ch/advsearchform

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and once a month by email.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: sales@iec.ch.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary on electrotechnology, containing more than 22 000 terminological entries in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

67 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Recherche de publications IEC -

webstore.iec.ch/advsearchform

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et une fois par mois par email.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: sales@iec.ch.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire d'électrotechnologie en ligne au monde, avec plus de 22 000 articles terminologiques en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

67 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.



IEC 60335-2-23

Edition 6.1 2019-03
CONSOLIDATED VERSION

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care**

**Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-23: Exigences particulières pour les appareils destinés aux soins de la
peau ou des cheveux**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 13.120; 97.170

ISBN 978-2-8322-6769-1

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60335-2-23:2016+AMD1:2019 CSV

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



**Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care**

**Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-23: Exigences particulières pour les appareils destinés aux soins de la
peau ou des cheveux**

CONTENTS

FOREWORD	3
INTRODUCTION	6
1 Scope	7
2 Normative references	8
3 Terms and definitions	8
4 General requirement	9
5 General conditions for the tests	9
6 Classification	9
7 Marking and instructions	10
8 Protection against access to live parts	11
9 Starting of motor-operated appliances	11
10 Power input and current	11
11 Heating	12
12 Void	13
13 Leakage current and electric strength at operating temperature	13
14 Transient overvoltages	13
15 Moisture resistance	13
16 Leakage current and electric strength	13
17 Overload protection of transformers and associated circuits	13
18 Endurance	13
19 Abnormal operation	14
20 Stability and mechanical hazards	15
21 Mechanical strength	16
22 Construction	16
23 Internal wiring	17
24 Components	18
25 Supply connection and external flexible cords	18
26 Terminals for external conductors	19
27 Provision for earthing	19
28 Screws and connections	19
29 Clearances, creepage distances and solid insulation	19
30 Resistance to heat and fire	19
31 Resistance to rusting	20
32 Radiation, toxicity and similar hazards	20
Annexes	22
Bibliography	22
Figure 101 – Wire frame	21

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 60335-2-23 edition 6.1 contains the sixth edition (2016-06) [documents 61/5135/FDIS and 61/5171/RVD] and its amendment 1 (2019-03) [documents 61/5757/FDIS and 61/5794/RVD].

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

This part of International Standard IEC 60335 has been prepared by IEC technical committee 61: Safety of household and similar electrical appliances.

This sixth edition constitutes a technical revision.

The principal changes in this edition as compared with the fourth edition of IEC 60335-2-23 are as follows (minor changes are not listed):

- added hair straighteners to the list of examples covered by the standard;
- modified 7.12 to apply to appliances, and not just to hairdryers.
- added new instructions in 7.12 for hair straighteners and curling irons
- exempted fixed hairdryers and fixed hand dryers from alternative format of instructions;
- excluded detachable curler surfaces from temperature rise requirement in Subclause 11.8;
- clarified in Subclause 19.7 that the appliance shall not emit flame after the test;
- clarified method of test and compliance criteria in Subclause 21.101;
- added requirement in 22.13 to delineate handles on curling irons and hair straighteners;
- in 22.103, added a requirement for protection against hair being pulled into hair dryer intake;
- revised Subclause 24.101 to indicate that protective devices shall not be self-resetting;
- reviewed and converted notes to normative text in Subclauses 19.7, 22.32, and 25.14.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This part 2 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60335-1 and its amendments. It was established on the basis of the fifth edition (2010) of that standard.

NOTE 1 When “Part 1” is mentioned in this standard, it refers to IEC 60335-1.

This part 2 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 60335-1, so as to convert that publication into the IEC standard: Safety requirements for appliances for skin or hair care.

When a particular subclause of Part 1 is not mentioned in this part 2, that subclause applies as far as is reasonable. When this standard states “addition”, “modification” or “replacement”, the relevant text in Part 1 is to be adapted accordingly.

NOTE 2 The following numbering system is used:

- subclauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additional to those in Part 1;
- unless notes are in a new subclause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including those in a replaced clause or subclause;
- additional annexes are lettered AA, BB, etc.

NOTE 3 The following print types are used:

- requirements: in roman type;
- *test specifications: in italic type;*
- notes: in small roman type.

Words in **bold** in the text are defined in Clause 3. When a definition concerns an adjective, the adjective and the associated noun are also in bold.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

NOTE 4 The attention of National Committees is drawn to the fact that equipment manufacturers and testing organizations may need a transitional period following publication of a new, amended or revised IEC publication in which to make products in accordance with the new requirements and to equip themselves for conducting new or revised tests.

It is the recommendation of the committee that the content of the publication be adopted for implementation nationally not earlier than 12 months or later than 36 months from the date of publication.

The following differences exist in the countries indicated below.

- 3.1.9: Normal operation is different (USA).
- 6.1: Appliances fitted with a supply cord may be of class 0 (USA).
- 6.2: The addition does not apply (USA).
- Clause 7: Additional markings and instructions are required (USA).
- 11.7: Rest periods are not allowed (USA).
- 11.8: Surface temperature requirement is different (USA).
- 11.101: The test is not carried out (USA).
- 19.2: Different methods are used to restrict heat dissipation (USA).
- 19.101: The test is different (USA).
- 19.102: The test is different (USA).
- 21.101: The test is different (USA).
- Clause 22: Hand-held hairdryers are required to incorporate a protective device to comply with an immersion test (USA).
- 22.36: The requirement does not apply (USA).
- 22.102: The requirement does not apply (USA).
- 24.1.3: The number of cycles of operation is different (USA).
- 24.101: The requirement does not apply (USA).
- 25.7: PVC sheathed cords are not allowed if they could contact surfaces over 121 °C (USA).
- 25.14: The test is different (USA).
- 25.101: The test is different (USA).

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

It has been assumed in the drafting of this International Standard that the execution of its provisions is entrusted to appropriately qualified and experienced persons.

This standard recognizes the internationally accepted level of protection against hazards such as electrical, mechanical, thermal, fire and radiation of appliances when operated as in normal use taking into account the manufacturer's instructions. It also covers abnormal situations that can be expected in practice and takes into account the way in which electromagnetic phenomena can affect the safe operation of appliances.

This standard takes into account the requirements of IEC 60364 as far as possible so that there is compatibility with the wiring rules when the appliance is connected to the supply mains. However, national wiring rules may differ.

If an appliance within the scope of this standard also incorporates functions that are covered by another part 2 of IEC 60335, the relevant part 2 is applied to each function separately, as far as is reasonable. If applicable, the influence of one function on the other is taken into account.

NOTE 1 For example, if appliances within the scope of this Part 2 include an ion generator, then IEC 60335-2-65 is applicable as far as is reasonable.

When a part 2 standard does not include additional requirements to cover hazards dealt with in Part 1, Part 1 applies.

NOTE 2 This means that the technical committees responsible for the part 2 standards have determined that it is not necessary to specify particular requirements for the appliance in question over and above the general requirements.

This standard is a product family standard dealing with the safety of appliances and takes precedence over horizontal and generic standards covering the same subject.

NOTE 3 Horizontal and generic standards covering a hazard are not applicable since they have been taken into consideration when developing the general and particular requirements for the IEC 60335 series of standards. For example, in the case of temperature requirements for surfaces on many appliances, generic standards, such as ISO 13732-1 for hot surfaces, are not applicable in addition to Part 1 or part 2 standards.

An appliance that complies with the text of this standard will not necessarily be considered to comply with the safety principles of the standard if, when examined and tested, it is found to have other features that impair the level of safety covered by these requirements.

An appliance employing materials or having forms of construction differing from those detailed in the requirements of this standard may be examined and tested according to the intent of the requirements and, if found to be substantially equivalent, may be considered to comply with the standard.

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

1 Scope

This clause of Part 1 is replaced by the following.

This part of IEC 60335 deals with the safety of electric appliances for the care of skin or hair of persons or animals and intended for household and similar purposes, their **rated voltage** being not more than 250 V.

NOTE 101 Examples of appliances that are within the scope of this standard are

- curling combs;
- curling irons;
- curling rollers with separate heaters;
- facial saunas;
- hairdryers;
- hair straighteners;
- hand dryers;
- **heaters for detachable curlers;**
- **water filled foot care appliances** without massage function;
- permanent-wave appliances.

NOTE 102 Appliances covered by this standard may incorporate steam-producing or spray-producing devices.

Appliances not intended for normal household use but that nevertheless may be a source of danger to the public, such as appliances intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, are within the scope of this standard.

NOTE 103 Examples are appliances for use in hairdressing salons.

This standard deals with the reasonably foreseeable hazards presented by appliances that are encountered by all persons. However, in general, it does not take into account

- persons (including children) whose
 - physical, sensory or mental capabilities; or
 - lack of experience and knowledgeprevents them from using the appliance safely without supervision or instruction;
- children playing with the appliance.

NOTE 104 Attention is drawn to the fact that

- it is recognized that persons having very extensive and complex disabilities can have needs beyond the level addressed in this standard.
- for appliances intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary;
- in many countries additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour and similar authorities.

NOTE 105 This standard does not apply to

- appliances intended exclusively for industrial purposes;
- appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas);

- shavers, hair clippers and similar appliances (IEC 60335-2-8);
- blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances (IEC 60335-2-17);
- appliances for skin exposure to optical radiation (IEC 60335-2-27);
- sauna heating appliances (IEC 60335-2-53);
- cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources (IEC 60335-2-113)
- water filled foot massagers (IEC 60335-2-32);
- appliances intended for medical purposes (IEC 60601).

NOTE 106 A water filled **foot care appliance** with water jets is not considered to have a massage function.

2 Normative references

This clause of Part 1 is applicable except as follows:

Addition:

ISO 7010:2011, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs*

3 Terms and definitions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

3.1.9 Replacement:

normal operation

operation of the appliance under the following conditions:

Helmet-type hairdryers are operated with the axis of the hood inclined at an angle of 60° to the horizontal or the maximum angle allowed by the construction if this is less. A dull black-painted wooden sphere, 200 mm in diameter, is placed in the hood so that its centre coincides with the axis of the hood, the shortest distance between the sphere and the air-outlet grille being 50 mm.

Hairdryers having a flexible hood attachment are operated with the hood attachment placed over the wire frame of Figure 101, the frame being positioned over the wooden sphere.

Helmet-type hairdryers that are supported by the head are operated as hairdryers having a flexible hood attachment.

Hand-held hairdryers are operated with unrestricted airflow directed downwards.

Permanent-wave appliances are operated in the normal position of use, the curling rollers hanging freely.

Heaters for detachable curlers are operated in the normal position of use together with the curlers.

Curling irons, curling combs and similar appliances are operated with their major axis horizontal.

Appliances having steam-producing or spray-producing devices are operated with the container empty or filled, whichever is more unfavourable. However, if the appliance is marked to indicate that it is to be used with the container filled, the container is filled. Water is added, when necessary, to compensate for evaporation.

Hand dryers are operated in the normal position of use with unrestricted airflow.

Facial saunas are operated in the normal position of use and filled with water. Water is added, when necessary, to maintain the steam output.

The liquid container of water filled **foot care appliances** is filled with water at a temperature of $40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ in accordance with the instructions, and if no rated water capacity is specified in the instructions, it is filled with the maximum water capacity, and then loaded with an additional mass of 10 kg evenly distributed over an area of 100 mm x 300 mm.

3.101

helmet-type hairdryer

hairdryer having a rigid hood that is placed over the head in normal use

Note 1 to entry: The hood may be supported by a stand or have means for attaching to a support.

3.102

heater for detachable curlers

appliance for heating curling irons or curling rollers that accumulate heat

3.103

swivel connection

means for connecting the **supply cord** so that the appliance can be rotated continuously without twisting the cord

3.104

foot care appliance

appliance for softening the feet skin or relaxing the feet

4 General requirement

This clause of Part 1 is applicable.

5 General conditions for the tests

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

5.2 Addition:

*The additional test of 25.14 for **hand-held appliances** is carried out on a separate appliance.*

6 Classification

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

6.1 Replacement:

Appliances shall be of one of the following classes with respect to protection against electric shock:

- hairdryers, curling irons, curling combs, facial saunas and other steam-producing or spray-producing appliances shall be **class II** or **class III**. However, **fixed hairdryers** intended to be permanently connected to fixed wiring, **helmet-type hairdryers** for hairdressers and steam-producing or spray-producing appliances for hairdressers may be **class I**;
- water filled **foot care appliances** shall be **class II** or **class III**;
- other appliances shall be **class I**, **class II** or **class III**.

Compliance is checked by inspection and by the relevant tests.

6.2 Addition:

Hand dryers shall be at least IPX1.

Curling rollers of permanent-wave appliances shall be at least IPX4.

7 Marking and instructions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

7.1 Addition:

Portable hairdryers, curling irons and similar appliances shall be marked with symbol ISO 7010-P026 (2011-05) or with the substance of the following:

WARNING: Do not use this appliance near water.

7.6 Addition:



[Symbol ISO 7010-P026 (2011-05)]

Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir

7.12 Addition:

The instructions for **portable appliances** shall include the substance of the following:

- when the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off;
- for additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

If symbol ISO 7010-P026 (2011-05) is used the meaning shall be explained. Instructions shall also state the substance of the following:

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

The instructions for facial saunas shall state that after use the appliance should be cleaned to avoid the accumulation of grease and other residues.

The instructions for hair straighteners and curling irons shall include the substance of the following:

- burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down;
- when the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended;
- always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

The instructions for water filled **foot care appliances** shall include the substance of the following warnings:

WARNING: This appliance is intended to be used under the feet of a sitting person.

WARNING: If water leaks from the appliance, the appliance should no longer be used.

WARNING: Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

7.12.1 Addition:

The installation instructions for **fixed hairdryers** intended for use in bathrooms shall include the substance of the following:

This hairdryer must be fixed out of reach of a person taking a bath or shower.

If the hand-held part of the hairdryer incorporates electrical components, the instructions shall state that the appliance must be fixed so that the hand-held part, when fully extended, is out of reach of a person taking a bath or shower.

7.12.9 Addition:

Supplying of instructions in an alternative format is not required for **fixed hand dryers** and **fixed hairdryers**.

7.14 Addition:

The outer diameter of the circle in symbol ISO 7010-P026 (2011-05) shall be at least 10 mm.

Compliance is checked by measurement.

7.15 Addition:

The additional marking required for **portable hairdryers**, curling irons and similar appliances may alternatively be on a warning flag tag that is permanently attached to the **supply cord** close to the plug.

NOTE A flag tag is otherwise referred to as a swing tag or cord tag or other permanently affixed label on a cord.

8 Protection against access to live parts

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

8.1.3 Not applicable.

8.1.4 Addition:

All energized parts in water filled **foot care appliances** are considered to be **live parts**. However, this requirement is not applicable to **class III appliances** or **class III constructions** that have working voltage not exceeding 12 V.

9 Starting of motor-operated appliances

This clause of Part 1 is not applicable.

10 Power input and current

This clause of part 1 is applicable except as follows:

10.1 Addition:

*The representative period for appliances incorporating **PTC heating elements** is 30 min.*

10.2 Addition:

*The representative period for appliances incorporating **PTC heating elements** is 30 min.*

11 Heating

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

11.1 Addition:

*For appliances incorporating a **swivel connection**, compliance is also checked by the test of 11.101.*

11.2 Addition:

Appliances intended to be used on a stand or attached to a support are placed to give the most unfavourable results.

***Hand-held appliances** with an integral rest are also tested when placed on their rest away from the walls of the test corner.*

11.4 Addition:

*If the temperature rise limits are exceeded in appliances incorporating motors, transformers or **electronic circuits**, and the power input is lower than the **rated power input**, the test is repeated with the appliance supplied at 1,06 times **rated voltage**.*

11.6 Replacement:

Combined appliances are operated as **heating appliances**.

11.7 Replacement:

Appliances without a timer are operated

- *for 30 min, for **hand-held appliances**;*
- *in cycles of 30 s on and 5 s off until steady conditions are established, for hand dryers that are automatically controlled by the presence of the hands;*
- *until steady conditions are established, for other appliances.*

Appliances incorporating a timer are operated in cycles until steady conditions are established. Each cycle consists of the maximum operating time of the timer followed by a rest period of 5 s.

11.8 Addition:

*The temperature rise limits of motors, transformers and components of **electronic circuits**, including parts directly influenced by them, may be exceeded when the appliance is operated at 1,15 times **rated power input**.*

*The temperature rise of the handles of curling irons heated by a **heater for detachable curlers** incorporating a timer is determined at the end of the first cycle.*

*The temperature rise of **detachable curlers** is not measured.*

The water temperature at the geometric centre of the water volume shall not exceed 50 °C.

11.101 *Appliances incorporating a **swivel connection** are positioned with their major axis horizontal, the **supply cord** hanging vertically. A pull force of 1 N is applied to the **supply cord**.*

*The appliance is supplied at **rated voltage**, the current being 1,25 times the **rated current**.*

NOTE 1 This condition can be obtained by means of a resistor connected in place of the heating element.

The appliance is rotated about its major axis at a rate of approximately 50 r/min, the direction of rotation being reversed every 20 revolutions. The test is carried out for 1 500 revolutions.

The temperature rise of the sliding contacts shall not exceed 65 K.

NOTE 2 The temperature rise can be determined by melting particles or colour changing indicators.

12 Void

13 Leakage current and electric strength at operating temperature

This clause of Part 1 is applicable.

14 Transient overvoltages

This clause of Part 1 is applicable.

15 Moisture resistance

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

15.2 Addition:

*Water filled **foot care appliances** are completely filled with the spillage solution and are then emptied within 30 s by being tilted or overturned in the most unfavourable way.*

16 Leakage current and electric strength

This clause of Part 1 is applicable.

17 Overload protection of transformers and associated circuits

This clause of Part 1 is applicable.

18 Endurance

This clause of Part 1 is not applicable.

19 Abnormal operation

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

19.1 Addition:

Hairdryers are also subjected to the tests of 19.101 and 19.102.

19.2 Addition:

Restricted heat dissipation is obtained as follows:

- *motors are disconnected;*
- **hand-held hairdryers** are placed on the floor of the test corner in any stable position likely to occur;
- *appliances intended to be filled with water are operated empty;*
- **hand-held appliances** without an integral rest are placed on the floor of the test corner in any stable position likely to occur.

Hairdryers having a flexible hood attachment are also tested with the motor operating, the airflow through the hose being restricted to give the most unfavourable result.

Heaters for detachable curlers are placed on a piece of low-density glass-fibre insulation having a coefficient of thermal insulation of approximately 2,5 m²K/W.

19.7 Modification:

The test is carried out for 5 min except for

- **hand-held appliances;**
- *appliances that have to be kept switched on by hand;*
- *appliances incorporating a timer.*

During and after the test, the appliance shall not emit flames.

Hand dryers are subjected to the test only if the locked rotor torque is less than the full load torque.

19.9 Not applicable.

19.10 Addition:

The test is carried out with the heating elements disconnected or switched off.

19.101 Hairdryers are operated as specified in Clause 11 until steady conditions are established. The voltage at the terminals of the motor is then reduced until the running speed of the motor is just sufficient to prevent the thermal cut-out from operating, the power input to the heating element being maintained at 1,15 times rated power input.

The voltage is decreased at

- 1 V per minute, for motors having a **working voltage** not exceeding 30 V;
- 5 V per minute, for motors having a **working voltage** exceeding 30 V.

The appliance is then operated until steady conditions are established.

*The test is repeated with the heat setting switch placed in each position. The voltage to the heating element is maintained at the value that gives 1,15 times **rated power input** with the switch at the highest heat setting position.*

19.102 Portable hair dryers are operated under **normal operation** at 1,15 times **rated power input**.

A sheet of polyethylene approximately 200 mm × 200 mm and having a thickness of 50 µm is placed against the air-inlet and moved in any direction in order to reduce the airflow so that the most unfavourable conditions are established.

The test is carried out for 30 min.

The test is repeated with the airflow directed horizontally.

NOTE The most unfavourable conditions are usually obtained by positioning the polyethylene sheet so that the **thermal cut-out** is prevented from operating.

20 Stability and mechanical hazards

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

20.1 Replacement:

Appliances, other than **fixed appliances** and **hand-held appliances** without a charging stand, intended to be used on a surface such as the floor or a table, shall have adequate stability. **Hand-held appliances** with an integral rest shall have adequate stability when placed on the integral rest.

*Compliance is checked by the following test, appliances incorporating an appliance inlet being fitted with an appropriate connector and flexible cord. **Hand-held appliances** are subjected to the test while placed on their charging stand or integral rest.*

*The appliance, not connected to the supply mains, is placed in any normal position of use on a plane inclined at an angle of 10° to the horizontal, the **supply cord** resting on the inclined plane in the most unfavourable position. However, if part of an appliance comes into contact with the horizontal supporting surface when the appliance is tilted through an angle of 10°, the appliance is placed on a horizontal support and tilted in the most unfavourable direction through an angle of 10°.*

NOTE 101 The test on the horizontal support can be necessary for appliances provided with rollers, castors or feet. In this case, castors or wheels can be blocked to prevent the appliance from rolling.

Appliances intended to be filled with liquid by the user in normal use are tested empty or filled with the most unfavourable quantity of water up to the capacity indicated in the instructions.

The appliance shall not overturn unless the appliance or the part of the appliance which overturns complies with all of the following:

- *It only contains circuits operating at SELV according to 8.1.4;*
- *It only contains low power circuits according to 19.11.1;*
- *It is dropped from a height of 700 mm on a rigidly supported hard wood board 5 times, the appliance being held in different positions likely to occur. After the drops, the appliance or part of the appliance as relevant shall show no damage so that compliance with 15.1 and 20.2 is not impaired;*
- *It has a maximum weight of 450 g when ready for use;*

- *It does not have sharp edges when ready for use. An edge with a radius of 1 mm or more is not considered a sharp edge.*

The test is repeated on appliances with heating elements with the angle of inclination increased to 15°. If the appliance overturns in one or more positions, it is subjected to the tests of Clause 11 in each of these overturned positions.

During this test, temperature rises shall not exceed the values shown in Table 9.

21 Mechanical strength

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

21.1 Addition:

Hand-held appliances are also subjected to the test of 21.101.

*Water filled **foot care appliances** are loaded as specified for **normal operation** but with the mass increased to 90 kg. The mass is applied for 30 s.*

~~21.101 The appliance is operated under the conditions of Clause 11. It is then placed on a horizontal surface positioned 700 mm above a rigidly supported hardwood board.~~

~~It is pulled from the surface by its **supply cord** and allowed to drop freely. The test is carried out five times, the appliance being placed on the horizontal surface in different positions likely to occur.~~

~~The appliance shall not be damaged to such an extent that compliance with this standard is impaired. In particular, the appliance shall not emit flames or molten material and the requirements of Clauses 8 and 29 shall be fulfilled.~~

The hand-held part of the appliance is placed in a sling that is constructed by tying together the four corners of a single layer of cheesecloth. The lowest point of the sling is suspended at a height of 900 mm above a concrete or similar hard surface.

The hand-held part of the appliance in the sling is dropped from a stationary position. The test is carried out a total of five times with the hand-held part of the appliance being positioned so that it falls onto the concrete surface in five different orientations.

The appliance shall not be damaged to such an extent that compliance with 8.1 and Clause 29 is impaired.

22 Construction

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

22.13 Addition:

To avoid accidental contact with hot surfaces, the handle of curling irons and hair straighteners shall be clearly identified by tactile means, or colour or other visual means.

22.24 Addition:

The heating element shall also be unlikely to come into contact with the skin or hair if it ruptures.

22.32 Addition:

Supplementary insulation and **reinforced insulation** in **class II curling irons** and hair straighteners shall be resistant to aging.

Insulation mentioned in Table 3 is considered to be resistant to aging.

For insulation not mentioned in Table 3 compliance is checked by the following test.

Samples of insulation not mentioned in Table 3 are suspended in a heating cabinet so that there is at least 10 mm between the samples, and between the samples and the top and bottom of the cabinet. The samples shall be at least 50 mm from the walls of the cabinet. The volume of the samples is not to exceed one-tenth of the capacity of the cabinet.

The cabinet is ventilated by natural convection, with at least three air changes per hour. The temperature of the cabinet is maintained at $30\text{ K} \pm 1\text{ K}$ in excess of the temperature rise of the part determined during the tests of Clause 19 or at $70\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, whichever is higher.

The samples are kept in the cabinet for 240 h and then at ambient temperature for at least 16 h.

*The samples shall show no cracks and shall withstand the electric strength test of 16.3 for **supplementary insulation**.*

22.36 Addition:

For **class I appliances**, other than hand dryers and face dryers, metal parts that could be in contact with skin or hair in normal use shall be separated from **live parts** by **double insulation** or **reinforced insulation** and shall not be earthed.

22.40 Addition:

The switch in the **off-position** shall disconnect **electronic circuits**, unless compliance with Clause 19 does not depend on the operation of a **self-resetting thermal cut-out**.

22.101 Appliances having steam-producing or spray-producing devices shall be constructed so that there is no spillage or unintentional burst of steam or water that is likely to cause a hazard.

Compliance is checked during the test of Clause 11.

22.102 Curling rollers of permanent-wave appliances having integral heating elements shall be supplied with **safety extra-low voltage** not exceeding 24 V.

Compliance is checked by inspection and by the relevant tests.

22.103 Hairdryers shall be fitted with a grid or similar protection means to limit the risk of hair being sucked into the air intake.

Compliance is checked by inspection.

23 Internal wiring

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

23.3 Addition:

The number of flexings for conductors that are only flexed when the appliance is stored is 5 000.

24 Components

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

24.1.3 Addition:

Switches incorporated in hand dryers are subjected to 50 000 cycles of operation.

24.2 Modification:

Helmet-type hairdryers and permanent-wave appliances may incorporate a switch in a flexible cord.

24.101 Protective devices incorporated in **fixed hand dryers** in order to comply with 19.2 and 19.3 shall not be self-resetting.

Compliance is checked by inspection during the tests of 19.2 and 19.3.

25 Supply connection and external flexible cords

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

25.5 Addition:

Type X attachment is not allowed if the **supply cord** is fitted with a warning flag tag.

Type Z attachment is allowed for

- **hand-held appliances**;
- hairdryers with a flexible hood attachment;
- **heaters for detachable curlers** having not more than 10 curlers.

25.7 Modification:

Light polyvinyl chloride sheathed cords (code designation 60227 IEC 52) are allowed regardless of the mass of the appliance.

The temperature rise limit of 75 K is increased to 130 K provided that the temperature rise decreases to 75 K within 5 min of the appliance being switched off.

25.14 Addition:

*The force applied to the **supply cord** of appliances provided with a **swivel connection** is*

- 20 N, for cords having a nominal cross-sectional area exceeding 0,75 mm²;
- 10 N, for other cords.

*The appliance is mounted so that the direction of flexing corresponds to that most likely to occur when the **supply cord** is wound around the appliance for storage.*

*Unless incorporating a **swivel connection**, **hand-held appliances** are additionally tested while mounted on an apparatus similar to that of Figure 8 with the **supply cord** hanging*

vertically and loaded with a force of 10 N. The oscillating part of the apparatus is moved through an angle of 180° and back to the original position. The number of flexings is 10 000, the rate of flexing being 6 per min.

25.15 Addition:

The **swivel connection** is not locked during the tests.

Modification:

For appliances with a **swivel connection**, the value of 30 N in Table 12 is increased to 60 N.

25.101 Swivel connections shall be adequate for normal use of the appliance.

Compliance is checked by the following test.

The appliance is operated under the conditions specified in 11.101, the number of revolutions being increased to 20 000.

*After this test, the **swivel connection** and the **supply cord** shall be fit for further use. **Live parts** shall not have become accessible and the appliance shall withstand the electric strength test of 16.3.*

26 Terminals for external conductors

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

26.10 Addition:

Terminals with screw clamping and screwless terminals shall not be used for **type X attachments** in appliances incorporating a **swivel connection**.

27 Provision for earthing

This clause of Part 1 is applicable.

28 Screws and connections

This clause of Part 1 is applicable.

29 Clearances, creepage distances and solid insulation

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

29.3 Addition:

For curling irons and hair straighteners the distance through insulation between metal parts separated by **supplementary insulation** may be reduced to 0,6 mm, provided that the distance through **basic insulation** is at least 1 mm.

30 Resistance to heat and fire

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

30.1 Addition:

For hand dryers and hairdryers, the temperature rises occurring during the tests of Clause 19 are not taken into account.

30.2 Addition:

For **heaters for detachable curlers**, 30.2.3 is applicable. For other appliances, 30.2.2 is applicable.

30.101 Helmet-type hairdryers shall be resistant to fire.

Compliance is checked by inspection and by applying the needle-flame test of Annex E to

- parts of non-metallic material enclosing the heating element and other electrical components;*
- non-metallic parts within the enclosure.*

The needle-flame test is not carried out on material classified as V-0 or V-1 according to IEC 60695-11-10, provided that the test sample was no thicker than the relevant part.


31 Resistance to rusting

This clause of Part 1 is applicable.

32 Radiation, toxicity and similar hazards

This clause of Part 1 is applicable.

Dimensions in millimetres

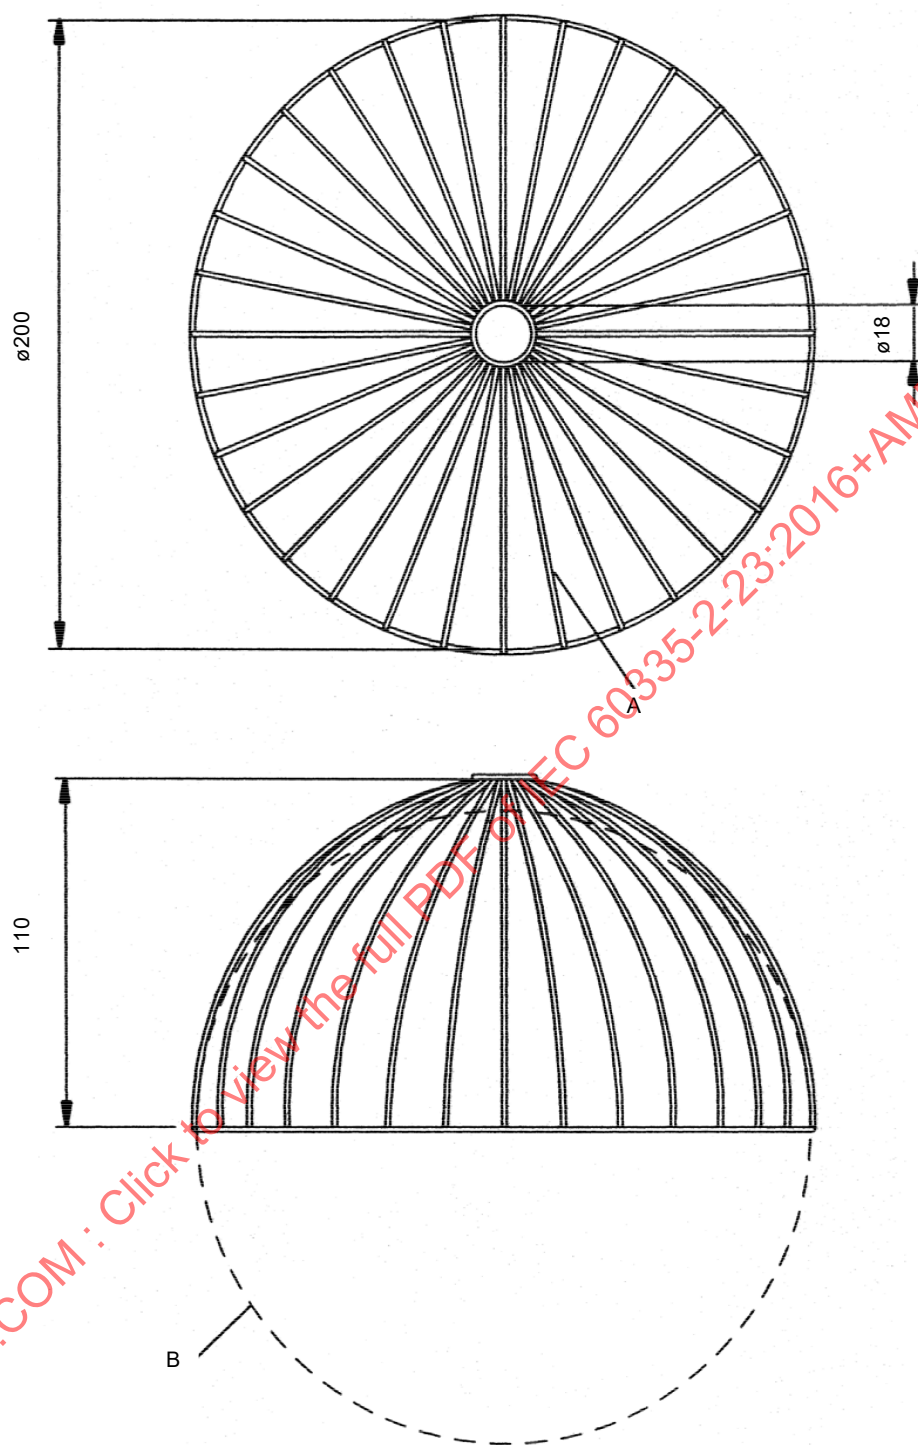

Key

- A frame consisting of 32 equally spaced wires $\varnothing 1,5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$
- B location of the wooden sphere

Figure 101 – Wire frame

Annexes

The annexes of Part 1 are applicable.

Bibliography

The bibliography of Part 1 is applicable except as follows.

Addition:

IEC 60335-2-8, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair-clippers and similar appliances*

IEC 60335-2-17, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances*

IEC 60335-2-27, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation*

IEC 60335-2-32, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-32: Particular requirements for massage appliances*

IEC 60335-2-53, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins*

IEC 60335-2-65, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances*

IEC 60335-2-113, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-113: Particular requirements for cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources*

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60335-2-23:2016+AMD1:2019 CSV

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	25
INTRODUCTION.....	29
1 Domaine d'application	30
2 Références normatives	31
3 Termes et définitions	31
4 Exigences générales	32
5 Conditions générales d'essais	32
6 Classification.....	33
7 Marquage et instructions	33
8 Protection contre l'accès aux parties actives	35
9 Démarrage des appareils à moteur	35
10 Puissance et courant	35
11 Echauffements.....	35
12 Vacant.....	37
13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de fonctionnement	37
14 Surtensions transitoires	37
15 Résistance à l'humidité.....	37
16 Courant de fuite et rigidité diélectrique	37
17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés	37
18 Endurance	37
19 Fonctionnement anormal	37
20 Stabilité et dangers mécaniques.....	39
21 Résistance mécanique.....	39
22 Construction	40
23 Conducteurs internes.....	41
24 Composants	41
25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs	42
26 Bornes pour conducteurs externes	43
27 Dispositions en vue de la mise à la terre	43
28 Vis et connexions	43
29 Distances dans l'air, lignes de fuite et isolation solide.....	43
30 Résistance à la chaleur et au feu.....	43
31 Protection contre la rouille	44
32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues.....	44
Annexes	46
Bibliographie.....	46
Figure 101 – Armature de fils.....	45

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – SÉCURITÉ –

Partie 2-23: Exigences particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 60335-2-23 édition 6.1 contient la sixième édition (2016-06) [documents 61/5135/FDIS et 61/5171/RVD] et son amendement 1 (2019-03) [documents 61/5757/FDIS et 61/5794/RVD].

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La présente partie de la Norme internationale IEC 60335 a été établie par le comité d'études 61 de l'IEC: Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Cette sixième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications majeures suivantes par rapport à la quatrième édition de l'IEC 60335-2-23 (les modifications mineures ne sont pas répertoriées):

- ajout des lisseurs à la liste d'exemples couverts par la norme;
- modification de 7.12 pour qu'il s'applique aux appareils, et non uniquement aux sèche-cheveux;
- ajout de nouvelles instructions en 7.12 relatives aux lisseurs et aux fers à friser;
- exemption des sèche-cheveux installés à poste fixe et des sèche-mains installés à poste fixe de la fourniture d'un autre format d'instructions;
- exclusion des surfaces des parties frisantes amovibles de l'exigence relative à l'échauffement au Paragraphe 11.8;
- clarification dans le Paragraphe 19.7 précisant que l'appareil ne doit pas émettre de flammes après l'essai;
- clarification de la méthode d'essai et des critères de conformité au Paragraphe 21.101;
- ajout d'une exigence en 22.13 visant à délimiter les poignées sur les fers à friser et les lisseurs;
- en 22.103, ajout d'une exigence relative à la protection contre l'aspiration des cheveux au niveau de l'arrivée d'air du sèche-cheveux;
- révision du Paragraphe 24.101 pour indiquer que les dispositifs de protection ne doivent pas être à réarmement automatique;
- révision et conversion de notes en texte normatif dans les Paragraphes 19.7, 22.32, et 25.14.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de l'IEC 60335-1 et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la cinquième édition (2010) de cette norme.

NOTE 1 L'expression "Partie 1" utilisée dans la présente norme fait référence à l'IEC 60335-1.

La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de l'IEC 60335-1, de façon à transformer cette publication en norme IEC: Exigences de sécurité pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente norme spécifie "addition", "modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la Partie 1 doit être adapté en conséquence.

NOTE 2 Le système de numérotation suivant est utilisé:

- paragraphes, tableaux et figures: ceux qui sont numérotés à partir de 101 sont complémentaires à ceux de la Partie 1;
- notes: à l'exception de celles qui sont dans un nouveau paragraphe ou de celles qui concernent des notes de la Partie 1, les notes sont numérotées à partir de 101, y compris celles des articles ou paragraphes qui sont modifiés ou remplacés;
- annexes: les annexes supplémentaires sont appelées AA, BB, etc.

NOTE 3 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- exigences: caractères romains;
- *modalités d'essais: caractères italiques;*
- notes: petits caractères romains.

Les mots en **gras** dans le texte sont définis à l'Article 3. Lorsqu'une définition concerne un adjectif, l'adjectif et le nom associé figurent également en gras.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

NOTE 4 L'attention des Comités Nationaux est attirée sur le fait que les fabricants d'appareils et les organismes d'essai peuvent avoir besoin d'une période transitoire après la publication d'une nouvelle publication IEC, ou d'une publication amendée ou révisée, pour fabriquer des produits conformes aux nouvelles exigences et pour adapter leurs équipements aux nouveaux essais ou aux essais révisés.

Le comité recommande que le contenu de cette publication soit entériné au niveau national au plus tôt 12 mois et au plus tard 36 mois après la date de publication.

Les différences suivantes existent dans les pays indiqués ci-après.

- 3.1.9: Le fonctionnement normal est différent (États-Unis).
- 6.1: Les appareils comportant un câble d'alimentation peuvent être de la classe 0 (États-Unis).
- 6.2: L'addition n'est pas applicable (États-Unis).
- Article 7: Des marquages et des instructions supplémentaires sont exigés (États-Unis).
- 11.7: Des périodes de repos ne sont pas admises (États-Unis).
- 11.8: L'exigence relative à la température de surface est différente (États-Unis).
- 11.101: L'essai n'est pas effectué (États-Unis).
- 19.2: D'autres méthodes sont utilisées pour obtenir un dégagement de chaleur réduit (États-Unis).
- 19.101: L'essai est différent (États-Unis).
- 19.102: L'essai est différent (États-Unis).
- 21.101: L'essai est différent (États-Unis).
- Article 22: Les sèche-cheveux portatifs doivent comporter un dispositif de protection pour satisfaire à un essai d'immersion (États-Unis).
- 22.36: L'exigence n'est pas applicable (États-Unis).
- 22.102: L'exigence n'est pas applicable (États-Unis).
- 24.1.3: Le nombre de cycles de fonctionnement est différent (États-Unis).

- 24.101: L'exigence n'est pas applicable (États-Unis).
- 25.7: Les câbles sous gaine de PVC ne sont pas autorisés s'ils peuvent venir au contact de surfaces dont la température dépasse 121 °C (États-Unis).
- 25.14: L'essai est différent (États-Unis).
- 25.101: L'essai est différent (États-Unis).

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60335-2-23:2016+AMD1:2019 CSV

INTRODUCTION

Il a été considéré en établissant la présente Norme internationale que l'exécution de ses dispositions était confiée à des personnes expérimentées et ayant une qualification appropriée.

La présente norme reconnaît le niveau de protection internationalement accepté contre les dangers tels que les dangers électriques, mécaniques, thermiques, liés au feu et au rayonnement des appareils, lorsqu'ils fonctionnent comme en usage normal en tenant compte des instructions du fabricant. Elle couvre également les situations anormales auxquelles on peut s'attendre dans la pratique et prend en considération les phénomènes électromagnétiques qui peuvent affecter le fonctionnement en toute sécurité des appareils.

Cette norme tient compte autant que possible des exigences de l'IEC 60364, de façon à rester compatible avec les règles d'installation quand l'appareil est raccordé au réseau d'alimentation. Cependant, des règles nationales d'installation peuvent être différentes.

Si un appareil compris dans le domaine d'application de cette norme comporte également des fonctions qui sont couvertes par une autre partie 2 de l'IEC 60335, la partie 2 correspondante est appliquée à chaque fonction séparément, dans la limite du raisonnable. Si cela est applicable, l'influence d'une fonction sur les autres fonctions est prise en compte.

NOTE 1 Par exemple, si les appareils compris dans le domaine d'application de la présente Partie 2 comportent un générateur d'ions, alors l'IEC 60335-2-65 est applicable dans la limite du raisonnable.

Lorsqu'une partie 2 ne comporte pas d'exigences complémentaires pour couvrir les dangers traités dans la Partie 1, la Partie 1 s'applique.

NOTE 2 Cela signifie que les comités d'études responsables pour les parties 2 ont déterminé qu'il n'était pas nécessaire de spécifier des exigences particulières pour l'appareil en question en plus des exigences générales.

Cette norme est une norme de famille de produits traitant de la sécurité des appareils et a préséance sur les normes horizontales et génériques couvrant le même sujet.

NOTE 3 Les normes horizontales et génériques couvrant un danger ne sont pas applicables parce qu'elles ont été prises en considération lorsque les exigences générales et particulières ont été étudiées pour la série de normes IEC 60335. Par exemple, dans le cas des exigences de température de surface pour de nombreux appareils, des normes génériques, comme l'ISO 13732-1 pour les surfaces chaudes, ne sont pas applicables en plus de la Partie 1 ou des parties 2.

Un appareil conforme au texte de la présente norme ne sera pas nécessairement jugé conforme aux principes de sécurité de la norme si, lorsqu'il est examiné et soumis aux essais, il apparaît qu'il présente d'autres caractéristiques qui compromettent le niveau de sécurité visé par ces exigences.

Un appareil utilisant des matériaux ou présentant des modes de construction différents de ceux décrits dans les exigences de cette norme peut être examiné et soumis à essai en fonction de l'objectif poursuivi par ces exigences et, s'il est jugé pratiquement équivalent, il peut être estimé conforme à la présente norme.

APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – SÉCURITÉ –

Partie 2-23: Exigences particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux

1 Domaine d'application

L'article de la Partie 1 est remplacé par l'article ci-après.

La présente partie de l'IEC 60335 traite de la sécurité des appareils électriques pour les soins de la peau ou des cheveux des personnes ou des animaux, destinés aux usages domestiques et analogues et dont la **tension assignée** n'est pas supérieure à 250 V.

NOTE 101 Des exemples d'appareils compris dans le domaine d'application de la présente norme sont donnés ci-après:

- les peignes à friser;
- les fers à friser;
- les rouleaux à friser avec dispositif de chauffage séparé;
- les appareils de sauna facial;
- les sèche-cheveux;
- les lisseurs;
- les sèche-mains;
- les **dispositifs de chauffage pour parties frisantes amovibles**;
- les **appareils destinés aux soins des pieds** remplis d'eau sans fonction de massage;
- les appareils à permanente.

NOTE 102 Les appareils couverts par la présente norme peuvent comporter des dispositifs à production de vapeur ou à aspersion.

Les appareils non destinés à un usage domestique normal, mais qui peuvent néanmoins constituer une source de danger pour le public, tels que les appareils destinés à être utilisés par des utilisateurs non avertis dans des magasins, chez des artisans et dans des fermes, sont compris dans le domaine d'application de la présente norme.

NOTE 103 Les appareils utilisés dans les salons de coiffure constituent des exemples de ce type d'appareils.

La présente norme traite des dangers raisonnablement prévisibles présentés par les appareils, encourus par tous les individus. Cependant, cette norme ne tient pas compte en général

- des personnes (y compris des enfants) dont
 - les capacités physiques, sensorielles ou mentales; ou
 - le manque d'expérience et de connaissanceles empêchent d'utiliser l'appareil en toute sécurité sans surveillance ou instruction;
- de l'utilisation de l'appareil comme jouet par des enfants.

NOTE 104 L'attention est attirée sur le fait que

- il est reconnu que des personnes présentant des handicaps très importants et complexes sont susceptibles d'avoir des besoins supérieurs au niveau couvert dans la présente norme.
- pour les appareils destinés à être utilisés dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, des exigences supplémentaires peuvent être nécessaires;

- dans de nombreux pays, des exigences supplémentaires sont spécifiées par les organismes nationaux de la santé, par les organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs et par des organismes similaires.

NOTE 105 La présente norme ne s'applique pas

- aux appareils prévus exclusivement pour des usages industriels;
- aux appareils destinés à être utilisés dans des locaux présentant des conditions particulières, telles que la présence d'une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz);
- aux rasoirs, tondeuses et appareils analogues (IEC 60335-2-8);
- aux couvertures, coussins, vêtements et appareils chauffants souples analogues (IEC 60335-2-17);
- aux appareils d'exposition de la peau au rayonnement optique (IEC 60335-2-27);
- aux appareils de chauffage des saunas (IEC 60335-2-53);
- appareils destinés aux soins cosmétiques et esthétiques comportant des lasers et des sources de lumière de forte intensité (IEC 60335-2-113)
- aux appareils de massage des pieds remplis d'eau (IEC 60335-2-32);
- aux appareils à usage médical (IEC 60601).

NOTE 106 Un **appareil destiné aux soins des pieds** rempli d'eau avec jets d'eau n'est pas considéré comme ayant une fonction de massage.

2 Références normatives

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante:

Addition:

ISO 7010:2011, *Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés*

3 Termes et définitions

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

3.1.9 Remplacement:

conditions de fonctionnement normal

fonctionnement de l'appareil dans les conditions suivantes:

Les **casques sèche-cheveux** sont mis en fonctionnement, l'axe du casque étant incliné selon un angle de 60° par rapport à l'horizontale ou selon l'angle maximal autorisé par la construction s'il est inférieur. Une sphère en bois peint en noir mat, de 200 mm de diamètre, est placée dans le casque de façon que son centre coïncide avec l'axe du casque, la plus courte distance entre la sphère et la grille de sortie d'air étant de 50 mm.

Les sèche-cheveux munis d'un casque accessoire souple sont mis en fonctionnement, le casque accessoire étant mis en place sur l'armature de fils de la Figure 101, l'armature étant placée sur la sphère en bois.

Les **casques sèche-cheveux** soutenus par la tête sont mis en fonctionnement comme les sèche-cheveux munis d'un casque accessoire souple.

Les **sèche-cheveux portatifs** sont mis en fonctionnement, le courant d'air n'étant pas limité et étant dirigé vers le bas.

Les appareils à permanente sont mis en fonctionnement en position normale d'emploi, les rouleaux à friser pendant librement.

Les **dispositifs de chauffage pour parties frisantes amovibles** sont mis en fonctionnement avec les parties frisantes, dans la position normale d'emploi.

Les fers à friser, les peignes à friser et les appareils analogues sont mis en fonctionnement, leur grand axe étant dans le plan horizontal.

Les appareils munis de dispositifs à production de vapeur ou à aspersion sont mis en fonctionnement, réservoir vide ou plein, suivant la condition la plus défavorable. Toutefois, si le marquage sur l'appareil indique que celui-ci doit être mis en fonctionnement avec le réservoir plein, le réservoir est rempli. De l'eau est ajoutée, si nécessaire, pour compenser l'évaporation.

Les sèche-mains sont mis en fonctionnement en position normale d'emploi, le courant d'air n'étant pas limité.

Les appareils de sauna facial sont mis en fonctionnement en position normale d'emploi, remplis d'eau. De l'eau est ajoutée, si nécessaire, afin de maintenir la production de vapeur.

Le récipient des **appareils destinés aux soins des pieds** remplis d'eau est rempli d'eau à une température de $40\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, conformément aux instructions, et si aucune capacité de remplissage assignée n'est spécifiée dans les instructions, il est rempli à sa capacité maximale et il est ensuite chargé d'une masse complémentaire de 10 kg également répartie sur une surface de 100 mm x 300 mm.

3.101

casque sèche-cheveux

sèche-cheveux muni d'un casque rigide qui, en usage normal, est placé au-dessus de la tête de l'utilisateur

Note 1 à l'article: Le casque peut comporter un support ou des moyens de fixation à un support.

3.102

dispositif de chauffage pour parties frisantes amovibles

appareil destiné à chauffer les fers à friser ou les rouleaux à friser qui accumulent de la chaleur

3.103

connexion pivotante

moyen de raccorder le **câble d'alimentation** de telle sorte que l'appareil puisse être tourné de façon continue sans que le câble ne soit tordu

3.104

appareil destiné aux soins des pieds

appareil pour assouplir la peau des pieds ou détendre les pieds

4 Exigences générales

L'article de la Partie 1 est applicable.

5 Conditions générales d'essais

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

5.2 Addition:

L'essai complémentaire de 25.14 pour les **appareils portatifs** est effectué sur un appareil séparé.

6 Classification

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

6.1 Remplacement:

Les appareils doivent appartenir à l'une des classes suivantes, par rapport à la protection contre les chocs électriques:

- les sèche-cheveux, les fers à friser, les peignes à friser, les appareils de sauna facial et les autres appareils à production de vapeur ou à aspersion doivent être de la **classe II** ou de la **classe III**. Toutefois, les **sèche-cheveux installés à poste fixe** destinés à être raccordés de façon permanente aux câblages fixes, les **casques sèche-cheveux** pour coiffeurs et les appareils à production de vapeur et à aspersion pour coiffeurs peuvent être de la **classe I**;
- les **appareils destinés aux soins des pieds** remplis d'eau doivent être de la **classe II** ou de la **classe III**;
- les autres appareils doivent être de la **classe I**, de la **classe II** ou de la **classe III**.

La vérification est effectuée par examen et par les essais correspondants.

6.2 Addition:

Les sèche-mains doivent être au moins IPX1.

Les rouleaux à friser des appareils à permanente doivent être au moins IPX4.

7 Marquage et instructions

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

7.1 Addition:

Les **sèche-cheveux portatifs**, les fers à friser et appareils analogues doivent porter le symbole ISO 7010-P026 (2011-05) ou porter en substance la mise en garde suivante:

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.

7.6 Addition:



[Symbole ISO 7010-P026 (2011-05)]

Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou dans un réservoir rempli d'eau

7.12 Addition:

Les instructions des **appareils mobiles** doivent inclure, en substance, l'indication suivante:

- lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté;
- pour assurer une protection supplémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

Si le symbole ISO 7010-P026 (2011-05) est utilisé, la signification doit être explicitée. Les instructions doivent également comporter en substance les indications suivantes:

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

Les instructions pour les appareils de sauna facial doivent indiquer qu'après usage, il convient de nettoyer l'appareil afin d'éviter l'accumulation de graisse et autres dépôts.

Les instructions pour les lisseurs et les fers à friser doivent comporter en substance les indications suivantes:

- danger de brûlure. Conserver l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier lors de son utilisation et de son refroidissement;
- lorsque l'appareil est raccordé à l'alimentation, ne jamais le laisser sans surveillance;
- toujours placer l'appareil avec le support, s'il existe, sur une surface plate stable, résistante à la chaleur.

Les instructions des **appareils destinés aux soins des pieds** remplis d'eau doivent inclure, en substance, les avertissements suivants:

AVERTISSEMENT: Cet appareil est prévu pour être utilisé sous les pieds d'une personne assise.

AVERTISSEMENT: Si de l'eau fuit de l'appareil, il convient de ne plus l'utiliser.

AVERTISSEMENT: Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.

7.12.1 Addition:

Les instructions d'installation des **sèche-cheveux installés à poste fixe** destinés à être utilisés dans des salles de bains doivent comporter en substance l'indication suivante:

Ce sèche-cheveux doit être fixé hors d'atteinte d'une personne prenant un bain ou une douche.

Si la partie du sèche-cheveux tenue à la main comporte des composants électriques, les instructions doivent indiquer que l'appareil doit être fixé de façon telle que la partie tenue à la main, lorsqu'elle est en position totalement déployée, soit hors d'atteinte d'une personne prenant un bain ou une douche.

7.12.9 Addition:

La fourniture d'instructions sous un autre format n'est pas nécessaire pour les **sèche-mains installés à poste fixe** et les **sèche-cheveux installés à poste fixe**.

7.14 Addition:

Le diamètre extérieur du cercle dans le symbole ISO 7010-P026 (2011-05) doit être d'au moins 10 mm.

La vérification est effectuée par des mesures.

7.15 Addition:

Le marquage supplémentaire exigé pour les **sèche-cheveux portatifs**, les fers à friser et appareils analogues peut être, en variante, apposé sur une étiquette d'avertissement fixée de façon permanente sur le **câble d'alimentation** à proximité de la fiche.

NOTE Une étiquette d'avertissement est autrement désignée par le terme d'étiquette volante ou d'étiquette de câble ou autre étiquette fixée de façon permanente sur un câble.

8 Protection contre l'accès aux parties actives

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

8.1.3 Non applicable.

8.1.4 *Addition:*

Toutes les parties sous tension des **appareils destinés aux soins des pieds** remplis d'eau sont considérées comme des **parties actives**. Cependant, cette exigence ne s'applique pas aux **appareils de la classe III** ou aux **constructions de la classe III** ayant une tension de service inférieure ou égale à 12 V.

9 Démarrage des appareils à moteur

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable.

10 Puissance et courant

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes:

10.1 *Addition:*

*La période représentative pour les appareils incorporant des **éléments chauffants CTP** est 30 min.*

10.2 *Addition:*

*La période représentative pour les appareils incorporant des **éléments chauffants CTP** est 30 min.*

11 Echauffements

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

11.1 *Addition:*

*Pour les appareils comportant une **connexion pivotante**, la vérification est également effectuée par l'essai de 11.101.*

11.2 *Addition:*

Les appareils destinés à être utilisés sur un support ou à être fixés à un support sont mis en place de façon à obtenir les résultats les plus défavorables.

*Les **appareils portatifs** avec un appui intégral sont aussi soumis à essai lorsqu'ils sont placés sur leur appui et éloignés des murs du coin d'essai.*

11.4 Addition:

*Si, pour les appareils comportant des moteurs, des transformateurs ou des **circuits électroniques**, les échauffements dépassent les limites prescrites et si la puissance est inférieure à la **puissance assignée**, l'essai est répété, l'appareil étant alimenté sous 1,06 fois la **tension assignée**.*

11.6 Remplacement:

*Les **appareils combinés** sont mis en fonctionnement comme des **appareils chauffants**.*

11.7 Remplacement:

Les appareils qui ne sont pas munis d'une minuterie sont mis en fonctionnement:

- *pendant 30 min pour les **appareils portatifs**;*
- *en cycles de 30 s de fonctionnement et 5 s d'arrêt, jusqu'à établissement des conditions de régime, pour les sèche-mains qui sont commandés automatiquement par la présence des mains;*
- *jusqu'à établissement des conditions de régime pour les autres appareils.*

Les appareils comportant une minuterie sont mis en fonctionnement suivant des cycles jusqu'à établissement des conditions de régime. Chaque cycle comprend la durée maximale de fonctionnement de la minuterie suivie d'une période de repos de 5 s.

11.8 Addition:

*Les limites des échauffements des moteurs, transformateurs et composants de **circuits électroniques**, y compris les parties qu'ils influencent directement, peuvent être dépassées lorsque l'appareil est mis en fonctionnement à 1,15 fois la **puissance assignée**.*

*L'échauffement des poignées des fers à friser chauffés par un **dispositif de chauffage pour parties frisantes amovibles** comportant une minuterie est déterminé à la fin du premier cycle.*

*L'échauffement des **parties frisantes amovibles** n'est pas mesuré.*

La température de l'eau au niveau du centre géométrique du volume d'eau ne doit pas dépasser 50 °C.

11.101 *Les appareils comportant une **connexion pivotante** sont placés avec leur axe principal horizontal et le **câble d'alimentation** pendant verticalement. Une force de traction de 1 N est appliquée au **câble d'alimentation**.*

*L'appareil est alimenté sous la **tension assignée**, le courant étant de 1,25 fois le **courant assigné**.*

NOTE 1 Cette condition peut être obtenue au moyen d'une résistance connectée à la place de l'élément chauffant.

L'appareil est tourné autour de son axe principal à une cadence d'environ 50 r/min, le sens de rotation étant inversé tous les 20 tours. L'essai est effectué pendant 1 500 tours.

L'échauffement des contacts glissants ne doit pas dépasser 65 K.

NOTE 2 Les échauffements sont susceptibles d'être déterminés au moyen de paillettes fusibles ou d'indicateurs à variation de couleur.

12 Vacant

13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de fonctionnement

L'article de la Partie 1 est applicable.

14 Surtensions transitoires

L'article de la Partie 1 est applicable.

15 Résistance à l'humidité

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

15.2 Addition:

*Les **appareils destinés aux soins des pieds** remplis d'eau sont complètement remplis de la solution de déversement et sont ensuite vidés en 30 s en étant inclinés ou retournés de la façon la plus défavorable.*

16 Courant de fuite et rigidité diélectrique

L'article de la Partie 1 est applicable.

17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés

L'article de la Partie 1 est applicable.

18 Endurance

L'article de la Partie 1 n'est pas applicable.

19 Fonctionnement anormal

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

19.1 Addition:

Les sèche-cheveux sont également soumis aux essais de 19.101 et 19.102.

19.2 Addition:

Le dégagement de chaleur réduit est obtenu comme suit:

- *les moteurs sont déconnectés;*
- *les **sèche-cheveux portatifs** sont placés sur le plancher du coin d'essai, dans toute position stable possible;*
- *les appareils destinés à être remplis d'eau sont mis en fonctionnement sans eau;*
- *les **appareils portatifs** sans un socle intégral sont placés sur le sol du coin d'essai dans toute position stable qui s'y prêterait.*

Les sèche-cheveux munis d'un casque accessoire souple sont également soumis aux essais avec le moteur en fonctionnement, le courant d'air passant par le tuyau étant restreint de manière à obtenir les résultats les plus défavorables.

Les **dispositifs de chauffage pour parties frisantes amovibles** sont placés sur un matelas en fibre de verre de faible densité et ayant un coefficient d'isolation thermique d'environ 2,5 m²K/W.

19.7 Modification:

L'essai est effectué pendant 5 min sauf pour:

- les **appareils portatifs**;
- les appareils dont l'interrupteur doit être maintenu sous tension à la main;
- les appareils comportant une minuterie.

Durant et après l'essai, l'appareil ne doit pas émettre de flammes.

Les **sèche-mains** sont soumis à l'essai uniquement si le couple à rotor bloqué est inférieur au couple à pleine charge.

19.9 N'est pas applicable.

19.10 Addition:

L'essai est effectué avec les éléments chauffants déconnectés ou mis hors tension.

19.101 Les sèche-cheveux sont mis en fonctionnement comme spécifié à l'Article 11 jusqu'à l'établissement des conditions de régime. La tension aux bornes du moteur est alors réduite jusqu'à ce que la vitesse du moteur soit juste suffisante pour empêcher le fonctionnement du coupe-circuit thermique, la puissance appliquée aux éléments chauffants étant maintenue à 1,15 fois la puissance assignée.

La tension est réduite de

- 1 V par minute, pour les moteurs ayant une **tension de service** ne dépassant pas 30 V;
- 5 V par minute, pour les moteurs ayant une **tension de service** supérieure à 30 V.

L'appareil est alors mis en fonctionnement jusqu'à l'établissement des conditions de régime.

L'essai est répété avec le commutateur de réglage thermique réglé sur chaque position. La tension de l'élément chauffant est maintenue à 1,15 fois la **puissance assignée** avec le commutateur réglé en position la plus élevée.

19.102 Les **sèche-cheveux portatifs** sont mis en fonctionnement dans les **conditions de fonctionnement normal** à 1,15 fois la **puissance assignée**.

Une feuille de polyéthylène d'environ 200 mm × 200 mm et ayant une épaisseur de 50 µm est placée contre l'entrée d'air et déplacée, dans n'importe quelle direction, de façon à limiter le débit d'air de telle manière que les conditions les plus défavorables soient établies.

L'essai est effectué pendant 30 min.

L'essai est répété, le courant d'air étant dirigé horizontalement.

NOTE Les conditions les plus défavorables sont généralement établies en positionnant la feuille de polyéthylène de façon à empêcher le fonctionnement du **coupe-circuit thermique**.

20 Stabilité et dangers mécaniques

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

20.1 Remplacement:

Les appareils autres que les **appareils installés à poste fixe** et les **appareils portatifs** sans station de charge, prévus pour être utilisés sur des surfaces comme le sol ou une table, doivent avoir une stabilité appropriée. Les **appareils portatifs** avec un appui intégral doivent avoir une stabilité appropriée lorsqu'ils sont placés sur l'appui intégral.

*La conformité est vérifiée par l'essai suivant, les appareils comportant un socle de connecteur équipé d'un connecteur approprié et d'un cordon d'alimentation. Les **appareils portatifs** sont soumis à l'essai placés sur leur station de charge ou appui intégral.*

*L'appareil, non raccordé au réseau d'alimentation, est placé dans n'importe quelle position d'utilisation normale sur un plan incliné à 10° de l'horizontale, le **câble d'alimentation** posé sur le plan incliné dans la position la plus défavorable. Cependant, si une partie de l'appareil entre en contact avec la surface du support horizontal lorsque l'appareil est incliné à 10°, l'appareil est alors placé sur un support horizontal et incliné à 10° dans sa direction la plus défavorable.*

NOTE 101 L'essai sur le support horizontal peut s'avérer nécessaire pour les appareils à roues, roulettes ou pieds. Dans ce cas, les roues ou roulettes peuvent être bloquées afin d'éviter que l'appareil roule.

Les appareils prévus pour être remplis de liquide par l'utilisateur en usage normal sont soumis à l'essai vides ou remplis de la quantité d'eau la plus défavorable jusqu'à la capacité spécifiée dans les instructions.

L'appareil ne doit pas se renverser, sauf si cet appareil ou la partie qui se renverse satisfait à tout ce qui suit:

- *Il contient seulement des circuits fonctionnant à TBTS conformément à 8.1.4;*
- *Il contient seulement des circuits à faible puissance conformément à 19.11.1;*
- *Il est lâché 5 fois d'une hauteur de 700 mm sur une planche en bois fixée de manière rigide, l'appareil étant maintenu dans différentes positions susceptibles de se produire. Après les lâchers, l'appareil ou la partie de l'appareil le cas échéant ne doit montrer aucun dommage afin de ne pas compromettre la conformité à 15.1 et 20.2;*
- *Il a un poids maximal de 450 g lorsqu'il est prêt à l'emploi;*
- *Il n'a pas de bord tranchant lorsqu'il est prêt à l'emploi. Un bord d'un rayon de 1 mm ou plus n'est pas considéré comme tranchant.*

L'essai est répété sur des appareils avec des éléments chauffants avec l'angle d'inclinaison augmenté à 15°. Si l'appareil se renverse dans une ou plusieurs positions, il est soumis aux essais de l'Article 11 dans chacune de ces positions retournées.

Au cours de cet essai, les échauffements ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées dans le Tableau 9.

21 Résistance mécanique

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

21.1 Addition:

*Les **appareils portatifs** sont également soumis à l'essai de 21.101.*

Les appareils destinés aux soins des pieds remplis d'eau sont chargés tel que spécifié en fonctionnement normal mais avec une masse augmentée à 90 kg. La masse est appliquée pendant 30 s.

~~21.101 L'appareil est mis en fonctionnement dans les conditions de l'Article 11. Il est ensuite placé sur une surface horizontale située à 700 mm au-dessus d'une planche de bois fixée de manière rigide.~~

~~Il est tiré de la surface par son câble d'alimentation et lâché pour retomber en chute libre. L'essai est effectué cinq fois, l'appareil étant placé sur la surface horizontale dans différentes positions probables.~~

~~L'appareil ne doit pas être endommagé à un point tel que la conformité à la présente norme soit compromise. En particulier, l'appareil ne doit pas émettre de flammes ou de matériau fondu et les exigences des Articles 8 et 29 doivent être satisfaites.~~

La partie portative de l'appareil est placée dans une élingue élaborée en nouant ensemble les quatre coins d'une étamine. Le point le plus bas de l'élingue est suspendu à une hauteur de 900 mm au-dessus d'une surface de béton ou de tout autre matériau analogue.

La partie portative de l'appareil dans l'élingue est lâchée depuis une position fixe. L'essai est réalisé cinq fois au total, avec la partie portative de l'appareil positionnée de façon à ce qu'elle tombe sur la surface de béton dans cinq orientations différentes.

L'appareil ne doit pas être endommagé à un point tel que la conformité à 8.1 et à l'Article 29 soit compromise.

22 Construction

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

22.13 Addition:

Pour éviter un contact accidentel avec des surfaces chaudes, la poignée des fers à friser et des lisseurs doit être clairement identifiée par un moyen tactile, ou par une couleur ou d'autres moyens visuels.

22.24 Addition:

S'il se rompt, l'élément chauffant ne doit pas non plus pouvoir entrer en contact avec la peau ou les cheveux.

22.32 Addition:

L'**isolation supplémentaire** et l'**isolation renforcée** des **fers à friser de la classe II** et des lisseurs doivent être résistantes au vieillissement.

L'isolation mentionnée dans le Tableau 3 est considérée comme résistante au vieillissement.

Pour une isolation non mentionnée dans le Tableau 3, la vérification est effectuée par l'essai suivant.

Des échantillons des isolations non mentionnées au Tableau 3 sont suspendus dans une étuve de telle façon que la distance entre les échantillons ainsi que la distance entre les échantillons et les parois supérieure ou inférieure de l'étuve soient d'au moins 10 mm. Les échantillons doivent être à au moins 50 mm des parois latérales de l'étuve. Le volume des échantillons ne doit pas dépasser un dixième de la capacité de l'étuve.

L'étuve est ventilée par convection naturelle, avec au moins trois changements d'air par heure. La température de l'étuve est maintenue à une température supérieure de $30\text{ K} \pm 1\text{ K}$ à l'échauffement de la partie correspondante déterminé au cours des essais de l'Article 19 ou à $70\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, suivant la valeur la plus élevée.

Les échantillons sont laissés dans l'étuve pendant 240 h puis à la température ambiante pendant au moins 16 h.

*Les échantillons ne doivent présenter aucune craquelure et ils doivent satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3 pour l'**isolation supplémentaire**.*

22.36 Addition:

Pour les **appareils de classe I** autres que les sèche-mains et les appareils à sécher le visage, les parties métalliques qui, en usage normal, sont susceptibles d'être en contact avec la peau ou avec les cheveux, doivent être séparées des **parties actives** par une **double isolation** ou une **isolation renforcée** et ne doivent pas être mises à la terre.

22.40 Addition:

L'interrupteur en **position arrêt** doit déconnecter les **circuits électroniques**, à moins que la conformité à l'Article 19 ne dépende pas du fonctionnement d'un **coupe-circuit thermique à réarmement automatique**.

22.101 Les appareils munis de dispositifs à production de vapeur ou à aspersion doivent être construits de telle façon qu'il ne se produise ni écoulement ni jets fortuits de vapeur ou d'eau susceptibles de présenter un danger.

La vérification est effectuée pendant l'essai de l'Article 11.

22.102 Les rouleaux à friser des appareils à permanente comportant des éléments chauffants intégrés doivent être alimentés sous une **très basse tension de sécurité** ne dépassant pas 24 V.

La vérification est effectuée par examen et par les essais correspondants.

22.103 Les sèche-cheveux doivent être équipés d'une grille ou d'un moyen de protection analogue pour limiter le risque que des cheveux soient aspirés dans l'entrée d'air.

La vérification est effectuée par examen.

23 Conducteurs internes

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

23.3 Addition:

Le nombre de flexions pour les conducteurs soumis à flexion uniquement lorsque l'appareil est rangé est de 5 000.

24 Composants

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

24.1.3 Addition:

Les interrupteurs incorporés dans les sèche-mains sont soumis à 50 000 cycles de fonctionnement.

24.2 Modification:

Les **casques sèche-cheveux** et les appareils à permanente peuvent comporter un interrupteur dans un câble souple.

24.101 Les dispositifs de protection intégrés dans les **sèche-mains installés à poste fixe** afin de satisfaire aux exigences de 19.2 et 19.3 ne doivent pas être à réarmement automatique.

La vérification est effectuée par examen au cours des essais de 19.2 et 19.3.

25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

25.5 Addition:

Une **fixation du type X** n'est pas autorisée si le **câble d'alimentation** est pourvu d'une étiquette d'avertissement.

Une **fixation du type Z** est autorisée pour:

- les **appareils portatifs**;
- les sèche-cheveux munis d'un casque accessoire souple;
- les **dispositifs de chauffage pour parties frisantes amovibles** ne comprenant pas plus de 10 bigoudis.

25.7 Modification:

Les câbles souples sous gaine légère de polychlorure de vinyle (désignation de code 60227 IEC 52) sont autorisés quelle que soit la masse de l'appareil.

La limite d'échauffement de 75 K est élevée à 130 K, tant que l'échauffement diminue à 75 K dans les 5 min qui suivent la mise hors tension de l'appareil.

25.14 Addition:

La force appliquée au **câble d'alimentation** des appareils comportant une **connexion pivotante** est de

- 20 N pour les câbles ayant une section nominale supérieure à 0,75 mm²;
- 10 N pour les autres câbles.

*L'appareil est monté de façon telle que la direction de la flexion corresponde à la direction la plus probable lorsque le **câble d'alimentation** est enroulé autour de l'appareil pour le rangement.*

*Sauf s'ils comportent une **connexion pivotante**, les **appareils portatifs** sont de plus soumis à un essai, montés sur un appareillage similaire à celui de la Figure 8, le **câble d'alimentation** pendant verticalement et chargé avec une force de 10 N. La partie oscillante de l'appareil est mise en mouvement suivant un angle de 180° puis ramenée à sa position d'origine. Le nombre de flexions est de 10 000, la cadence des flexions est de 6 par min.*

25.15 Addition:

La **connexion pivotante** n'est pas bloquée pendant les essais.

Modification:

Pour les appareils avec une **connexion pivotante**, la valeur de 30 N dans le Tableau 12 est élevée à 60 N.

25.101 Les **connexions pivotantes** doivent être adaptées à un usage normal de l'appareil.

La vérification est effectuée par l'essai suivant.

L'appareil est mis en fonctionnement dans les conditions spécifiées en 11.101, le nombre total de tours étant porté à 20 000.

*Après cet essai, la **connexion pivotante** et le **câble d'alimentation** doivent être en état de fonctionner. Les **parties actives** ne doivent pas être devenues accessibles et l'appareil doit satisfaire à l'essai de rigidité diélectrique de 16.3.*

26 Bornes pour conducteurs externes

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

26.10 Addition:

Les bornes à serrage à vis et les bornes sans vis ne doivent pas être utilisées pour les **fixations de type X** dans les appareils comportant une **connexion pivotante**.

27 Dispositions en vue de la mise à la terre

L'article de la Partie 1 est applicable.

28 Vis et connexions

L'article de la Partie 1 est applicable.

29 Distances dans l'air, lignes de fuite et isolation solide

L'article de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

29.3 Addition:

Pour les fers à friser et les lisseurs, la distance à travers l'isolation entre les parties métalliques séparées par une **isolation supplémentaire** peut être réduite à 0,6 mm, à condition que la distance à travers l'**isolation principale** correspondante soit d'au moins 1 mm.

30 Résistance à la chaleur et au feu

L'article de la Partie 1 est applicable avec les exceptions suivantes.

30.1 Addition:

Pour les sèche-mains et les sèche-cheveux, les échauffements produits pendant les essais de l'Article 19 ne sont pas pris en compte.

30.2 Addition:

Pour les **dispositifs de chauffage pour parties frisantes amovibles**, 30.2.3 est applicable.
Pour les autres appareils, 30.2.2 est applicable.

30.101 Les casques sèche-cheveux doivent être résistants au feu.

La vérification est effectuée par examen et en appliquant l'essai au brûleur-aiguille de l'Annexe E

- *aux parties en matériaux non métalliques renfermant l'élément chauffant et les autres composants électriques;*
- *aux parties en matériaux non métalliques situées dans l'enveloppe.*


L'essai au brûleur-aiguille n'est pas effectué sur le matériau classé V-0 ou V-1 suivant l'IEC 60695-11-10, à condition que l'échantillon d'essai ne soit pas plus épais que la partie concernée.

31 Protection contre la rouille

L'article de la Partie 1 est applicable.

32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues

L'article de la Partie 1 est applicable.

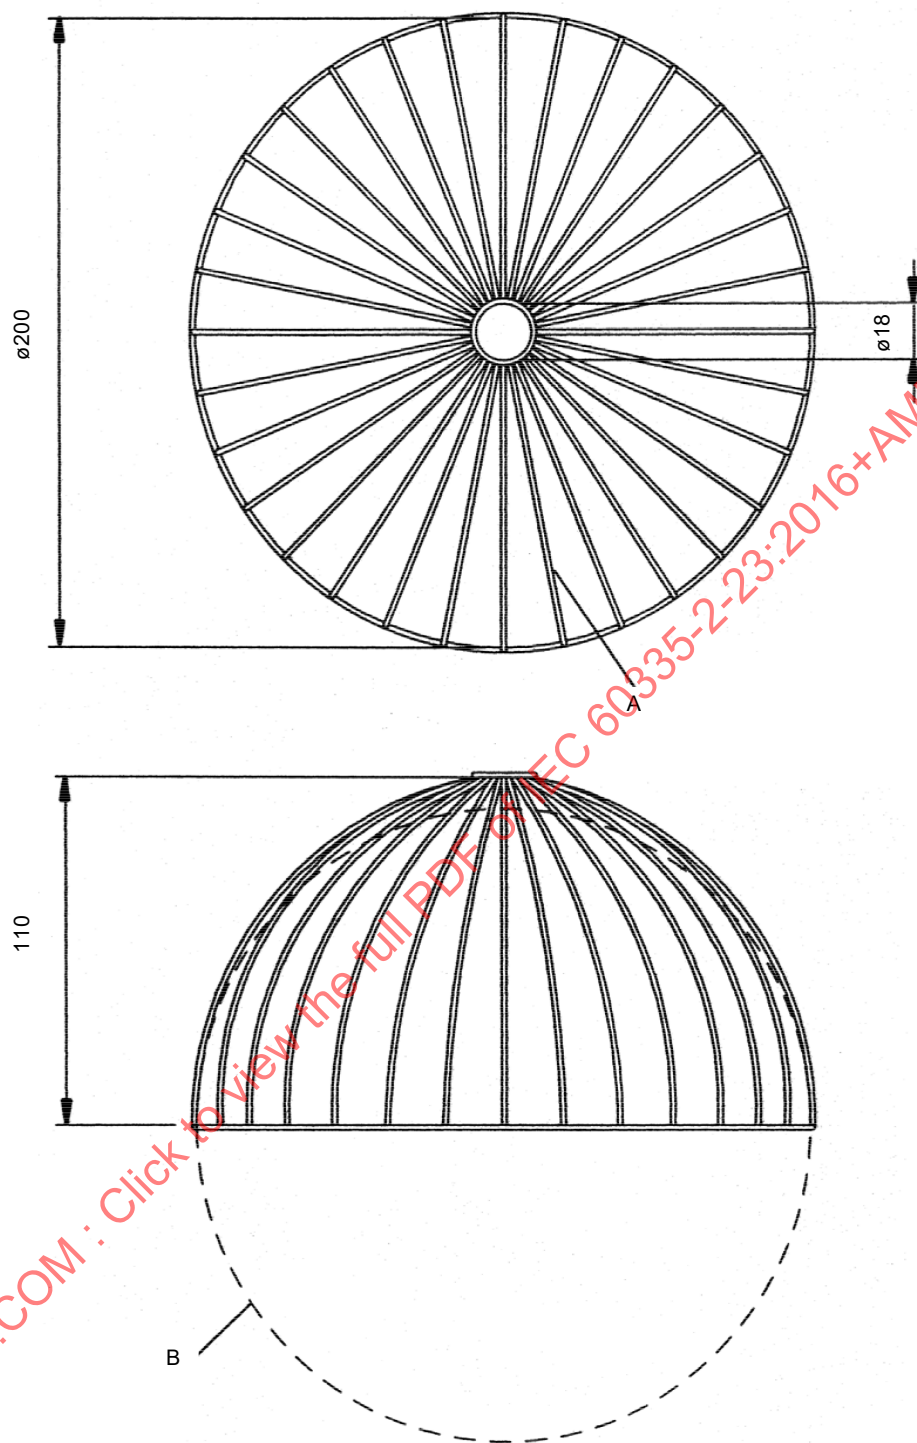

Légende

- A armature se composant de 32 fils équidistants de $\varnothing 1,5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$
- B position de la sphère en bois

Figure 101 – Armature de fils

Annexes

Les annexes de la Partie 1 sont applicables.

Bibliographie

La bibliographie de la Partie 1 est applicable avec l'exception suivante.

Addition:

IEC 60335-2-8, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-8: Règles particulières pour les rasoirs, les tondeuses et appareils analogues*

IEC 60335-2-17, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-17: Exigences particulières pour les couvertures, coussins et appareils chauffants souples analogues*

IEC 60335-2-27, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-27: Règles particulières pour les appareils d'exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges*

IEC 60335-2-32, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-32: Règles particulières pour les appareils de massage*

IEC 60335-2-53, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-53: Règles particulières pour les appareils de chauffage de saunas et les cabines infrarouges*

IEC 60335-2-65, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-65: Règles particulières pour les épurateurs d'air*

IEC 60335-2-113, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-113: Exigences particulières pour les appareils destinés aux soins cosmétiques et esthétiques comportant des lasers et des sources de lumière de forte intensité*

FINAL VERSION

VERSION FINALE



**Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care**

**Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-23: Exigences particulières pour les appareils destinés aux soins de la
peau ou des cheveux**

CONTENTS

FOREWORD	3
INTRODUCTION	6
1 Scope	7
2 Normative references	8
3 Terms and definitions	8
4 General requirement	9
5 General conditions for the tests	9
6 Classification	9
7 Marking and instructions	10
8 Protection against access to live parts	11
9 Starting of motor-operated appliances	11
10 Power input and current	11
11 Heating	12
12 Void	13
13 Leakage current and electric strength at operating temperature	13
14 Transient overvoltages	13
15 Moisture resistance	13
16 Leakage current and electric strength	13
17 Overload protection of transformers and associated circuits	13
18 Endurance	13
19 Abnormal operation	14
20 Stability and mechanical hazards	15
21 Mechanical strength	16
22 Construction	16
23 Internal wiring	17
24 Components	17
25 Supply connection and external flexible cords	18
26 Terminals for external conductors	19
27 Provision for earthing	19
28 Screws and connections	19
29 Clearances, creepage distances and solid insulation	19
30 Resistance to heat and fire	19
31 Resistance to rusting	20
32 Radiation, toxicity and similar hazards	20
Annexes	22
Bibliography	22
Figure 101 – Wire frame	21

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of the official IEC Standard and its amendment has been prepared for user convenience.

IEC 60335-2-23 edition 6.1 contains the sixth edition (2016-06) [documents 61/5135/FDIS and 61/5171/RVD] and its amendment 1 (2019-03) [documents 61/5757/FDIS and 61/5794/RVD].

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

This part of International Standard IEC 60335 has been prepared by IEC technical committee 61: Safety of household and similar electrical appliances.

This sixth edition constitutes a technical revision.

The principal changes in this edition as compared with the fourth edition of IEC 60335-2-23 are as follows (minor changes are not listed):

- added hair straighteners to the list of examples covered by the standard;
- modified 7.12 to apply to appliances, and not just to hairdryers.
- added new instructions in 7.12 for hair straighteners and curling irons
- exempted fixed hairdryers and fixed hand dryers from alternative format of instructions;
- excluded detachable curler surfaces from temperature rise requirement in Subclause 11.8;
- clarified in Subclause 19.7 that the appliance shall not emit flame after the test;
- clarified method of test and compliance criteria in Subclause 21.101;
- added requirement in 22.13 to delineate handles on curling irons and hair straighteners;
- in 22.103, added a requirement for protection against hair being pulled into hair dryer intake;
- revised Subclause 24.101 to indicate that protective devices shall not be self-resetting;
- reviewed and converted notes to normative text in Subclauses 19.7, 22.32, and 25.14.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This part 2 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 60335-1 and its amendments. It was established on the basis of the fifth edition (2010) of that standard.

NOTE 1 When “Part 1” is mentioned in this standard, it refers to IEC 60335-1.

This part 2 supplements or modifies the corresponding clauses in IEC 60335-1, so as to convert that publication into the IEC standard: Safety requirements for appliances for skin or hair care.

When a particular subclause of Part 1 is not mentioned in this part 2, that subclause applies as far as is reasonable. When this standard states “addition”, “modification” or “replacement”, the relevant text in Part 1 is to be adapted accordingly.

NOTE 2 The following numbering system is used:

- subclauses, tables and figures that are numbered starting from 101 are additional to those in Part 1;
- unless notes are in a new subclause or involve notes in Part 1, they are numbered starting from 101, including those in a replaced clause or subclause;
- additional annexes are lettered AA, BB, etc.

NOTE 3 The following print types are used:

- requirements: in roman type;
- *test specifications: in italic type;*
- notes: in small roman type.

Words in **bold** in the text are defined in Clause 3. When a definition concerns an adjective, the adjective and the associated noun are also in bold.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

NOTE 4 The attention of National Committees is drawn to the fact that equipment manufacturers and testing organizations may need a transitional period following publication of a new, amended or revised IEC publication in which to make products in accordance with the new requirements and to equip themselves for conducting new or revised tests.

It is the recommendation of the committee that the content of the publication be adopted for implementation nationally not earlier than 12 months or later than 36 months from the date of publication.

The following differences exist in the countries indicated below.

- 3.1.9: Normal operation is different (USA).
- 6.1: Appliances fitted with a supply cord may be of class 0 (USA).
- 6.2: The addition does not apply (USA).
- Clause 7: Additional markings and instructions are required (USA).
- 11.7: Rest periods are not allowed (USA).
- 11.8: Surface temperature requirement is different (USA).
- 11.101: The test is not carried out (USA).
- 19.2: Different methods are used to restrict heat dissipation (USA).
- 19.101: The test is different (USA).
- 19.102: The test is different (USA).
- 21.101: The test is different (USA).
- Clause 22: Hand-held hairdryers are required to incorporate a protective device to comply with an immersion test (USA).
- 22.36: The requirement does not apply (USA).
- 22.102: The requirement does not apply (USA).
- 24.1.3: The number of cycles of operation is different (USA).
- 24.101: The requirement does not apply (USA).
- 25.7: PVC sheathed cords are not allowed if they could contact surfaces over 121 °C (USA).
- 25.14: The test is different (USA).
- 25.101: The test is different (USA).

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

It has been assumed in the drafting of this International Standard that the execution of its provisions is entrusted to appropriately qualified and experienced persons.

This standard recognizes the internationally accepted level of protection against hazards such as electrical, mechanical, thermal, fire and radiation of appliances when operated as in normal use taking into account the manufacturer's instructions. It also covers abnormal situations that can be expected in practice and takes into account the way in which electromagnetic phenomena can affect the safe operation of appliances.

This standard takes into account the requirements of IEC 60364 as far as possible so that there is compatibility with the wiring rules when the appliance is connected to the supply mains. However, national wiring rules may differ.

If an appliance within the scope of this standard also incorporates functions that are covered by another part 2 of IEC 60335, the relevant part 2 is applied to each function separately, as far as is reasonable. If applicable, the influence of one function on the other is taken into account.

NOTE 1 For example, if appliances within the scope of this Part 2 include an ion generator, then IEC 60335-2-65 is applicable as far as is reasonable.

When a part 2 standard does not include additional requirements to cover hazards dealt with in Part 1, Part 1 applies.

NOTE 2 This means that the technical committees responsible for the part 2 standards have determined that it is not necessary to specify particular requirements for the appliance in question over and above the general requirements.

This standard is a product family standard dealing with the safety of appliances and takes precedence over horizontal and generic standards covering the same subject.

NOTE 3 Horizontal and generic standards covering a hazard are not applicable since they have been taken into consideration when developing the general and particular requirements for the IEC 60335 series of standards. For example, in the case of temperature requirements for surfaces on many appliances, generic standards, such as ISO 13732-1 for hot surfaces, are not applicable in addition to Part 1 or part 2 standards.

An appliance that complies with the text of this standard will not necessarily be considered to comply with the safety principles of the standard if, when examined and tested, it is found to have other features that impair the level of safety covered by these requirements.

An appliance employing materials or having forms of construction differing from those detailed in the requirements of this standard may be examined and tested according to the intent of the requirements and, if found to be substantially equivalent, may be considered to comply with the standard.

HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES – SAFETY –

Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

1 Scope

This clause of Part 1 is replaced by the following.

This part of IEC 60335 deals with the safety of electric appliances for the care of skin or hair of persons or animals and intended for household and similar purposes, their **rated voltage** being not more than 250 V.

NOTE 101 Examples of appliances that are within the scope of this standard are

- curling combs;
- curling irons;
- curling rollers with separate heaters;
- facial saunas;
- hairdryers;
- hair straighteners;
- hand dryers;
- **heaters for detachable curlers**;
- water filled **foot care appliances** without massage function;
- permanent-wave appliances.

NOTE 102 Appliances covered by this standard may incorporate steam-producing or spray-producing devices.

Appliances not intended for normal household use but that nevertheless may be a source of danger to the public, such as appliances intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, are within the scope of this standard.

NOTE 103 Examples are appliances for use in hairdressing salons.

This standard deals with the reasonably foreseeable hazards presented by appliances that are encountered by all persons. However, in general, it does not take into account

- persons (including children) whose
 - physical, sensory or mental capabilities; or
 - lack of experience and knowledgeprevents them from using the appliance safely without supervision or instruction;
- children playing with the appliance.

NOTE 104 Attention is drawn to the fact that

- it is recognized that persons having very extensive and complex disabilities can have needs beyond the level addressed in this standard.
- for appliances intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary;
- in many countries additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour and similar authorities.

NOTE 105 This standard does not apply to

- appliances intended exclusively for industrial purposes;
- appliances intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas);

- shavers, hair clippers and similar appliances (IEC 60335-2-8);
- blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances (IEC 60335-2-17);
- appliances for skin exposure to optical radiation (IEC 60335-2-27);
- sauna heating appliances (IEC 60335-2-53);
- cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources (IEC 60335-2-113)
- water filled foot massagers (IEC 60335-2-32);
- appliances intended for medical purposes (IEC 60601).

NOTE 106 A water filled **foot care appliance** with water jets is not considered to have a massage function.

2 Normative references

This clause of Part 1 is applicable except as follows:

Addition:

ISO 7010:2011, *Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety signs*

3 Terms and definitions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

3.1.9 Replacement:

normal operation

operation of the appliance under the following conditions:

Helmet-type hairdryers are operated with the axis of the hood inclined at an angle of 60° to the horizontal or the maximum angle allowed by the construction if this is less. A dull black-painted wooden sphere, 200 mm in diameter, is placed in the hood so that its centre coincides with the axis of the hood, the shortest distance between the sphere and the air-outlet grille being 50 mm.

Hairdryers having a flexible hood attachment are operated with the hood attachment placed over the wire frame of Figure 101, the frame being positioned over the wooden sphere.

Helmet-type hairdryers that are supported by the head are operated as hairdryers having a flexible hood attachment.

Hand-held hairdryers are operated with unrestricted airflow directed downwards.

Permanent-wave appliances are operated in the normal position of use, the curling rollers hanging freely.

Heaters for detachable curlers are operated in the normal position of use together with the curlers.

Curling irons, curling combs and similar appliances are operated with their major axis horizontal.

Appliances having steam-producing or spray-producing devices are operated with the container empty or filled, whichever is more unfavourable. However, if the appliance is marked to indicate that it is to be used with the container filled, the container is filled. Water is added, when necessary, to compensate for evaporation.

Hand dryers are operated in the normal position of use with unrestricted airflow.

Facial saunas are operated in the normal position of use and filled with water. Water is added, when necessary, to maintain the steam output.

The liquid container of water filled **foot care appliances** is filled with water at a temperature of $40\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ in accordance with the instructions, and if no rated water capacity is specified in the instructions, it is filled with the maximum water capacity, and then loaded with an additional mass of 10 kg evenly distributed over an area of 100 mm x 300 mm.

3.101

helmet-type hairdryer

hairdryer having a rigid hood that is placed over the head in normal use

Note 1 to entry: The hood may be supported by a stand or have means for attaching to a support.

3.102

heater for detachable curlers

appliance for heating curling irons or curling rollers that accumulate heat

3.103

swivel connection

means for connecting the **supply cord** so that the appliance can be rotated continuously without twisting the cord

3.104

foot care appliance

appliance for softening the feet skin or relaxing the feet

4 General requirement

This clause of Part 1 is applicable.

5 General conditions for the tests

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

5.2 Addition:

*The additional test of 25.14 for **hand-held appliances** is carried out on a separate appliance.*

6 Classification

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

6.1 Replacement:

Appliances shall be of one of the following classes with respect to protection against electric shock:

- hairdryers, curling irons, curling combs, facial saunas and other steam-producing or spray-producing appliances shall be **class II** or **class III**. However, **fixed hairdryers** intended to be permanently connected to fixed wiring, **helmet-type hairdryers** for hairdressers and steam-producing or spray-producing appliances for hairdressers may be **class I**;
- water filled **foot care appliances** shall be **class II** or **class III**;
- other appliances shall be **class I**, **class II** or **class III**.

Compliance is checked by inspection and by the relevant tests.

6.2 Addition:

Hand dryers shall be at least IPX1.

Curling rollers of permanent-wave appliances shall be at least IPX4.

7 Marking and instructions

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

7.1 Addition:

Portable hairdryers, curling irons and similar appliances shall be marked with symbol ISO 7010-P026 (2011-05) or with the substance of the following:

WARNING: Do not use this appliance near water.

7.6 Addition:



[Symbol ISO 7010-P026 (2011-05)]

Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir

7.12 Addition:

The instructions for **portable appliances** shall include the substance of the following:

- when the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off;
- for additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

If symbol ISO 7010-P026 (2011-05) is used the meaning shall be explained. Instructions shall also state the substance of the following:

WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

The instructions for facial saunas shall state that after use the appliance should be cleaned to avoid the accumulation of grease and other residues.

The instructions for hair straighteners and curling irons shall include the substance of the following:

- burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down;
- when the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended;
- always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

The instructions for water filled **foot care appliances** shall include the substance of the following warnings:

WARNING: This appliance is intended to be used under the feet of a sitting person.

WARNING: If water leaks from the appliance, the appliance should no longer be used.

WARNING: Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.

7.12.1 Addition:

The installation instructions for **fixed hairdryers** intended for use in bathrooms shall include the substance of the following:

This hairdryer must be fixed out of reach of a person taking a bath or shower.

If the hand-held part of the hairdryer incorporates electrical components, the instructions shall state that the appliance must be fixed so that the hand-held part, when fully extended, is out of reach of a person taking a bath or shower.

7.12.9 Addition:

Supplying of instructions in an alternative format is not required for **fixed hand dryers** and **fixed hairdryers**.

7.14 Addition:

The outer diameter of the circle in symbol ISO 7010-P026 (2011-05) shall be at least 10 mm.

Compliance is checked by measurement.

7.15 Addition:

The additional marking required for **portable hairdryers**, curling irons and similar appliances may alternatively be on a warning flag tag that is permanently attached to the **supply cord** close to the plug.

NOTE A flag tag is otherwise referred to as a swing tag or cord tag or other permanently affixed label on a cord.

8 Protection against access to live parts

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

8.1.3 Not applicable.

8.1.4 Addition:

All energized parts in water filled **foot care appliances** are considered to be **live parts**. However, this requirement is not applicable to **class III appliances** or **class III constructions** that have working voltage not exceeding 12 V.

9 Starting of motor-operated appliances

This clause of Part 1 is not applicable.

10 Power input and current

This clause of part 1 is applicable except as follows:

10.1 Addition:

*The representative period for appliances incorporating **PTC heating elements** is 30 min.*

10.2 Addition:

*The representative period for appliances incorporating **PTC heating elements** is 30 min.*

11 Heating

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

11.1 Addition:

*For appliances incorporating a **swivel connection**, compliance is also checked by the test of 11.101.*

11.2 Addition:

Appliances intended to be used on a stand or attached to a support are placed to give the most unfavourable results.

***Hand-held appliances** with an integral rest are also tested when placed on their rest away from the walls of the test corner.*

11.4 Addition:

*If the temperature rise limits are exceeded in appliances incorporating motors, transformers or **electronic circuits**, and the power input is lower than the **rated power input**, the test is repeated with the appliance supplied at 1,06 times **rated voltage**.*

11.6 Replacement:

***Combined appliances** are operated as **heating appliances**.*

11.7 Replacement:

Appliances without a timer are operated

- *for 30 min, for **hand-held appliances**;*
- *in cycles of 30 s on and 5 s off until steady conditions are established, for hand dryers that are automatically controlled by the presence of the hands;*
- *until steady conditions are established, for other appliances.*

Appliances incorporating a timer are operated in cycles until steady conditions are established. Each cycle consists of the maximum operating time of the timer followed by a rest period of 5 s.

11.8 Addition:

*The temperature rise limits of motors, transformers and components of **electronic circuits**, including parts directly influenced by them, may be exceeded when the appliance is operated at 1,15 times **rated power input**.*

*The temperature rise of the handles of curling irons heated by a **heater for detachable curlers** incorporating a timer is determined at the end of the first cycle.*

*The temperature rise of **detachable curlers** is not measured.*

The water temperature at the geometric centre of the water volume shall not exceed 50 °C.

11.101 *Appliances incorporating a **swivel connection** are positioned with their major axis horizontal, the **supply cord** hanging vertically. A pull force of 1 N is applied to the **supply cord**.*

*The appliance is supplied at **rated voltage**, the current being 1,25 times the **rated current**.*

NOTE 1 This condition can be obtained by means of a resistor connected in place of the heating element.

The appliance is rotated about its major axis at a rate of approximately 50 r/min, the direction of rotation being reversed every 20 revolutions. The test is carried out for 1 500 revolutions.

The temperature rise of the sliding contacts shall not exceed 65 K.

NOTE 2 The temperature rise can be determined by melting particles or colour changing indicators.

12 Void

13 Leakage current and electric strength at operating temperature

This clause of Part 1 is applicable.

14 Transient overvoltages

This clause of Part 1 is applicable.

15 Moisture resistance

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

15.2 Addition:

*Water filled **foot care appliances** are completely filled with the spillage solution and are then emptied within 30 s by being tilted or overturned in the most unfavourable way.*

16 Leakage current and electric strength

This clause of Part 1 is applicable.

17 Overload protection of transformers and associated circuits

This clause of Part 1 is applicable.

18 Endurance

This clause of Part 1 is not applicable.

19 Abnormal operation

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

19.1 Addition:

Hairdryers are also subjected to the tests of 19.101 and 19.102.

19.2 Addition:

Restricted heat dissipation is obtained as follows:

- *motors are disconnected;*
- **hand-held hairdryers** are placed on the floor of the test corner in any stable position likely to occur;
- *appliances intended to be filled with water are operated empty;*
- **hand-held appliances** without an integral rest are placed on the floor of the test corner in any stable position likely to occur.

Hairdryers having a flexible hood attachment are also tested with the motor operating, the airflow through the hose being restricted to give the most unfavourable result.

Heaters for detachable curlers are placed on a piece of low-density glass-fibre insulation having a coefficient of thermal insulation of approximately 2,5 m²K/W.

19.7 Modification:

The test is carried out for 5 min except for

- **hand-held appliances;**
- *appliances that have to be kept switched on by hand;*
- *appliances incorporating a timer.*

During and after the test, the appliance shall not emit flames.

Hand dryers are subjected to the test only if the locked rotor torque is less than the full load torque.

19.9 Not applicable.

19.10 Addition:

The test is carried out with the heating elements disconnected or switched off.

19.101 Hairdryers are operated as specified in Clause 11 until steady conditions are established. The voltage at the terminals of the motor is then reduced until the running speed of the motor is just sufficient to prevent the thermal cut-out from operating, the power input to the heating element being maintained at 1,15 times rated power input.

The voltage is decreased at

- 1 V per minute, for motors having a **working voltage** not exceeding 30 V;
- 5 V per minute, for motors having a **working voltage** exceeding 30 V.

The appliance is then operated until steady conditions are established.

*The test is repeated with the heat setting switch placed in each position. The voltage to the heating element is maintained at the value that gives 1,15 times **rated power input** with the switch at the highest heat setting position.*

19.102 Portable hair dryers are operated under **normal operation** at 1,15 times **rated power input**.

A sheet of polyethylene approximately 200 mm × 200 mm and having a thickness of 50 µm is placed against the air-inlet and moved in any direction in order to reduce the airflow so that the most unfavourable conditions are established.

The test is carried out for 30 min.

The test is repeated with the airflow directed horizontally.

NOTE The most unfavourable conditions are usually obtained by positioning the polyethylene sheet so that the **thermal cut-out** is prevented from operating.

20 Stability and mechanical hazards

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

20.1 Replacement:

Appliances, other than **fixed appliances** and **hand-held appliances** without a charging stand, intended to be used on a surface such as the floor or a table, shall have adequate stability. **Hand-held appliances** with an integral rest shall have adequate stability when placed on the integral rest.

*Compliance is checked by the following test, appliances incorporating an appliance inlet being fitted with an appropriate connector and flexible cord. **Hand-held appliances** are subjected to the test while placed on their charging stand or integral rest.*

*The appliance, not connected to the supply mains, is placed in any normal position of use on a plane inclined at an angle of 10° to the horizontal, the **supply cord** resting on the inclined plane in the most unfavourable position. However, if part of an appliance comes into contact with the horizontal supporting surface when the appliance is tilted through an angle of 10°, the appliance is placed on a horizontal support and tilted in the most unfavourable direction through an angle of 10°.*

NOTE 101 The test on the horizontal support can be necessary for appliances provided with rollers, castors or feet. In this case, castors or wheels can be blocked to prevent the appliance from rolling.

Appliances intended to be filled with liquid by the user in normal use are tested empty or filled with the most unfavourable quantity of water up to the capacity indicated in the instructions.

The appliance shall not overturn unless the appliance or the part of the appliance which overturns complies with all of the following:

- *It only contains circuits operating at SELV according to 8.1.4;*
- *It only contains low power circuits according to 19.11.1;*
- *It is dropped from a height of 700 mm on a rigidly supported hard wood board 5 times, the appliance being held in different positions likely to occur. After the drops, the appliance or part of the appliance as relevant shall show no damage so that compliance with 15.1 and 20.2 is not impaired;*
- *It has a maximum weight of 450 g when ready for use;*

- *It does not have sharp edges when ready for use. An edge with a radius of 1 mm or more is not considered a sharp edge.*

The test is repeated on appliances with heating elements with the angle of inclination increased to 15°. If the appliance overturns in one or more positions, it is subjected to the tests of Clause 11 in each of these overturned positions.

During this test, temperature rises shall not exceed the values shown in Table 9.

21 Mechanical strength

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

21.1 Addition:

Hand-held appliances are also subjected to the test of 21.101.

Water filled **foot care appliances** are loaded as specified for **normal operation** but with the mass increased to 90 kg. The mass is applied for 30 s.

21.101 *The hand-held part of the appliance is placed in a sling that is constructed by tying together the four corners of a single layer of cheesecloth. The lowest point of the sling is suspended at a height of 900 mm above a concrete or similar hard surface.*

The hand-held part of the appliance in the sling is dropped from a stationary position. The test is carried out a total of five times with the hand-held part of the appliance being positioned so that it falls onto the concrete surface in five different orientations.

The appliance shall not be damaged to such an extent that compliance with 8.1 and Clause 29 is impaired.

22 Construction

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

22.13 Addition:

To avoid accidental contact with hot surfaces, the handle of curling irons and hair straighteners shall be clearly identified by tactile means, or colour or other visual means.

22.24 Addition:

The heating element shall also be unlikely to come into contact with the skin or hair if it ruptures.

22.32 Addition:

Supplementary insulation and **reinforced insulation** in **class II curling irons** and hair straighteners shall be resistant to aging.

Insulation mentioned in Table 3 is considered to be resistant to aging.

For insulation not mentioned in Table 3 compliance is checked by the following test.

Samples of insulation not mentioned in Table 3 are suspended in a heating cabinet so that there is at least 10 mm between the samples, and between the samples and the top and

bottom of the cabinet. The samples shall be at least 50 mm from the walls of the cabinet. The volume of the samples is not to exceed one-tenth of the capacity of the cabinet.

The cabinet is ventilated by natural convection, with at least three air changes per hour. The temperature of the cabinet is maintained at $30\text{ K} \pm 1\text{ K}$ in excess of the temperature rise of the part determined during the tests of Clause 19 or at $70\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, whichever is higher.

The samples are kept in the cabinet for 240 h and then at ambient temperature for at least 16 h.

*The samples shall show no cracks and shall withstand the electric strength test of 16.3 for **supplementary insulation**.*

22.36 Addition:

For **class I appliances**, other than hand dryers and face dryers, metal parts that could be in contact with skin or hair in normal use shall be separated from **live parts** by **double insulation** or **reinforced insulation** and shall not be earthed.

22.40 Addition:

The switch in the **off-position** shall disconnect **electronic circuits**, unless compliance with Clause 19 does not depend on the operation of a **self-resetting thermal cut-out**.

22.101 Appliances having steam-producing or spray-producing devices shall be constructed so that there is no spillage or unintentional burst of steam or water that is likely to cause a hazard.

Compliance is checked during the test of Clause 11.

22.102 Curling rollers of permanent-wave appliances having integral heating elements shall be supplied with **safety extra-low voltage** not exceeding 24 V.

Compliance is checked by inspection and by the relevant tests.

22.103 Hairdryers shall be fitted with a grid or similar protection means to limit the risk of hair being sucked into the air intake.

Compliance is checked by inspection.

23 Internal wiring

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

23.3 Addition:

The number of flexings for conductors that are only flexed when the appliance is stored is 5 000.

24 Components

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

24.1.3 Addition:

Switches incorporated in hand dryers are subjected to 50 000 cycles of operation.

24.2 *Modification:*

Helmet-type hairdryers and permanent-wave appliances may incorporate a switch in a flexible cord.

24.101 Protective devices incorporated in **fixed hand dryers** in order to comply with 19.2 and 19.3 shall not be self-resetting.

Compliance is checked by inspection during the tests of 19.2 and 19.3.

25 Supply connection and external flexible cords

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

25.5 *Addition:*

Type X attachment is not allowed if the **supply cord** is fitted with a warning flag tag.

Type Z attachment is allowed for

- **hand-held appliances**;
- hairdryers with a flexible hood attachment;
- **heaters for detachable curlers** having not more than 10 curlers.

25.7 *Modification:*

Light polyvinyl chloride sheathed cords (code designation 60227 IEC 52) are allowed regardless of the mass of the appliance.

The temperature rise limit of 75 K is increased to 130 K provided that the temperature rise decreases to 75 K within 5 min of the appliance being switched off.

25.14 *Addition:*

*The force applied to the **supply cord** of appliances provided with a **swivel connection** is*

- 20 N, for cords having a nominal cross-sectional area exceeding 0,75 mm²;
- 10 N, for other cords.

*The appliance is mounted so that the direction of flexing corresponds to that most likely to occur when the **supply cord** is wound around the appliance for storage.*

*Unless incorporating a **swivel connection**, **hand-held appliances** are additionally tested while mounted on an apparatus similar to that of Figure 8 with the **supply cord** hanging vertically and loaded with a force of 10 N. The oscillating part of the apparatus is moved through an angle of 180° and back to the original position. The number of flexings is 10 000, the rate of flexing being 6 per min.*

25.15 *Addition:*

The **swivel connection** is not locked during the tests.

Modification:

For appliances with a **swivel connection**, the value of 30 N in Table 12 is increased to 60 N.

25.101 Swivel connections shall be adequate for normal use of the appliance.

Compliance is checked by the following test.

The appliance is operated under the conditions specified in 11.101, the number of revolutions being increased to 20 000.

*After this test, the **swivel connection** and the **supply cord** shall be fit for further use. **Live parts** shall not have become accessible and the appliance shall withstand the electric strength test of 16.3.*

26 Terminals for external conductors

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

26.10 Addition:

Terminals with screw clamping and screwless terminals shall not be used for **type X attachments** in appliances incorporating a **swivel connection**.

27 Provision for earthing

This clause of Part 1 is applicable.

28 Screws and connections

This clause of Part 1 is applicable.

29 Clearances, creepage distances and solid insulation

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

29.3 Addition:

For curling irons and hair straighteners the distance through insulation between metal parts separated by **supplementary insulation** may be reduced to 0,6 mm, provided that the distance through **basic insulation** is at least 1 mm.

30 Resistance to heat and fire

This clause of Part 1 is applicable except as follows.

30.1 Addition:

For hand dryers and hairdryers, the temperature rises occurring during the tests of Clause 19 are not taken into account.

30.2 Addition:

For **heaters for detachable curlers**, 30.2.3 is applicable. For other appliances, 30.2.2 is applicable.

30.101 Helmet-type hairdryers shall be resistant to fire.

Compliance is checked by inspection and by applying the needle-flame test of Annex E to

- parts of non-metallic material enclosing the heating element and other electrical components;*
- non-metallic parts within the enclosure.*

The needle-flame test is not carried out on material classified as V-0 or V-1 according to IEC 60695-11-10, provided that the test sample was no thicker than the relevant part.

31 Resistance to rusting


This clause of Part 1 is applicable.

32 Radiation, toxicity and similar hazards

This clause of Part 1 is applicable.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60335-2-23:2016+AMD1:2019 CSV

Dimensions in millimetres

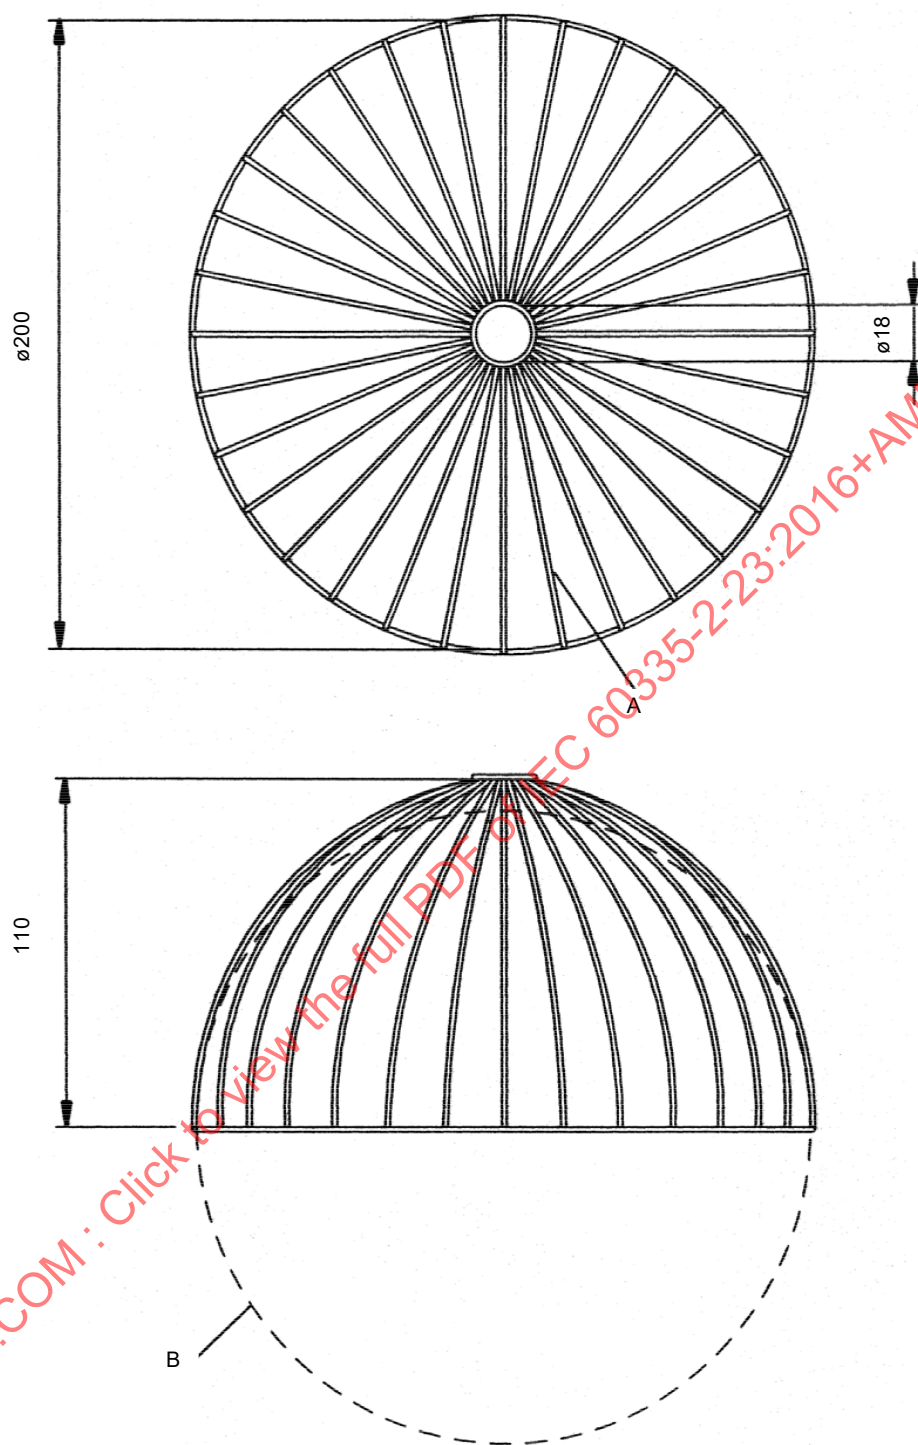

Key

- A frame consisting of 32 equally spaced wires $\varnothing 1,5 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$
- B location of the wooden sphere

Figure 101 – Wire frame

Annexes

The annexes of Part 1 are applicable.

Bibliography

The bibliography of Part 1 is applicable except as follows.

Addition:

IEC 60335-2-8, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-8: Particular requirements for shavers, hair-clippers and similar appliances*

IEC 60335-2-17, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-17: Particular requirements for blankets, pads, clothing and similar flexible heating appliances*

IEC 60335-2-27, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation*

IEC 60335-2-32, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-32: Particular requirements for massage appliances*

IEC 60335-2-53, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins*

IEC 60335-2-65, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances*

IEC 60335-2-113, *Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-113: Particular requirements for cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources*

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60335-2-23:2016+AMD1:2019 CSV

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	25
INTRODUCTION	29
1 Domaine d'application	30
2 Références normatives	31
3 Termes et définitions	31
4 Exigences générales	32
5 Conditions générales d'essais	32
6 Classification	33
7 Marquage et instructions	33
8 Protection contre l'accès aux parties actives	35
9 Démarrage des appareils à moteur	35
10 Puissance et courant	35
11 Echauffements	35
12 Vacant	37
13 Courant de fuite et rigidité diélectrique à la température de fonctionnement	37
14 Surtensions transitoires	37
15 Résistance à l'humidité	37
16 Courant de fuite et rigidité diélectrique	37
17 Protection contre la surcharge des transformateurs et des circuits associés	37
18 Endurance	37
19 Fonctionnement anormal	37
20 Stabilité et dangers mécaniques	39
21 Résistance mécanique	39
22 Construction	40
23 Conducteurs internes	41
24 Composants	41
25 Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs	42
26 Bornes pour conducteurs externes	43
27 Dispositions en vue de la mise à la terre	43
28 Vis et connexions	43
29 Distances dans l'air, lignes de fuite et isolation solide	43
30 Résistance à la chaleur et au feu	43
31 Protection contre la rouille	44
32 Rayonnement, toxicité et dangers analogues	44
Annexes	46
Bibliographie	46
Figure 101 – Armature de fils	45

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES – SÉCURITÉ –

Partie 2-23: Exigences particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la Norme IEC officielle et de son amendement a été préparée pour la commodité de l'utilisateur.

L'IEC 60335-2-23 édition 6.1 contient la sixième édition (2016-06) [documents 61/5135/FDIS et 61/5171/RVD] et son amendement 1 (2019-03) [documents 61/5757/FDIS et 61/5794/RVD].

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La présente partie de la Norme internationale IEC 60335 a été établie par le comité d'études 61 de l'IEC: Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Cette sixième édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications majeures suivantes par rapport à la quatrième édition de l'IEC 60335-2-23 (les modifications mineures ne sont pas répertoriées):

- ajout des lisseurs à la liste d'exemples couverts par la norme;
- modification de 7.12 pour qu'il s'applique aux appareils, et non uniquement aux sèche-cheveux;
- ajout de nouvelles instructions en 7.12 relatives aux lisseurs et aux fers à friser;
- exemption des sèche-cheveux installés à poste fixe et des sèche-mains installés à poste fixe de la fourniture d'un autre format d'instructions;
- exclusion des surfaces des parties frisantes amovibles de l'exigence relative à l'échauffement au Paragraphe 11.8;
- clarification dans le Paragraphe 19.7 précisant que l'appareil ne doit pas émettre de flammes après l'essai;
- clarification de la méthode d'essai et des critères de conformité au Paragraphe 21.101;
- ajout d'une exigence en 22.13 visant à délimiter les poignées sur les fers à friser et les lisseurs;
- en 22.103, ajout d'une exigence relative à la protection contre l'aspiration des cheveux au niveau de l'arrivée d'air du sèche-cheveux;
- révision du Paragraphe 24.101 pour indiquer que les dispositifs de protection ne doivent pas être à réarmement automatique;
- révision et conversion de notes en texte normatif dans les Paragraphes 19.7, 22.32, et 25.14.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de l'IEC 60335-1 et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la cinquième édition (2010) de cette norme.

NOTE 1 L'expression "Partie 1" utilisée dans la présente norme fait référence à l'IEC 60335-1.

La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de l'IEC 60335-1, de façon à transformer cette publication en norme IEC: Exigences de sécurité pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la Partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente norme spécifie "addition", "modification" ou "remplacement", le texte correspondant de la Partie 1 doit être adapté en conséquence.

NOTE 2 Le système de numérotation suivant est utilisé:

- paragraphes, tableaux et figures: ceux qui sont numérotés à partir de 101 sont complémentaires à ceux de la Partie 1;
- notes: à l'exception de celles qui sont dans un nouveau paragraphe ou de celles qui concernent des notes de la Partie 1, les notes sont numérotées à partir de 101, y compris celles des articles ou paragraphes qui sont modifiés ou remplacés;
- annexes: les annexes supplémentaires sont appelées AA, BB, etc.

NOTE 3 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:

- exigences: caractères romains;
- *modalités d'essais: caractères italiques;*
- notes: petits caractères romains.

Les mots en **gras** dans le texte sont définis à l'Article 3. Lorsqu'une définition concerne un adjectif, l'adjectif et le nom associé figurent également en gras.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

NOTE 4 L'attention des Comités Nationaux est attirée sur le fait que les fabricants d'appareils et les organismes d'essai peuvent avoir besoin d'une période transitoire après la publication d'une nouvelle publication IEC, ou d'une publication amendée ou révisée, pour fabriquer des produits conformes aux nouvelles exigences et pour adapter leurs équipements aux nouveaux essais ou aux essais révisés.

Le comité recommande que le contenu de cette publication soit entériné au niveau national au plus tôt 12 mois et au plus tard 36 mois après la date de publication.

Les différences suivantes existent dans les pays indiqués ci-après.

- 3.1.9: Le fonctionnement normal est différent (États-Unis).
- 6.1: Les appareils comportant un câble d'alimentation peuvent être de la classe 0 (États-Unis).
- 6.2: L'addition n'est pas applicable (États-Unis).
- Article 7: Des marquages et des instructions supplémentaires sont exigés (États-Unis).
- 11.7: Des périodes de repos ne sont pas admises (États-Unis).
- 11.8: L'exigence relative à la température de surface est différente (États-Unis).
- 11.101: L'essai n'est pas effectué (États-Unis).
- 19.2: D'autres méthodes sont utilisées pour obtenir un dégagement de chaleur réduit (États-Unis).
- 19.101: L'essai est différent (États-Unis).
- 19.102: L'essai est différent (États-Unis).
- 21.101: L'essai est différent (États-Unis).
- Article 22: Les sèche-cheveux portatifs doivent comporter un dispositif de protection pour satisfaire à un essai d'immersion (États-Unis).
- 22.36: L'exigence n'est pas applicable (États-Unis).
- 22.102: L'exigence n'est pas applicable (États-Unis).

- 24.1.3: Le nombre de cycles de fonctionnement est différent (États-Unis).
- 24.101: L'exigence n'est pas applicable (États-Unis).
- 25.7: Les câbles sous gaine de PVC ne sont pas autorisés s'ils peuvent venir au contact de surfaces dont la température dépasse 121 °C (États-Unis).
- 25.14: L'essai est différent (États-Unis).
- 25.101: L'essai est différent (États-Unis).

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60335-2-23:2016+AMD1:2019 CSV