

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60856

Première édition
First edition
1986-10

**Système de vidéodisque optique réfléchissant
préenregistré
«Laser vision» 50 Hz/625 lignes – PAL**

**Pre-recorded optical reflective videodisk system
“Laser vision” 50 Hz/625 lines – PAL**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60856: 1986

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à des questions à l'étude et des travaux en cours entrepris par le comité technique qui a établi cette publication, ainsi que la liste des publications établies, se trouvent dans les documents ci-dessous:

- «Site web» de la CEI*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Catalogue en ligne)*
- **Bulletin de la CEI**
Disponible à la fois au «site web» de la CEI* et comme périodique imprimé

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)*.

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is to be found at the following IEC sources:

- **IEC web site***
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates

(On-line catalogue)*
- **IEC Bulletin**
Available both at the IEC web site* and as a printed periodical

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*.

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60856

Première édition
First edition
1986-10

**Système de vidéodisque optique réfléchissant
préenregistré
«Laser vision» 50 Hz/625 lignes – PAL**

**Pre-recorded optical reflective videodisk system
“Laser vision” 50 Hz/625 lines – PAL**

© IEC 1986 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

V

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
INTRODUCTION	6
SECTION UN — GÉNÉRALITÉS	
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Objet	6
3. Conditions atmosphériques normalisées d'essais	8
SECTION DEUX — PARAMÈTRES DU DISQUE	
4. Paramètres mécaniques	8
5. Exigences optiques	14
6. Exigences de température et d'humidité	16
SECTION TROIS — PARAMÈTRES ENREGISTRÉS	
7. Paramètres audio	16
7.1 Utilisation des canaux	16
7.2 Modulation de la sous-porteuse audio de la porteuse principale	16
8. Fréquences de la sous-porteuse	16
8.1 Type de modulation	16
8.2 Polarité de la modulation	18
8.3 Préaccentuation	18
8.4 Compression audio	18
9. Paramètres vidéo	18
9.1 Signal vidéo	18
9.2 Modulation du signal vidéo	20
10. Signaux de contrôle et d'adresse de l'intervalle vertical	20
10.1 Signal 24 bits en code biphasé	22
SECTION QUATRE — SIGNAUX OPÉRATIONNELS	
11. Définition du système de mesure de lecture	26
11.1 Stylet optique	26
11.2 Dispositif de mesure	26
11.3 Conditions générales de mesure	28
12. Paramètres opérationnels	28
12.1 Signal radial	28
12.2 Signal tangentiel	28
12.3 Signal à haute fréquence	28
FIGURES	30
ANNEXE A — Liste des abréviations	54
ANNEXE B — Système de compression audio	56
ANNEXE C — Code de statut de programme	64

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
INTRODUCTION	7
 SECTION ONE — GENERAL 	
Clause	
1. Scope	7
2. Object	7
3. Standard atmospheric conditions for testing	9
 SECTION TWO — DISK PARAMETERS 	
4. Mechanical parameters	9
5. Optical requirements	15
6. Temperature and humidity requirements	17
 SECTION THREE — RECORDED PARAMETERS 	
7. Audio parameters	17
7.1 Channel applications	17
7.2 Audio subcarrier modulation of main carrier	17
8. Audio subcarrier frequencies	17
8.1 Type of modulation	17
8.2 Polarity of modulation	19
8.3 Pre-emphasis	19
8.4 Audio compression	19
9. Video parameters	19
9.1 Video signal	19
9.2 Video signal modulation	21
10. Vertical interval control and address signals	21
10.1 24-bit biphase coded signal	23
 SECTION FOUR — OPERATIONAL SIGNALS 	
11. Definition of playback measurement system	27
11.1 Optical stylus	27
11.2 Measuring set-up	27
11.3 General measurement conditions	29
12. Operational parameters	29
12.1 Radial signal	29
12.2 Tangential signal	29
12.3 High-frequency signal	29
FIGURES	31
APPENDIX A — List of abbreviations	55
APPENDIX B — Audio compression system	57
APPENDIX C — Programme status code	65

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SYSTÈME DE VIDÉODISQUE OPTIQUE
RÉFLÉCHISSANT PRÉENREGISTRÉ****«Laser vision» 50 Hz/625 lignes — PAL**

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la C E I en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la C E I exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la C E I, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la C E I et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 60B: Enregistrement vidéo, du Comité d'Études n° 60 de la C E I: Enregistrement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
60B(BC)64	60B(BC)72

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**PRE-RECORDED OPTICAL REFLECTIVE
VIDEODISK SYSTEM****“Laser vision” 50 Hz/625 lines — PAL**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the I E C on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the I E C expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the I E C recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the I E C recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 60B: Video Recording, of I E C Technical Committee No. 60: Recording.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
60B(CO)64	60B(CO)72

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

SYSTÈME DE VIDÉODISQUE OPTIQUE RÉFLÉCHISSANT PRÉENREGISTRÉ

«Laser vision» 50 Hz/625 lignes — PAL

INTRODUCTION

Le système de vidéodisque optique fonctionne comme suit:

Le support de l'information est une structure de disque consistant en un substrat transparent dont l'une des surfaces contient l'information recouverte d'un revêtement réfléchissant.

De tels substrats sont réunis par deux par leur surface d'information et forment un disque optique vidéo. L'un de ces deux substrats peut aussi être «vierge», caractérisé par l'absence d'informations mais conforme à la présente norme pour tous les autres aspects mécaniques.

L'information sur le disque est mémorisée sur une piste spirale commençant au voisinage du centre à un diamètre déterminé et se développant vers l'extérieur.

L'information est lue au moyen d'un faisceau lumineux qui traverse le substrat transparent et qui est réfléchi par l'information sur la surface codée. Le rayon réfléchi est modulé par l'information sur la surface codée.

Dans le système, il existe deux formats de disque: le disque CAV et le disque CLV. CAV signifie Constant Angular Velocity (Vitesse Angulaire Constante) et CLV signifie Constant Linear Velocity (Vitesse Linéaire Constante).

Dans le format CAV, chaque révolution correspond à l'enregistrement d'une image vidéo complète. Il en résulte qu'au cours de la lecture le disque tournera à une vitesse angulaire constante. Avec ce type d'enregistrement sur disque, il est possible d'obtenir l'image à l'arrêt, le ralenti, etc.

Dans le format CLV, la vitesse de la piste contenant l'information est constante par rapport au faisceau de lecture. Il en résulte que la vitesse angulaire décroît lorsque le faisceau de lecture parcourt la piste spirale qui l'amène à l'extérieur du disque. Les disques enregistrés de cette façon sont caractérisés par une plus grande durée d'enregistrement. Toutefois, il n'est pas possible d'obtenir d'image à l'arrêt.

SECTION UN — GÉNÉRALITÉS

1. Domaine d'application

La présente norme s'applique au vidéodisque optique réfléchissant, compatible avec le système en noir et blanc 50 Hz/625 lignes CCIR, et le système en codage couleur PAL. Elle définit les paramètres qui effectuent l'interchangeabilité des disques, excluant les limitations des matières et des sources de programme.

2. Objet

Cette norme a pour objet de servir de référence aux fabricants qui ont l'intention de fabriquer des disques ou des lecteurs compatibles avec le système optique qui y est décrit.

PRE-RECORDED OPTICAL REFLECTIVE VIDEODISK SYSTEM

“Laser vision” 50 Hz/625 lines — PAL

INTRODUCTION

The optical videodisk system functions as follows:

The information carrier is a disk structure consisting of a transparent substrate, of which one surface contains the information covered with a reflective coating.

Two such substrates are assembled, information surface against information surface to form an optical videodisk. One of these two substrates might also be a “blank”, characterized by the absence of information, but in all other mechanical aspects conform to this standard.

The information on the disk is stored in a spiral track starting at the inside at a fixed diameter and moving to the outside.

The information is read out by a beam of light which passes through the transparent substrate and is reflected by the information on the encoded surface. The reflected beam is modulated by the information on the encoded surface.

Within the system two disk formats exist: the CAV disk and the CLV disk. CAV stands for Constant Angular Velocity and CLV for Constant Linear Velocity.

In the CAV format each revolution corresponds to one complete recorded video frame. Consequently during readout the disk will rotate at constant angular velocity. A disk thus recorded makes possible features such as still pictures, slow motion, etc.

In the CLV format the velocity of the information track relative to the readout beam is constant. Therefore the angular velocity decreases as the readout beam proceeds along the spiral track to the outside. A disk recorded in this way yields a longer playing time. Features such as still pictures, however, are not possible.

SECTION ONE — GENERAL

1. Scope

This standard applies to pre-recorded optical reflective videodisks compatible with 50 Hz/625 lines CCIR monochrome and colour coding PAL systems, and defines those parameters that effect the interchangeability of the disks, excluding limitations of the programming material and source.

2. Object

To serve as a reference for manufacturers intending to make disks or players compatible with the optical system described herein.

3. Conditions atmosphériques normalisées d'essais

Les mesures et les contrôles mécaniques doivent être exécutés dans n'importe quelle combinaison de température, d'humidité et de pression atmosphérique située dans les limites indiquées ci-dessous, à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans la présente norme, pour certains paramètres:

Température ambiante: 15 °C à 35 °C


Humidité relative: 45% à 75%

Pression atmosphérique: 86 kPa à 106 kPa

Les échantillons doivent être placés dans l'ambiance d'essai, 24 h avant les essais.

SECTION DEUX — PARAMÈTRES DU DISQUE

4. Paramètres mécaniques

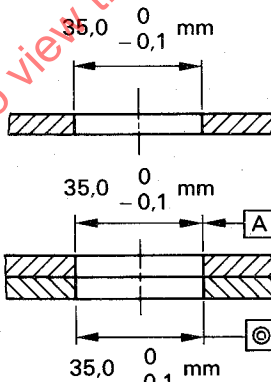Caractéristiques à spécifier	Exigences	Méthodes ou conditions de mesure
4.1 Epaisseur dans la surface de programme: 4.1.1 Epaisseur de la couche protectrice transparente (A), figure 1, page 30 4.1.2 Epaisseur du double disque (B), figure 1 4.2 Rayon extérieur du disque (C), figure 1 — version «12 pouces» — version «8 pouces» 4.3 Trou central (D), figure 1 4.3.1 Diamètre du trou central 4.3.2 Diamètre du trou central pour les disques obtenus par réunion de deux disques simples 4.3.3 Forme des bords du trou central 4.4 Étiquette (E), figure 1 4.4.1 Diamètre intérieur de l'étiquette (F), figure 1 4.4.2 Diamètre extérieur de l'étiquette (G), figure 1 4.4.3 Epaisseur de l'étiquette (H), figure 1	Voir figure 1a min. = 2,2 mm, voir figure 1a max. = 2,8 mm $150 \pm 0,5$ mm $100 \pm 0,5$ mm $35,0 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$ mm  $35,0 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,1 \end{smallmatrix}$ mm Les bords du trou central devront être exempts de bavures min. = 35 mm max. = 38 mm min. = 86 mm max. = 100 mm Sa valeur sera choisie de telle façon que l'épaisseur du disque dans la zone de serrage (paragraphe 4.5.3) soit comprise dans les spécifications	A mesurer à 20 ± 1 °C et une humidité relative de 48% à 52% A mesurer avec un calibre d'alésage à la cote maximale et un calibre d'alésage à la cote minimale à 20 ± 1 °C et une humidité relative de 48% à 52%

(Suite du tableau page 10)

3. Standard atmospheric conditions for testing

Measurements and mechanical checks shall be carried out at any combination of temperature, humidity and air pressure within the following limits unless otherwise specified for certain parameters elsewhere in this standard:

Ambient temperature: 15 °C to 35 °C



Relative humidity: 45% to 75%

Air pressure: 86 kPa to 106 kPa

Samples shall be conditioned in the testing environment for 24 h before testing.

SECTION TWO — DISK PARAMETERS

4. Mechanical parameters

Characteristics to be specified	Requirements	Method of measurement and/or conditions
4.1 Thickness in the programme area:		
4.1.1 Thickness of protective transparent layer, (A), Figure 1, page 31	See Figure 1a	
4.1.2 Thickness of double disk (B), Figure 1	min. = 2.2 mm, see Figure 1a max. = 2.8 mm	
4.2 Outer radius of disk (C), Figure 1 — 12-in version — 8-in version	150 ± 0.5 mm 100 ± 0.5 mm	To be measured at 20 ± 1 °C and 48% to 52% relative humidity
4.3 Centre hole (D), Figure 1		
4.3.1 Diameter of centre hole		To be measured with a maximum and a minimum plug gauge at 20 ± 1 °C and 48% to 52% relative humidity
4.3.2 Diameter of centre hole for disk assembled from two single disks		
4.3.3 Shape of edges of centre hole	Edges shall be free from burrs	
4.4 Label (E), Figure 1		
4.4.1 Inside diameter of label (F), Figure 1	min. = 35 mm max. = 38 mm	
4.4.2 Outside diameter of label (G), Figure 1	min. = 86 mm max. = 100 mm	
4.4.3 Thickness of label (H), Figure 1	Such that thickness of disk in clamping area (Sub-clause 4.5.3) is within specification	

(Table continued on page 11)

Caractéristiques à spécifier	Exigences	Méthodes ou conditions de mesure
4.4.4 Position de l'étiquette	Ne devra pas déborder dans le trou central	
4.5 Surface de serrage (I), figure I, page 30		
4.5.1 Rayon intérieur de la surface de serrage	20,5 mm	
4.5.2 Rayon extérieur de la surface de serrage	41,5 mm	
4.5.3 Epaisseur du disque au niveau de la surface de serrage, y compris les étiquettes (J), figure I	min. = 2,2 mm max. = 2,9 mm	
4.6 Sens de rotation du disque vu du côté lecture	Sens inverse des aiguilles d'une montre	
4.7 Vitesse de rotation	Ne devra jamais dépasser une révolution par image TV	
4.7.1 Vitesse angulaire pour le format CAV	Un tour par image TV	
4.7.2 Vitesse linéaire pour le format CLV	Comprise entre 8,4 m/s et 9,5 m/s	Voir figure 20, page 52
4.7.3 Accélération angulaire pour le format CLV	-0,32 rad/s ² maximum	Voir figure 20
4.8 Force de déséquilibre maximale	1,5 N	Mesurée à 1 image par tour
4.9 Position des pistes d'entrée	L'espace compris entre le rayon de départ des pistes d'entrée et le rayon de départ de la zone du programme doit être comblé par des pistes d'entrée	
4.10 Rayon de départ des pistes d'entrée (K), figure I	≤ 53,5 mm	
4.11 Rayon de départ de la zone contenant le programme (L), figure I	≥ 55 mm	
4.11.1 Nombre minimal de pistes contenant le programme	30	
4.12 Rayon maximal de la zone de programme (M), figure I — version «12 pouces» — version «8 pouces»	145 mm 96 mm	
4.13 Position des pistes de sortie (N), figure I	Les pistes de sortie suivent directement la fin de la zone contenant le programme	

(Suite du tableau page 12)

Characteristics to be specified	Requirements	Method of measurement and/or conditions
4.4.4 Position of label	Should not overlap centre hole	
4.5 Clamping area (I), Figure 1, page 31		
4.5.1 Inside radius of clamping area	20.5 mm	
4.5.2 Outside radius of clamping area	41.5 mm	
4.5.3 Thickness of disk in clamping area including labels (J), Figure 1	min. = 2.2 mm max. = 2.9 mm	
4.6 Sense of rotation of disk seen from read side	Anticlockwise	
4.7 Rotation speed	Never to exceed one revolution per TV frame	
4.7.1 Angular velocity for CAV format	1 rotation/TV frame	
4.7.2 Linear velocity for CLV format	Between 8.4 m/s and 9.5 m/s	See Figure 20, page 53
4.7.3 Angular acceleration for CLV format	Maximum of -0.32 rad/s^2	See Figure 20
4.8 Maximum unbalance	1.5 N	Measured at 1 rotation/TV frame
4.9 Position of lead-in tracks	The space between starting radius of lead-in tracks and starting radius of programme area must be filled with lead-in tracks	
4.10 Starting radius lead-in tracks (K), Figure 1	$\leq 53.5 \text{ mm}$	
4.11 Starting radius programme area (L), Figure 1	$\geq 55 \text{ mm}$	
4.11.1 Minimum number of programme tracks	30	
4.12 Maximum radius programme area (M), Figure 1 — 12-in version — 8-in version	145 mm 96 mm	
4.13 Position of lead-out tracks (N), Figure 1	The lead-out tracks follow directly after the end of the programme	

(Table continued on page 13)

Caractéristiques à spécifier	Exigences	Méthodes ou conditions de mesure
4.14 Dimensions minimales de la zone contenant des pistes de sortie		
4.14.1 Pour les disques CAV	2 mm	
4.14.2 Pour les disques CLV	2 mm	
4.15 Pas d'une piste à n'importe quel endroit entre deux pistes adjacentes quelconques	min. 1,4 μm max. 2 μm	
4.16 Ecart vertical des pistes contenant le programme au cours de la rotation à la vitesse de lecture		Le disque est supporté dans la zone de serrage sur un diamètre de 80 mm et mesuré avec le stylet optique (voir paragraphe 11.1)
4.16.1 Distance maximale (P) entre le plan de référence et un point quelconque des pistes (voir figure 2, page 32)	+0,9 mm - 1,2 mm	
4.16.2 Accélération verticale maximale	100 m/s^2 pour $f < 1,1 \text{ kHz}$	Voir la figure 2
4.16.3 Ecart vertical maximal	$\pm 2 \mu\text{m}$ pour $f > 1,1 \text{ kHz}$	Voir la figure 2
4.16.4 Vitesse verticale maximale	0,18 m/s	Voir la figure 2
4.17 Déviation statique maximale du disque (Q), figure 3, page 32	- 2,5 mm; + 1,5 mm	Le disque est supporté dans la zone de serrage sur un diamètre de 80 mm et mesuré au niveau du diamètre extérieur par rapport au plan du moyeu
4.18 Ecart radial des pistes contenant l'information au cours de la rotation à la vitesse de lecture (voir figure 4, page 32)		Le disque est supporté dans la zone de serrage sur un diamètre de 80 mm et mesuré avec le stylet optique (voir paragraphe 11.1)
4.18.1 Ecart maximal (ΔV) au cours d'une révolution (voir figure 4)	160 μm	
4.18.2 Déviation radiale maximale	$\pm 0,1 \mu\text{m}$ pour $f > 2,2 \text{ kHz}$	
4.18.3 Accélération radiale maximale	20 m/s^2 pour $f < 2,2 \text{ kHz}$	

(Suite du tableau page 14)

Characteristics to be specified	Requirements	Method of measurement and/or conditions
4.14 Minimum size of lead-out area		
4.14.1 For CAV disks	2 mm	
4.14.2 For CLV disks	2 mm	
4.15 Track pitch anywhere between any two adjacent tracks	min. 1.4 μm max. 2 μm	
4.16 Vertical deviation of programme tracks during rotation at playback speed		Record supported in clamping area over a diameter of 80 mm and measured with the optical stylus (see Sub-clause 11.1)
4.16.1 Maximum distance (P) from reference plane to any point of tracks (see Figure 2, page 33)	+0.9 mm -1.2 mm	
4.16.2 Maximum vertical acceleration	100 m/s^2 for $f < 1.1 \text{ kHz}$	See Figure 2
4.16.3 Maximum vertical deviation	$\pm 2 \mu\text{m}$ for $f > 1.1 \text{ kHz}$	See Figure 2
4.16.4 Maximum vertical velocity	0.18 m/s	See Figure 2
4.17 Maximum static deflection of disk (Q), Figure 3, page 33	-2.5 mm; +1.5 mm	Record supported in clamping area over a diameter of 80 mm and measured at outside diameter with reference to hub plane
4.18 Radial deviation of programme tracks during rotation at playback speed (see Figure 4, page 33)		Record supported in clamping area over a diameter of 80 mm and measured with the optical stylus (see Sub-clause 11.1)
4.18.1 Maximum deviation (ΔV) during one revolution (see Figure 4)	160 μm	
4.18.2 Maximum radial deviation	$\pm 0.1 \mu\text{m}$ for $f > 2.2 \text{ kHz}$	
4.18.3 Maximum radial acceleration	20 m/s^2 for $f < 2.2 \text{ kHz}$	

(Table continued on page 15)

Caractéristiques à spécifier	Exigences		Méthodes ou conditions de mesure
4.19 Ecart tangentiel des pistes contenant le programme à la vitesse nominale	CAV	CLV	Le disque est supporté dans la zone de serrage sur un diamètre de 80 mm et mesuré avec le stylet optique (voir paragraphe 11.1)
4.19.1 Erreur maximale de base de temps:			
à un rayon de 55 mm	12 µs crête à crête (cc) à 25 Hz avec pente de coupure de 12 dB/octave	12 µs crête à crête (cc) à 25 Hz avec pente de coupure de 12 dB/octave	
à un rayon de 145 mm	4.6 µs crête à crête (cc) à 25 Hz avec pente de coupure de 12 dB/octave	12 µs crête à crête (cc) à 9 Hz avec pente de coupure de 12 dB/octave	
4.19.2 Décalage entre deux pistes adjacentes	± 25 ns	non applicable	
4.20 Masse	(en 10 ⁻³ kg)		
4.20.1 Minimum	70		
version «8 pouces»	70		
version «12 pouces»			
4.20.2 Maximum	280		
version «8 pouces»	280		
version «12 pouces»			
4.21 Moment de masse d'inertie	(en 10 ⁻³ kg m ²)		
4.21.1 Minimum	0,36		
version «8 pouces»	0,36		
version «12 pouces»			
4.21.2 Maximum	3,2		
version «8 pouces»	3,2		
version «12 pouces»			
5. Exigences optiques			$\lambda = 6\,328\text{ \AA}$ (laser HeNe dans l'air) Ouverture numérique = 0,40 ± 0,01 Double passage à travers le substrat transparent dans la zone non modulée; comprend les pertes de transmission dans le substrat.
5.1 Indice de réfraction	Voir Figure 1a, page 30		
5.2 Biréfringence des disques transparents (double passage)	20° max.		
5.3 Pouvoir de réflexion	≥ 70%		

(Suite du tableau page 16)

Characteristics to be specified	Requirements		Method of measurement and/or conditions
4.19 Tangential deviation of programme tracks at nominal velocity	CAV	CLV	Record supported in clamping area over a diameter of 80 mm and measured with the optical stylus (see Sub-clause 11.1)
4.19.1 Maximum time base error at:			
radius 55 mm	12 μ s peak-to-peak (pp) at 25 Hz roll-off with 12 dB/octave	12 μ s peak-to-peak (pp) at 25 Hz roll-off with 12 dB/octave	
radius 145 mm	4.6 μ s peak-to-peak (pp) at 25 Hz roll-off with 12 dB/octave	12 μ s peak-to-peak (pp) at 9 Hz roll-off with 12 dB/octave	
4.19.2 Shift between two adjacent tracks	± 25 ns	not applicable	$\lambda = 6\,328 \text{ \AA}$ (HeNe laser in air) and a numerical aperture $= 0.40 \pm 0.01$ Double pass through transparent substrate in unmodulated area. Includes transmission losses in the substrate
4.20 Mass	(in 10^{-3} kg)		
4.20.1 Minimum			
8-in version	70		
12-in version	70		
4.20.2 Maximum			
8-in version	280		
12-in version	280		
4.21 Mass moment of inertia	(in 10^{-3} kg m ²)		
4.21.1 Minimum			
8-in version	0.36		
12-in version	0.36		
4.21.2 Maximum			
8-in version	3.2		
12-in version	3.2		
5. Optical requirements			
5.1 Refractive index	See Figure 1a, page 31		
5.2 Birefringence of transparent disk (double pass)	20° max.		
5.3 Reflectivity	$\geq 70\%$		

(Table continued on page 17)

Caractéristiques à spécifier	Exigences	Méthodes ou conditions de mesure
6. Exigences de température et d'humidité	Doit satisfaire à toutes les exigences à la suite d'une exposition à une température allant de 5 °C à 45 °C à une humidité relative comprise dans la plage de 5% à 90% pendant une période de 4 jours	Paramètres à mesurer à 20 ± 1 °C et une humidité relative comprise entre 48% et 52% après une période de récupération de 24 h suivant l'exposition à l'environnement spécifié

SECTION TROIS — PARAMÈTRES ENREGISTRÉS

7. Paramètres audio

7.1 Utilisation des canaux

Le disque contiendra deux canaux audio indépendants. Cela donne les possibilités suivantes:

- a) Son stéréophonique
- b) Son monophonique — deux programmes audio indépendants
- c) Son monophonique — un programme audio sur les deux canaux
- d) Utilisation de l'un ou des deux canaux pour l'enregistrement d'informations de commande ou d'ordre.

7.2 Modulation de la sous-porteuse audio de la porteuse principale

7.2.1 Type de modulation

La sous-porteuse audio sera constituée par un train d'impulsions symétriques à deux fronts modulé selon la porteuse principale (se reporter à Philips F. Panter: Modulation, Noise and Spectral Analysis, page 542).

7.2.2 Amplitude de la sous-porteuse audio

Le niveau des sous-porteuses audio, dans le spectre de fréquences enregistrées, doit être de -26 ± 1 dB par rapport à la porteuse principale non modulée.

8. Fréquences de la sous-porteuse

Canal 1 (canal gauche en stéréo)

$$f = 43,75 \times f_H = 683593,75 \text{ Hz (nominal)}$$

Canal 2 (canal droit en stéréo)

$$f = 68,25 \times f_H = 1066406,25 \text{ Hz (nominal)}$$

8.1 Type de modulation

Le signal audio doit être modulé en fréquence selon les sous-porteuses avec une déviation maximale de ± 100 kHz pour une modulation à 100%. La déviation de crête instantanée devra toujours être inférieure à ± 150 kHz.

Characteristics to be specified	Requirements	Method of measurement and/or conditions
6. Temperature and humidity requirements	Must satisfy all requirements following exposure to a temperature range of 5 °C to 45 °C at a relative humidity within the range of 5% to 90% for a period of 4 days	Parameters to be measured 20 ± 1 °C and 48% to 52% relative humidity after a recovery of 24 h following exposure to the specified environment

SECTION THREE — RECORDED PARAMETERS

7. Audio parameters

7.1 Channel applications

The disk shall contain two independent audio channels. This offers the possibility of:

- a) Stereophonic sound
- b) Monophonic sound — two independent audio programmes
- c) Monophonic sound — one audio programme on both channels
- d) Use of one or both channels for control or cueing information.

7.2 Audio subcarrier modulation of main carrier

7.2.1 Type of modulation

The audio subcarrier shall be symmetrical double-edge pulsewidth modulated on the main carrier. (See Philips F. Panter: Modulation, Noise and Spectral Analysis, page 542).

7.2.2 Audio subcarrier amplitude

The level of the audio subcarriers, in the recorded frequency spectrum, shall be -26 ± 1 dB with respect to the unmodulated main carrier.

8. Audio subcarrier frequencies

Channel I (left channel in stereo)

$$f = 43.75 \times f_H = 683593.75 \text{ Hz (nominal)}$$

Channel II (right channel in stereo)

$$f = 68.25 \times f_H = 1066406.25 \text{ Hz (nominal)}$$

8.1 Type of modulation

The audio signal shall be frequency modulated on the subcarriers with a maximum deviation of ± 100 kHz for 100% modulation. The instantaneous peak deviation at all times shall be less than ± 150 kHz.

8.2 Polarité de la modulation

Les deux sous-porteuses audio doivent avoir la même polarité de modulation, laquelle pourra être positive ou négative.

8.3 Préaccentuation

Avant la modulation, le signal audio doit subir une préaccentuation conforme aux indications de la figure 5, page 34.

8.4 Compression audio

Avant la préaccentuation, le signal audio pourra subir une compression au choix du créateur du programme. En cas de compression, c'est le système décrit dans l'annexe B qui doit être utilisé.

9. Paramètres vidéo

9.1 Signal vidéo

9.1.1 Normes relatives au signal vidéo

Le signal vidéo enregistré est un signal PAL 50 Hz/625 lignes conforme au rapport 624 du CCIR (1974) et aux compléments spécifiés au paragraphe 9.1.2.

9.1.2 Salve de pilotage du signal vidéo

Une salve de pilotage ayant une fréquence de $240 \times f_H = 3,75$ MHz sera superposée sur le niveau de synchronisation. La valeur crête à crête sera égale à 6/7 de la différence entre le niveau de suppression et le niveau de crête du blanc $\pm 10\%$ (voir figures 6 et 6a, pages 34 et 36).

9.1.3 Signaux d'essais de l'intervalle vertical (VITS)

Des signaux d'essais de l'intervalle vertical conformes à la Recommandation 473-3 du CCIR, annexe I (voir figures 7 à 10, pages 38 et 40) peuvent être insérés dans les lignes 19, 20, 332 et 333. Les lignes 22 et 335 doivent être supprimées avant l'enregistrement optique afin de pouvoir mesurer le bruit du disque.

9.1.4 Signaux d'adresse

Dans le signal vidéo, les lignes 6 à 18 et 319 à 331 sont réservées pour l'adresse ou les signaux de données. Pour la spécification du signal, voir l'article 10. Les lignes qui ne sont pas spécifiées ont un contenu vidéo fixé au niveau de suppression et sont réservées à une application future. Les lignes 20, 21 et 333, 334 peuvent contenir des signaux de données en sous-titres; dans ce cas, il n'y a pas de signaux d'essais de l'intervalle vertical sur les lignes 20 et 333 (voir paragraphe 9.1.3).

9.1.5 Niveau vidéo maximal

Le niveau de luminance du signal vidéo ne doit pas dépasser 110% et la saturation de chrominance maximale ne doit pas dépasser 100%.

8.2 *Polarity of modulation*

Both audio subcarriers shall have the same polarity of modulation which may be positive or negative.

8.3 *Pre-emphasis*

The audio signal prior to modulation shall have a pre-emphasis according to Figure 5, page 35.

8.4 *Audio compression*

The audio signal before pre-emphasis may be compressed at the option of the programme maker. In case of compression the system described in Appendix B shall be used.

9. **Video parameters**

9.1 *Video signal*

9.1.1 *Video signal standards*

The recorded video signal is a 50 Hz/625 lines PAL signal according to CCIR, Report 624 (1974) and additions as specified in Sub-clause 9.1.2.

9.1.2 *Video signal pilot burst*

On the synchronization level a pilot burst with a frequency of $240 \times f_H = 3.75$ MHz shall be superimposed. The peak-to-peak value is 6/7 of the difference between the blanking level and the peak white level $\pm 10\%$ (see Figures 6 and 6a, pages 35 and 37).

9.1.3 *Vertical Interval Test Signals (VITS)*

Vertical Interval Test Signals according to CCIR Recommendation 473-3, Annex I (see Figures 7 to 10, pages 39 to 41) may be inserted in the lines 19, 20, 332 and 333. The lines 22 and 335 shall be blanked before optical recording, to enable disk noise measurements.

9.1.4 *Address signals*

In the video signal, lines 6 through 18 and 319 through 331 are reserved for address or data signals. For signal specification, see Clause 10. The lines that are not specified have a video content set at the blanking level and are reserved for future applications. Lines 20, 21 and 333, 334 may contain subtitle data signals; in that case there are no VITS (see Sub-clause 9.1.3) on lines 20 and 333.

9.1.5 *Maximum video level*

The maximum luminance level of the video signal shall not exceed 110% and the maximum chroma saturation shall not exceed 100%.

9.1.6 *Prédistorsion du temps de propagation de groupe*

Pour égaliser la distorsion du temps de propagation de groupe du filtre passe-bas de lecture, le temps de propagation de groupe vidéo fera l'objet de la prédistorsion suivante (voir figure 11, page 42):

$f = 0,5 \text{ MHz}$	$t_d = 0 \text{ ns}$ référence
$f = 2,0 \text{ MHz}$	$t_d = -10 \pm 15 \text{ ns}$
$f = 3,0 \text{ MHz}$	$t_d = -35 \pm 15 \text{ ns}$
$f = 4,0 \text{ MHz}$	$t_d = -85 \pm 20 \text{ ns}$
$f = 4,43 \text{ MHz}$	$t_d = -135 \pm 20 \text{ ns}$
$f = 4,8 \text{ MHz}$	$t_d = -200 \pm 50 \text{ ns}$

9.2 *Modulation du signal vidéo*

9.2.1 *Type de modulation*

Le signal vidéo est modulé en fréquence selon la porteuse principale avec modulation positive.

9.2.2 *Fréquence du niveau de suppression*

La fréquence de la porteuse principale correspondant au niveau de suppression à 30% doit être de $7,1 \text{ MHz} \pm 50 \text{ kHz}$.

9.2.3 *Déviations de la porteuse principale*

La déviation de la fréquence porteuse entre le niveau de suppression à 30% et le niveau du blanc à +100% doit être de $800 \pm 20 \text{ kHz}$. Le niveau du blanc est la fréquence la plus élevée.

9.2.4 *Préaccentuation vidéo*

Le signal vidéo doit subir, avant la modulation, une préaccentuation conforme aux indications de la figure 12, page 44.

10. **Signaux de contrôle et d'adresse de l'intervalle vertical**

Les signaux de code sur le disque vidéo fournissent les informations spéciales qui peuvent être utilisées par l'équipement de lecture pour commander des fonctions spéciales et fournir des informations relatives à la trame d'image ou au temps.

Le format CAV a les types de code suivants:

1. Pistes d'entrée
2. Pistes de sortie
3. Numéros d'image
4. Arrêt sur image
5. Numéros de chapitre
6. Code de statut de programme
7. Code utilisateurs

9.1.6 Group delay pre-distortion

To equalize the group delay distortion of the playback low-pass filter, the video group delay shall be pre-distorted as follows (see Figure 11, page 43):

$f = 0.5 \text{ MHz}$	$t_d = 0 \text{ ns reference}$
$f = 2.0 \text{ MHz}$	$t_d = -10 \pm 15 \text{ ns}$
$f = 3.0 \text{ MHz}$	$t_d = -35 \pm 15 \text{ ns}$
$f = 4.0 \text{ MHz}$	$t_d = -85 \pm 20 \text{ ns}$
$f = 4.43 \text{ MHz}$	$t_d = -135 \pm 20 \text{ ns}$
$f = 4.8 \text{ MHz}$	$t_d = -200 \pm 50 \text{ ns}$

9.2 Video signal modulation

9.2.1 Type of modulation

The video signal shall be frequency modulated on the main carrier with positive modulation.

9.2.2 Blanking level frequency

The main carrier frequency corresponding to the 30% blanking level shall be $7.1 \text{ MHz} \pm 50 \text{ kHz}$.

9.2.3 Main carrier deviation

The 30% blanking level to +100% white level deviation shall be $800 \pm 20 \text{ kHz}$. White level is the highest frequency.

9.2.4 Video pre-emphasis

The video signal, prior to modulation, shall have a pre-emphasis as shown in Figure 12, page 45.

10. Vertical interval control and address signals

The code signals on the video disk provide special information, which can be utilized by the player to control special functions and provide picture frame or time information.

The CAV format has the following types of codes:

1. Lead-in
2. Lead-out
3. Picture numbers
4. Picture stop
5. Chapter numbers
6. Programme status code
7. Users code

Sur le format CLV les codes sont les suivants:

1. Pistes d'entrée
2. Pistes de sortie
3. Code du temps de programme
4. Code CLV
5. Numéros de chapitre
6. Numéro d'image CLV
7. Code de statut de programme
8. Code utilisateurs

10.1 *Signal 24 bits en code biphase*

Ce signal est inséré au cours de l'intervalle de suppression verticale dans les lignes vidéo sélectionnées. Il est subdivisé en 6 groupes de 4 bits et chaque groupe peut être un mot hexadécimal quelconque (voir figure 13, page 44). Le premier groupe de 4 bits est la clé et commence avec un 1 logique. Chaque cellule de bit dure 2 μ s avec un niveau numérique compris entre 30% et 100% (voir figure 14, page 46).

10.1.1 *Entrée*

Le code entrée indique le début du programme (voir paragraphe 4.9). Le mot de code biphase d'entrée à 24 bits de valeur hexadécimale «88FFFF» est inséré dans les lignes 17, 18, 330 et 331 pendant un nombre minimal de pistes, tel que l'on se trouve à 1,5 mm avant le début du programme actif.

10.1.2 *Sortie*

Le code sortie indique la sortie du programme (voir paragraphe 4.13). Le mot de code biphase de sortie à 24 bits de valeur hexadécimale «80EEEE» est inséré dans les lignes 17, 18, 330 et 331 pendant au moins 2 mm après la fin du programme actif (voir paragraphe 4.14).

10.1.3 *Numéros d'image*

Les numéros d'image doivent être présents pendant le programme actif sur les disques CAV. Ils sont uniques et suivent une séquence de comptage normale commençant par 1 au début du programme actif.

Les numéros d'image doivent être insérés dans les lignes 17 et 18 ou dans les lignes 330 et 331 suivant la trame qui est la première de l'image. Leur valeur hexadécimale est de la forme: $FX_1X_2X_3X_4X_5$, X_1 à X_5 représentent le numéro d'image, X_5 étant le bit de poids le moins élevé. Le numéro d'image maximal disponible est 99999.

10.1.4 *Code d'arrêt sur image*

Sur les disques CAV le code d'arrêt sur image permet à l'équipement de lecture de commuter automatiquement sur le mode arrêt sur image à partir de la vitesse normale ou du ralenti. Le mot de code biphase à 24 bits d'arrêt sur image, de valeur hexadécimale «82CFFF», est inséré dans les lignes 16 et 17 ou 329 et 330 de la trame suivant immédiatement la trame dans laquelle le numéro d'image à 24 bits a été inséré afin de permettre l'arrêt sur l'image sélectionnée. Sur les disques CLV il n'y a pas d'arrêt sur image.

On CLV format the codes are:

1. Lead-in
2. Lead-out
3. Programme time code
4. CLV code
5. Chapter numbers
6. CLV picture number
7. Programme status code
8. Users code

10.1 *24-bit biphasic coded signal*

This signal is inserted in selected video lines during the vertical interval. It is subdivided into 6 groups of 4 bits and each group can be any hexadecimal word (see Figure 13, page 45). The first group of 4 bits is the key and starts with a logic one. Each bit cell is 2 μ s long with the digital level between 30% and 100% (see Figure 14, page 47).

10.1.1 *Lead-in*

The lead-in code indicates the start of the programme (see Sub-clause 4.9). The 24-bit biphasic lead-in code with a hexadecimal value of "88FFFF" is inserted into lines 17, 18, 330 and 331 during at least a number of tracks corresponding to 1.5 mm prior to the active programme start.

10.1.2 *Lead-out*

The lead-out code indicates the end of the programme (see Sub-clause 4.13). The 24-bit biphasic lead-out code with a hexadecimal value of "80EEEE" is inserted in lines 17, 18, 330 and 331 during at least 2 mm after the end of the active programme (see Sub-clause 4.14).

10.1.3 *Picture numbers*

The picture numbers shall be present during the active programme on CAV disks. They are unique and in a normal count sequence starting with number 1 at the beginning of the active programme.

The picture numbers shall be inserted into lines 17 and 18 or in lines 330 and 331, depending on which field is the first of the picture. The hexadecimal value is: $FX_1X_2X_3X_4X_5$. X_1 through X_5 represent the picture number, X_5 being the least significant digit. The maximum available picture number is 99999.

10.1.4 *Picture stop code*

On CAV disks, the picture stop code enables the playback equipment to switch automatically to the still picture mode from normal speed or slow motion. The 24-bit biphasic picture stop code with a hexadecimal value of "82CFFF" is inserted in lines 16 and 17 or 329 and 330 of the field immediately following the field in which the 24-bit picture number was inserted to enable stopping on the selected picture. On CLV disks there is no picture stop code.

10.1.5 Numéros de chapitre

Les numéros de chapitre indiquent les parties du programme considérées comme formant un chapitre et sont facultatifs. Ils sont uniques et sont contenus dans une séquence de comptage normale commençant avec un numéro qu'il est possible de choisir au début du programme actif (par exemple «0» ou «1» ou un nombre préfixé suivant le dernier numéro d'un disque précédent avec le même contenu de programme).

Les numéros de chapitre du code biphase à 24 bits sont, le cas échéant, insérés, sur les disques CAV, dans les lignes 17, 18 et 330, 331 des trames de toute la zone de programme actif qui ne comporte pas d'insertion de numéro d'image. Toutefois, pour la ligne 17 et la ligne 330, le code d'arrêt sur image est prioritaire.

Sur les disques CLV, ces numéros sont insérés dans la ligne 18 ou 331 des trames de toute la zone de programme actif qui ne comporte pas d'insertion de code de temps de programme ou de numéro d'image CLV.

Chaque numéro de chapitre commence avec un bit d'arrêt (le premier bit se trouvant après la clé) au niveau logique «0» pendant 400 pistes suivies par au moins 400 pistes avec un bit d'arrêt au niveau logique «1» jusqu'au début du prochain chapitre. Le bit d'arrêt au zéro logique doit mettre fin à l'action de recherche du lecteur. Le premier chapitre venant directement après la zone d'entrée ne devra pas comporter de bit d'arrêt au zéro logique. La valeur hexadécimale est «8X₁X₂DDD». X₁ et X₂ sont les numéros de chapitre. Le numéro maximal est 79.

Sur les disques dont les chapitres ont une durée inférieure à 800 pistes, le bit d'arrêt de chaque numéro de chapitre doit avoir la valeur logique «1». La longueur minimale d'un chapitre est de 30 pistes.

10.1.6 Code de temps de programme

Le code de temps de programme est toujours présent sur les disques CLV au cours du programme actif et indique le temps de fonctionnement (exprimé en heures et minutes).

Le mot de code du temps de programme biphase à 24 bits de valeur hexadécimale «FX₁DDX₂X₃» est inséré dans les lignes 17 et 18 ou 330 et 331 selon la trame qui est la première trame de l'image.

X₁ indique les heures.

X₂ et X₃ indiquent les minutes.

10.1.7 Code à vitesse linéaire constante

Le code CLV est toujours présent dans le programme actif sur un disque CLV.

Il indique le format CLV. Le mot de code CLV à 24 bits de valeur hexadécimale «87FFFF» est inséré dans la ligne 330 ou la ligne 17 des trames de toute la zone de programme actif qui ne comporte pas l'insertion de code de temps de programme et de numéro d'image CLV.

10.1.8 Code de statut de programme

Le code de statut de programme identifie l'utilisation des canaux audio et vidéo, et sera inséré dans la zone de programme actif.

Code: 8 $\frac{DC}{BA}$ X3, X4, X5 (voir les explications dans l'annexe C).

L'insertion sur les disques CLV se fait dans la ligne 329 ou la ligne 16 des trames où le code CLV est inséré.

Sur les disques CAV, l'insertion se fait dans les lignes 16 et 329.

Note. — Le code de l'arrêt sur image est prioritaire par rapport au code de statut de programme.

10.1.5 Chapter numbers

Chapter numbers indicate parts of the programme as a chapter and are optional. They are unique and in a normal count sequence starting with a selectable number at the beginning of the active programme (i.e. number “0” or “1” or a pre-set number consecutive to the last number of a previous disk with the same programme content).

The 24-bit biphasic coded chapter numbers, if present, are inserted in lines 17, 18 and 330, 331 in the fields of the whole active programme area which do not have an insertion of picture numbers on CAV disks. However, for lines 17 and 330, picture stop code has priority.

On CLV disks, they are inserted in line 18 or 331 in the fields of the whole active programme area which do not have an insertion of programme time code and CLV picture number.

Each chapter number starts with a stop-bit (the first bit after the key) at a zero-logic value during 400 tracks followed by at least 400 tracks with a stop-bit at a one-logic value until the next chapter starts. The zero value stop-bit is intended to disable the search action of the player. The first chapter directly after the lead-in area shall not have a stop-bit of zero-logic value. The hexadecimal value is “8X₁X₂DDD”. X₁ and X₂ are the chapter numbers. The maximum number is 79.

On disks with chapters shorter than 800 tracks the stop bit of each chapter number shall have the logic value “one”. The minimum length of a chapter will be 30 tracks.

10.1.6 Programme time code

The programme time code is always present on CLV disks during the active programme and indicates the running time (expressed in hours and minutes).

The 24-bit biphasic programme time code with a hexadecimal value of “FX₁DDX₂X₃” is inserted in lines 17 and 18 or 330 and 331 depending on which field is the first field of the picture.

X₁ indicates the hours

X₂ and X₃ indicate the minutes

10.1.7 Constant linear velocity code

The CLV code is always present in the active programme on a CLV disk.

It indicates the CLV format. The 24-bit CLV code with a hexadecimal value of “87FFFF” is inserted in line 330 or 17 in the fields of the whole active programme area which do not have an insertion of programme time code and CLV picture number.

10.1.8 Programme status code

The programme status code identifies the use of the audio and video channels and will be inserted in the active programme area.

Code: 8 $\frac{DC}{BA}$ X3, X4, X5 (see Appendix C for explanation)

Insertion on CLV disks is: line 329 or 16, in the same fields where CLV code is inserted.

On CAV disks the insertion is: lines 16 and 329.

Note. — Picture stop code has priority over the programme status code.

10.1.9 *Code utilisateurs*

Le code utilisateurs est prévu pour le classement et l'identification; il peut être inséré à titre d'option dans la zone d'entrée et dans la zone de sortie. Le contenu en données est laissé au choix du fabricant de disques.

Code: 8 X1 D X3 X4 X5.

X1 = 0 à 7; X3, X4, X5 = 0 à F.

Insertion dans les zones d'entrée et/ou de sortie dans les lignes 16, 329.

10.1.10 *Numéro d'image CLV*

Sur le disque CLV, le numéro d'image CLV identifie chaque image vidéo et peut également être utilisé pour détecter les points d'arrêt.

Code: 8 X1 E X3 X4 X5.

X1 = A à F; X3 = 0 à 9.

X1 et X3 indiquent les secondes du temps de fonctionnement avec les heures et les minutes du code du temps de programme.

X4 et X5 sont les numéros d'image pendant 1 s, ainsi:

X4 = 0 à 2 et X5 = 0 à 9.

Le numéro d'image CLV sera inséré à la ligne 16 ou à la ligne 329 selon la trame qui est la première trame de l'image.

SECTION QUATRE — SIGNAUX OPÉRATIONNELS

11. Définition du système de mesure de lecture

11.1 *Stylet optique*

11.1.1 *Longueur d'onde*

La longueur d'onde de la lumière utilisée est: $\lambda = 6\,328 \text{ \AA}$.

11.1.2 *Ouverture numérique*

L'ouverture numérique du faisceau de lecture est: $NA = 0,40 \pm 0,01$.

11.1.3 *Faisceau de lecture*

Le faisceau de lecture a une section circulaire et un profil d'intensité gaussien.

L'intensité sur le pourtour est $23 \pm 1\%$ de l'intensité au centre.

11.1.4 *Spot de lecture*

Dans le spot de lecture, l'intensité de crête du premier anneau de diffraction est inférieure à 2% de l'intensité de crête du disque central de diffraction.

11.2 *Dispositif de mesure*

Dans le dispositif de mesure le spot de lecture est projeté sur une photo-diode. La sortie électrique de cette diode est amenée au moyen d'un amplificateur à un niveau suffisant pour l'exécution de la mesure. La photo-diode et l'amplificateur devront tous deux avoir une bande passante appropriée.

10.1.9 *Users code*

The users code is intended for filing and identification and can be inserted as an option in the lead-in and lead-out area. The data content is up to the disk manufacturer.

Code: 8 X1 D X3 X4 X5

X1 = 0 through 7; X3, X4, X5 = 0 through F.

Insertion in lead-in and/or lead-out area in the lines 16, 329.

10.1.10 *CLV picture number*

On the CLV disk the CLV picture number identifies each video frame and can also be used to detect hang-ups.

Code: 8 X1 E X3 X4 X5

X1 = A through F; X3 = 0 through 9

X1 and X3 indicate the seconds of the run time together with the hours and minutes of the programme time code.

X4 and X5 are the picture numbers within 1 s, thus:

X4 = 0 through 2 and X5 = 0 through 9.

The CLV picture number shall be inserted into line 16 or 329 depending on which field is the first field of the picture.

SECTION FOUR — OPERATIONAL SIGNALS

11. **Definition of playback measurement system**11.1 *Optical stylus*11.1.1 *Wavelength*

The wavelength of the used light is: $\lambda = 6\,328\text{ Å}$.

11.1.2 *Numerical aperture*

The numerical aperture of the readout beam is: $NA = 0.40 \pm 0.01$.

11.1.3 *Readout beam*

The readout beam has a circular cross-section and a Gaussian intensity profile.

The intensity at the rim is $23 \pm 1\%$ of the intensity at the centre.

11.1.4 *Readout spot*

In the readout spot the peak intensity of the first diffraction ring is less than 2% of the peak intensity of the central diffraction disk.

11.2 *Measuring set-up*

In the measuring set-up the readout spot is projected on a photodiode. The electrical output of this diode is raised by means of an amplifier to a convenient level for the actual measurement. Both photodiode and amplifier shall have an adequate bandwidth.

11.3 Conditions générales de mesure

11.3.1 L'angle entre la normale au plan contenant l'information et le rayon central du stylet optique ne dépasse pas 10 mrad.

11.3.2 Le plan contenant l'information est situé dans la région qui correspond à la profondeur de champs du stylet optique:

	Diamètre = 110 mm	Diamètre = 290 mm
CAV	$\pm 1,3 \mu\text{m}$	$\pm 2,5 \mu\text{m}$
CLV	$\pm 1,3 \mu\text{m}$	$\pm 1,3 \mu\text{m}$

12. Paramètres opérationnels

12.1 Signal radial

12.1.1 Indice de modulation radiale (RMI) (voir figure 15, page 48)

$$\text{RMI} = \frac{V_2 - V_3}{V_1} : \text{les limites sont indiquées à la figure 16, page 48.}$$

12.1.2 Indice de réflexion radiale (RRI) (voir figure 15)

$$\text{RRI} = \frac{V_2 + V_3}{2V_1} : \text{les limites sont indiquées à la figure 17, page 48.}$$

12.1.3 Bruit radial

12.1.3.1 Rapport de bruit radial (RNR)

$$\text{RNR} = \frac{V_{\text{eff, signal d'erreur en boucle fermée}}}{V_{\text{cc, signal d'erreur en boucle ouverte}}} \leq -28 \text{ dB}$$

V_{eff} , signal d'erreur en boucle fermée, est mesuré entre 2,2 kHz et 100 kHz. La bande passante servo du dispositif de mesure est de 1,5 kHz.

12.2 Signal tangentiel

12.2.1 Pertes de niveau (drop-outs)

La longueur maximale des pertes de niveau est de 100 μs à la vitesse de lecture.

Le niveau de drop-out est défini en se référant à la figure 18, page 50, comme étant le niveau de signal où $V_3/V_1 \leq 0,1$.

12.2.2 Rapport signal/bruit vidéo

Le rapport signal sur bruit minimal sans pondération, mesuré au niveau de suppression, devra être $\geq 30 \text{ dB}$.

12.3 Signal à haute fréquence

12.3.1 Indice de modulation à haute fréquence (HFMI) (voir figure 18)

$$\text{HFMI} = \frac{V_2 - V_3}{V_1} : \text{les limites sont indiquées à la figure 19, page 50.}$$

11.3 General measurement conditions

11.3.1 The angle between the normal to the information plane and the central ray of the optical stylus is not greater than 10 mrad.

11.3.2 The information plane lies within the region of depth of focus of the optical stylus:

	Diameter = 110 mm	Diameter = 290 mm
CAV	$\pm 1.3 \mu\text{m}$	$\pm 2.5 \mu\text{m}$
CLV	$\pm 1.3 \mu\text{m}$	$\pm 1.3 \mu\text{m}$

12. Operational parameters

12.1 Radial signal

12.1.1 Radial modulation index (*RMI*) (see Figure 15, page 49)

$$\text{RMI} = \frac{V_2 - V_3}{V_1} : \text{limits are shown in Figure 16, page 49.}$$

12.1.2 Radial reflection index (*RRI*) (see Figure 15)

$$\text{RRI} = \frac{V_2 + V_3}{2V_1} : \text{limits are shown in Figure 17, page 49.}$$

12.1.3 Radial noise

12.1.3.1 Radial noise ratio (*RNR*)

$$\text{RNR} = \frac{V_{\text{rms, closed loop signal error}}}{V_{\text{pp, open loop signal error}}} \leq -28 \text{ dB}$$

V_{rms} , closed loop error signal, is measured between 2.2 kHz and 100 kHz. The servo bandwidth of the measuring set-up is 1.5 kHz.

12.2 Tangential signal

12.2.1 Drop-outs

Maximum drop-out length is 100 μs at playback speed.

The drop-out level is defined with reference to Figure 18, page 51, as the signal level where $V_3/V_1 \leq 0.1$.

12.2.2 Signal-to-noise ratio of the video signal

The minimum unweighted signal-to-noise ratio, measured at the blanking level, should be $\geq 30 \text{ dB}$.

12.3 High-frequency signal

12.3.1 High frequency modulation index (*HFMI*) (see Figure 18)

$$\text{HFMI} = \frac{V_2 - V_3}{V_1} : \text{limits are shown in Figure 19, page 51.}$$


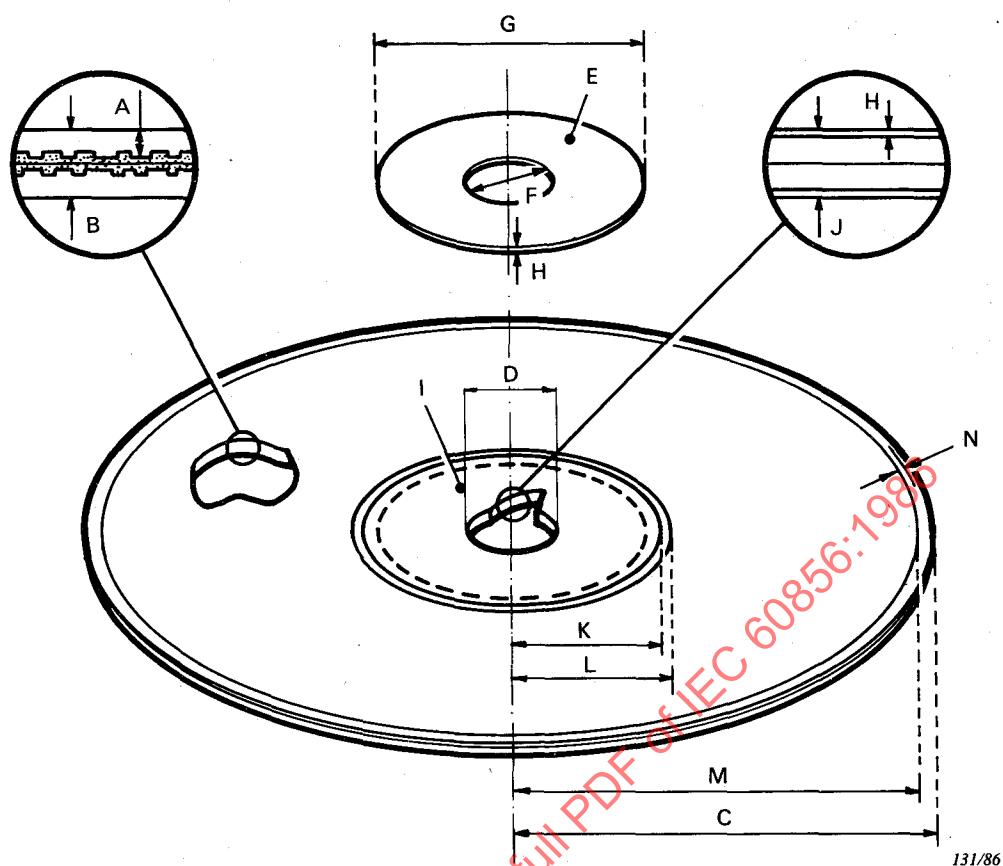


FIG. 1. — Paramètres mécaniques du disque (paragraphes 4.1 à 4.13).

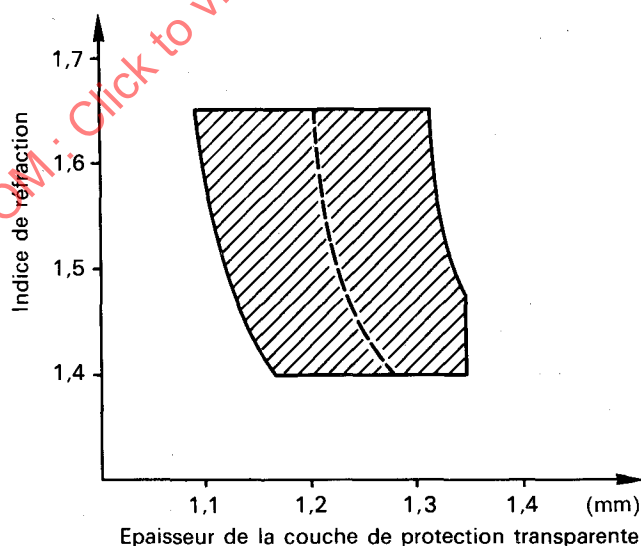

- Zone hachurée: toute combinaison d'indice de réfraction et d'épaisseur à l'intérieur de cette surface est acceptée.
- Ligne pointillée: supposant qu'un objectif de lecture d'un lecteur a été construit pour un disque dont le matériau a un indice de réfraction de 1,525 et d'épaisseur de la couche de protection transparente de 1,225 mm, la ligne pointillée représente les disques pour lesquels le signal de lecture sera optimal.

FIG. 1a. — Epaisseur de la couche de protection transparente en fonction de l'indice de réfraction du matériau utilisé (paragraphes 4.1 et 5.1).


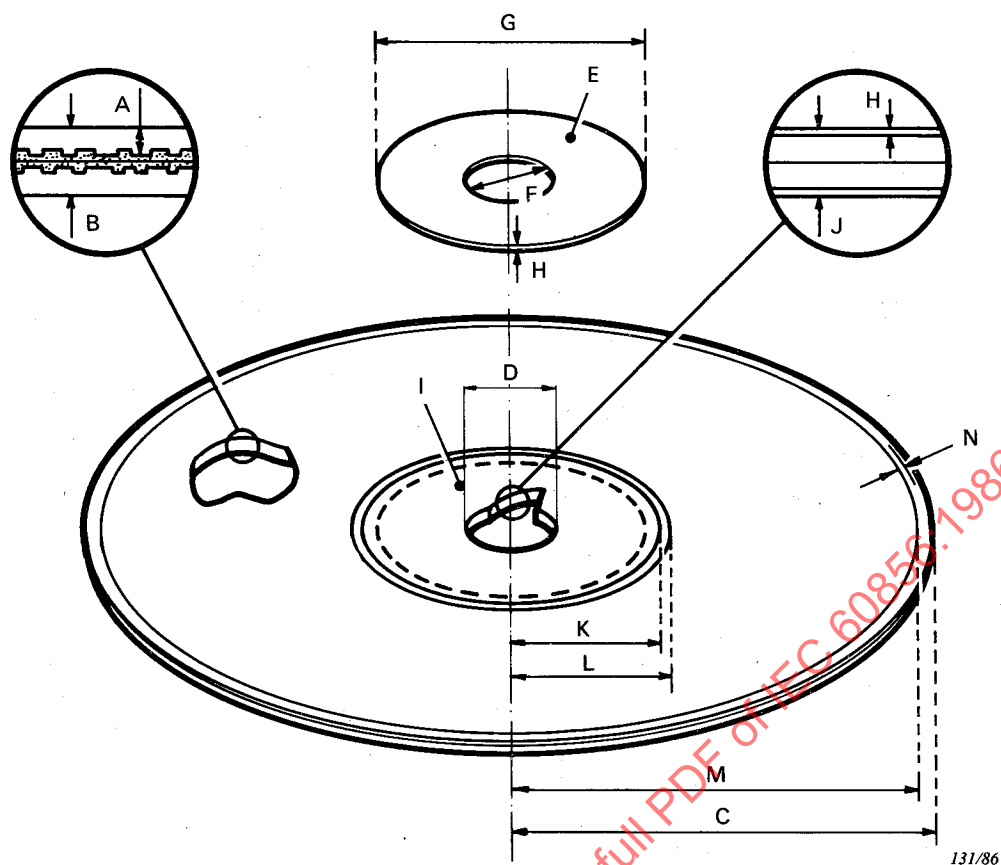


FIG. 1. — Mechanical parameters of the disk (Sub-clauses 4.1 to 4.13).

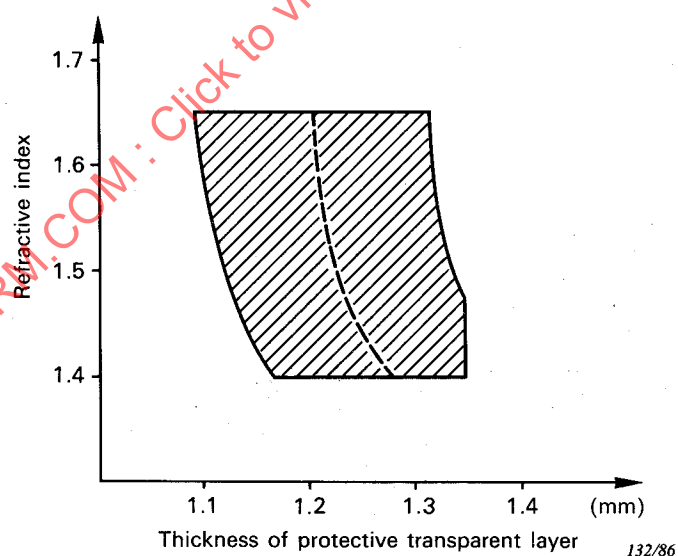

- Shaded area: any combination of refractive index and thickness falling in this area is allowed.
- Dotted line: assuming a read-out objective in the player, constructed for a nominal disk of refractive index of 1.525 and thickness of protective transparent layer of 1.225 mm, this line represents these disks for which the read-out signal is optimal.

FIG. 1a. — Thickness of protective transparent layer as a function of the refractive index of disk material (Sub-clauses 4.1 and 5.1).

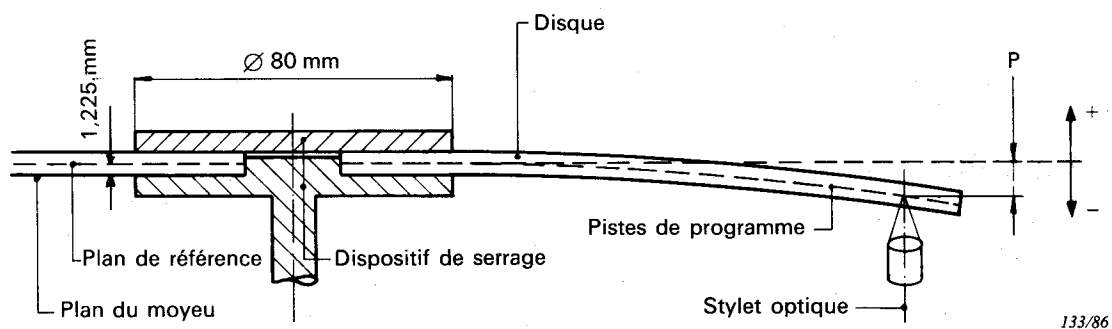


FIG. 2. — Mesure de l'écart vertical des pistes de programme au cours de la rotation à la vitesse de lecture * (paragraphe 4.16).

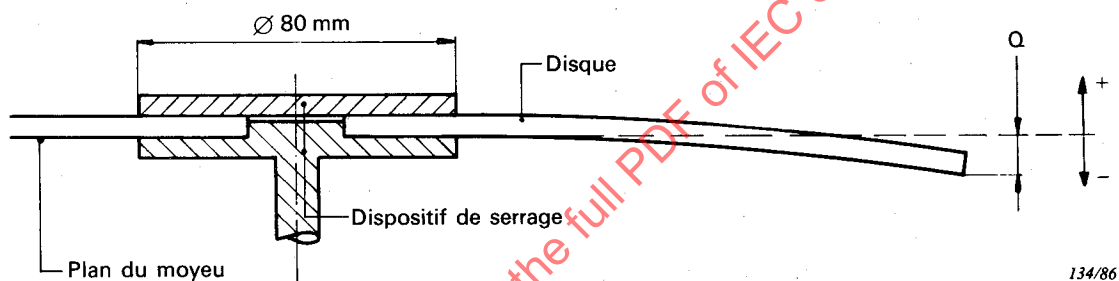


FIG. 3. — Mesure de la déflexion statique du disque (paragraphe 4.17).

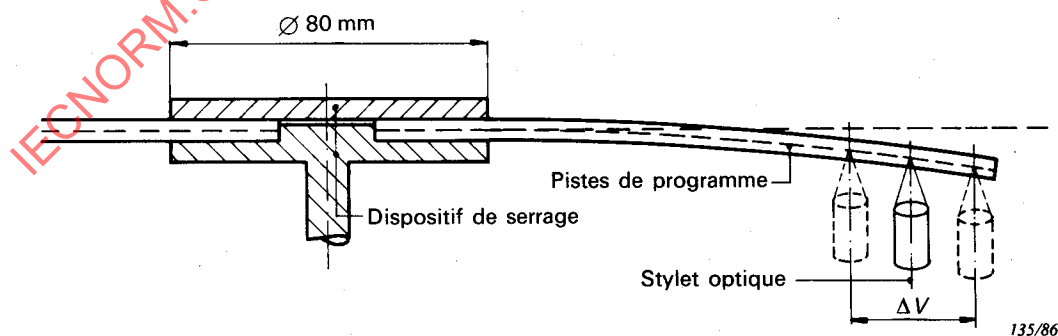


FIG. 4. — Mesure de la déviation radiale des pistes de programme au cours de la rotation à la vitesse de lecture.* Le disque est en rotation autour du centre géométrique du trou central (paragraphe 4.18).

* Pour les disques CLV, cela implique une valeur de la vitesse de rotation correspondant au rayon auquel la lecture est faite.



The diagram illustrates the measurement of static deflection of a disk. A horizontal disk of diameter $\varnothing 80 \text{ mm}$ is supported by a clamping device. A vertical force Q is applied to the disk, causing it to deflect downwards. The deflection is measured relative to a horizontal plane. The diagram shows the disk in its original position and its deflected position under the load Q .



Diagram illustrating the measurement of static deflection of a disk (Sub-clause 4.17). The diagram shows a horizontal bar with a diameter of $\varnothing 80 \text{ mm}$ supported by a clamping device. The bar is labeled "Programme tracks". Three optical stylus units are shown at different points along the bar, with a vertical deflection distance labeled ΔV .



* For CLV this implies a rotational speed that corresponds with the radius at which the readout is made.

* For CLV this implies a rotational speed that corresponds with the radius at which the readout is made.


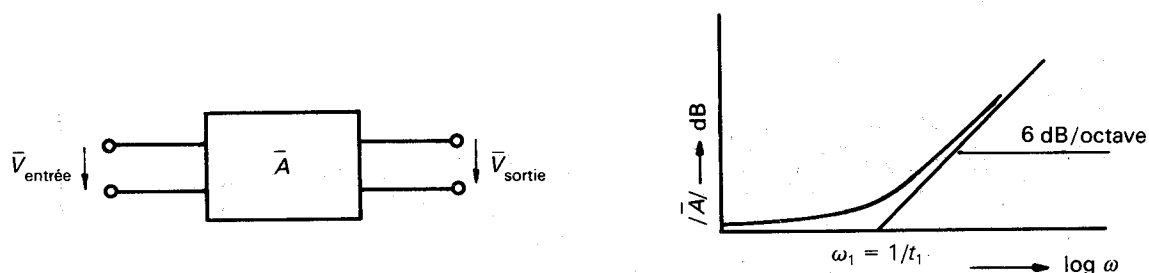


FIG. 5. — Préaccentuation du signal audio (paragraphe 8.3).

136/86


$\bar{A}$ = fonction de transfert de la préaccentuation audio.

$$\bar{A} = \frac{\bar{V}_{out}}{\bar{V}_{in}} = 1 + j\omega t_1, \quad \text{où} \quad t_1 = 75 \pm 1,5 \mu\text{s}$$

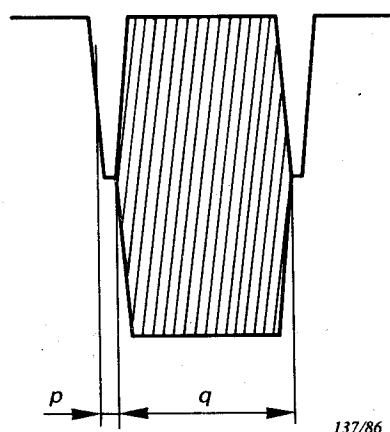


137/86

a) Dans les impulsions de synchronisation de ligne.

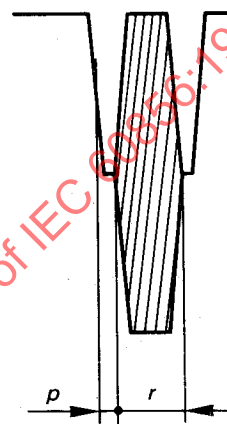

138/86

b) Dans les impulsions d'égalisation.

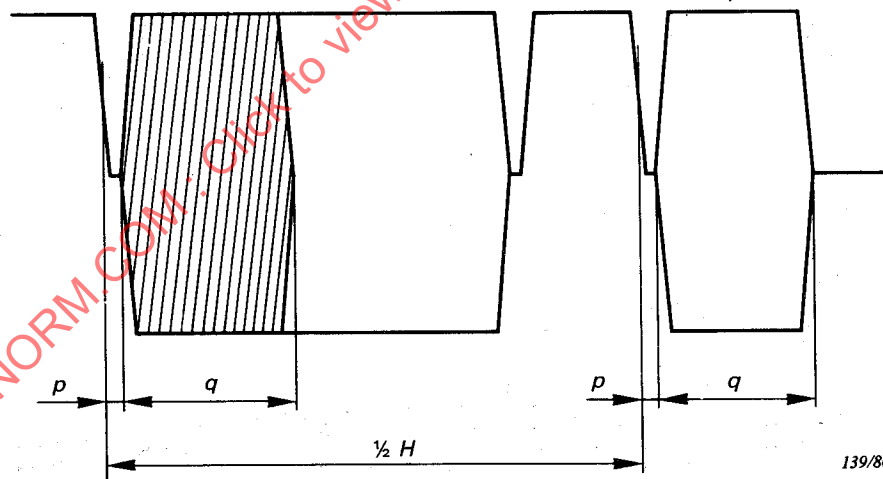

139/86

c) Dans les impulsions de synchronisation de trame.

$$p = 0,5 \pm 0,1 \mu\text{s}$$

$$q = 13,5 \pm 1 \text{ périodes de } 3,75 \text{ MHz (3,6 } \mu\text{s nominal)}$$

$$r = 6 \pm 1 \text{ périodes de } 3,75 \text{ MHz (1,6 } \mu\text{s nominal)}$$

Pour les détails, voir figure 6a, page 36.

Note. — L'insertion de salves spéciales pendant des intervalles d'une demi-ligne dans l'impulsion d'égalisation ou l'impulsion de synchronisation de trame est facultative. Dans l'impulsion de synchronisation de trame, q peut être allongé jusqu'à un maximum de 100 périodes.

FIG. 6. — Salve de pilotage du signal vidéo (paragraphe 9.1.2).


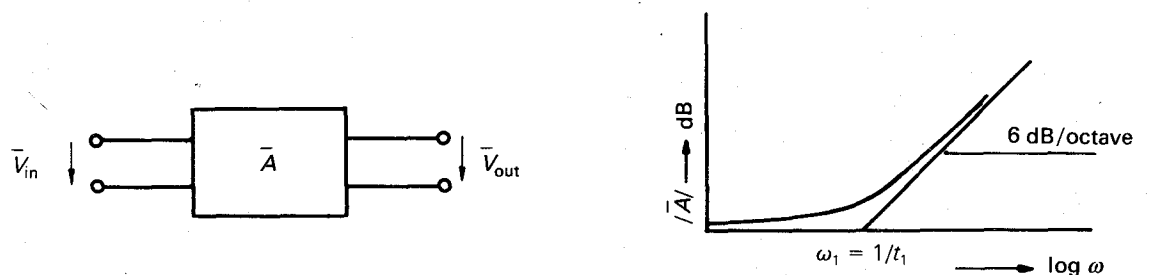


FIG. 5. — Pre-emphasis of the audio signal (Sub-clause 8.3).

136/86

$\bar{A}$ = transfer function of the audio pre-emphasis

$$\bar{A} = \frac{\bar{V}_{out}}{\bar{V}_{in}} = 1 + j\omega t_1, \quad \text{where} \quad t_1 = 75 \pm 1.5 \mu\text{s}$$

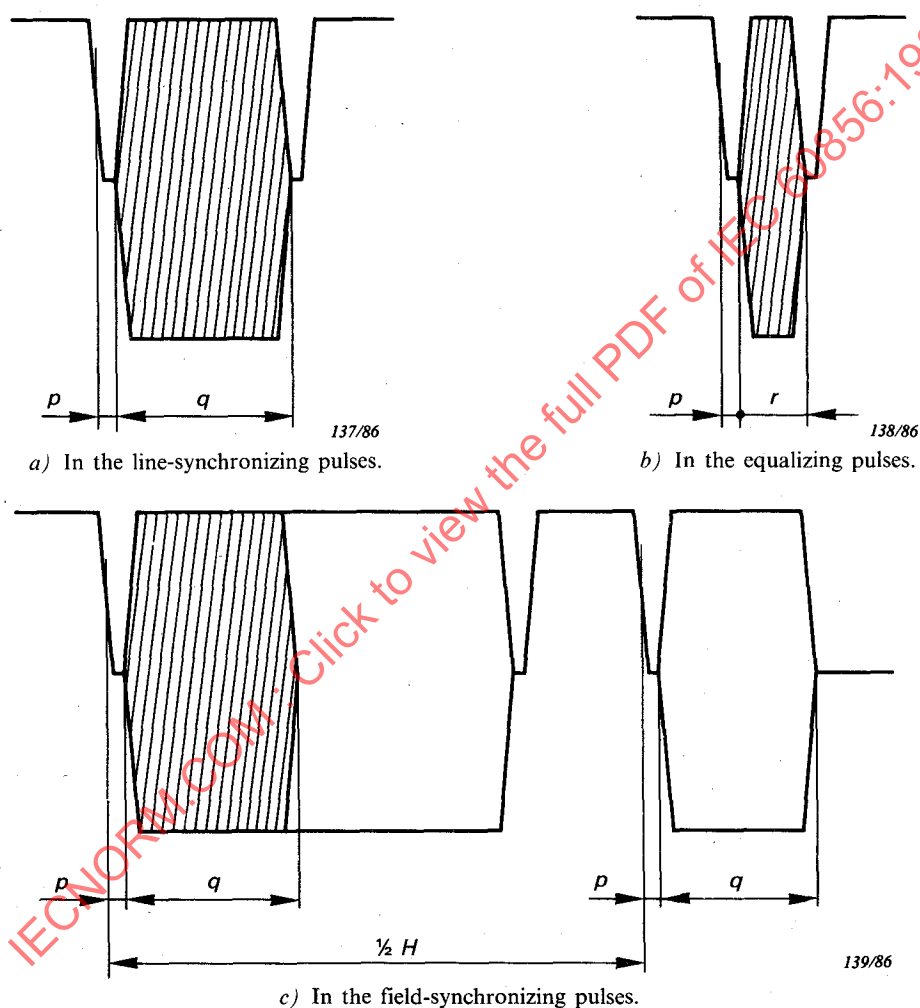

$$\begin{aligned} p &= 0.5 \pm 0.1 \mu\text{s} \\ q &= 13.5 \pm 1 \text{ periods of } 3.75 \text{ MHz (} 3.6 \mu\text{s nominal)} \\ r &= 6 \pm 1 \text{ periods of } 3.75 \text{ MHz (} 1.6 \mu\text{s nominal)} \end{aligned}$$

For detail, see Figure 6a, page 37.

Note. — Insertion of special burst during half-line intervals in equalizing pulse and field-synchronizing pulse is optional. In the field-synchronizing pulse q may be increased to a maximum of 100 periods.

FIG. 6. — Video signal pilot burst (Sub-clause 9.1.2).

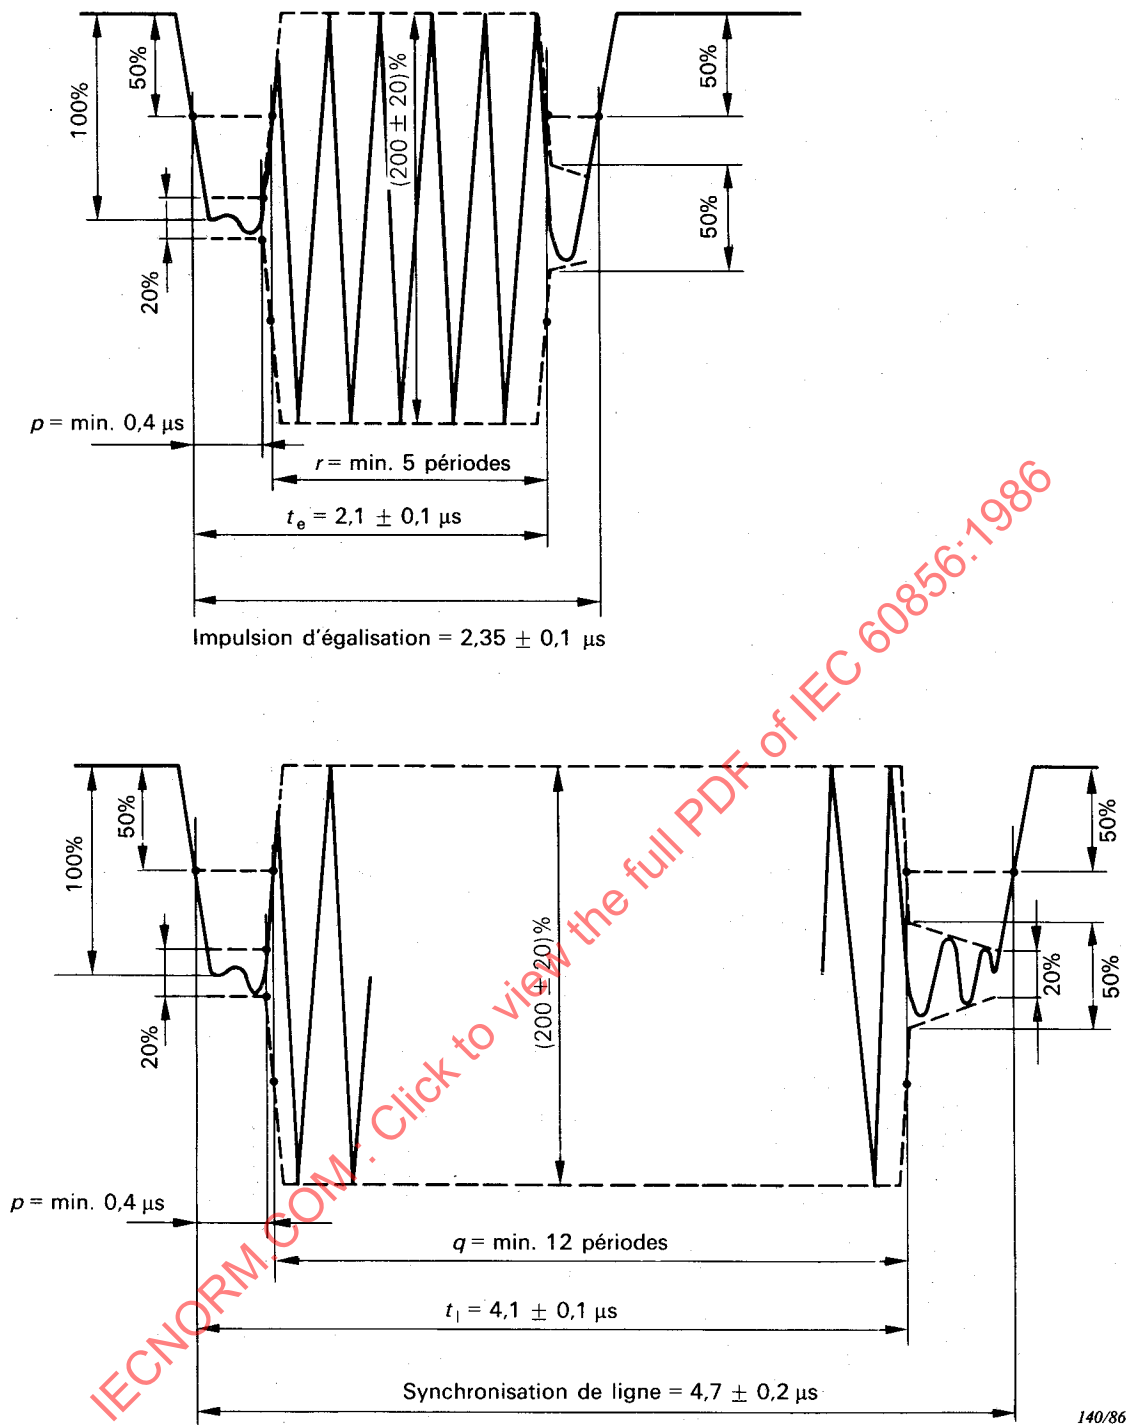


FIG. 6a. — Détail de la figure 6.


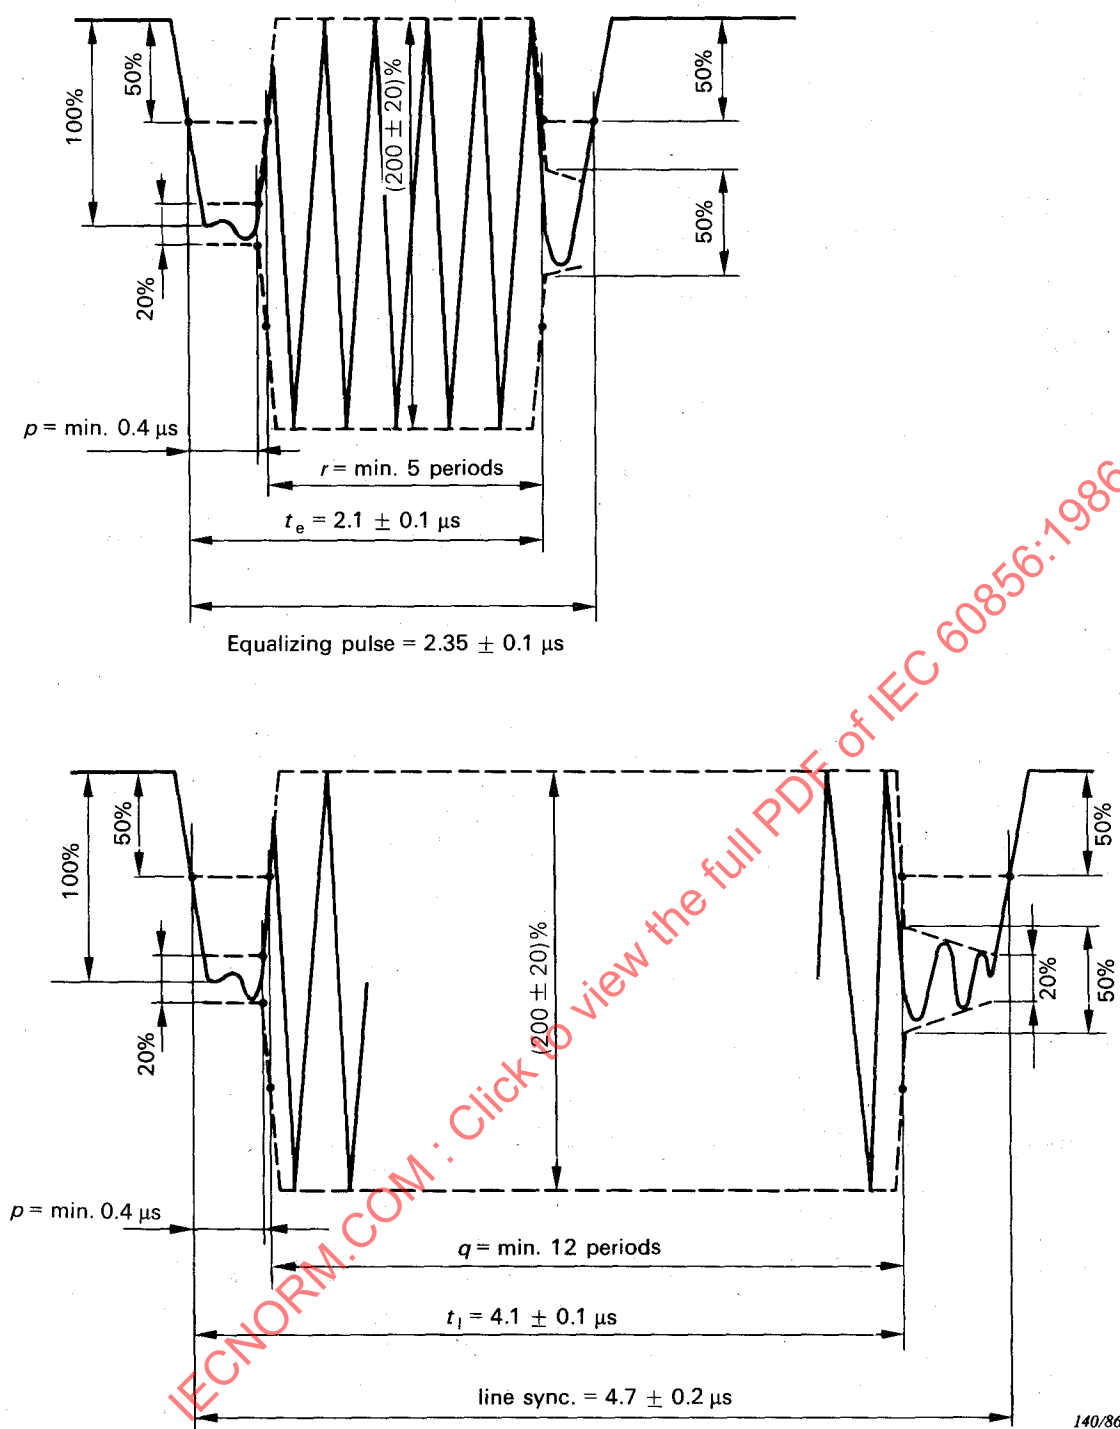



FIG. 6a. — Detail of Figure 6.

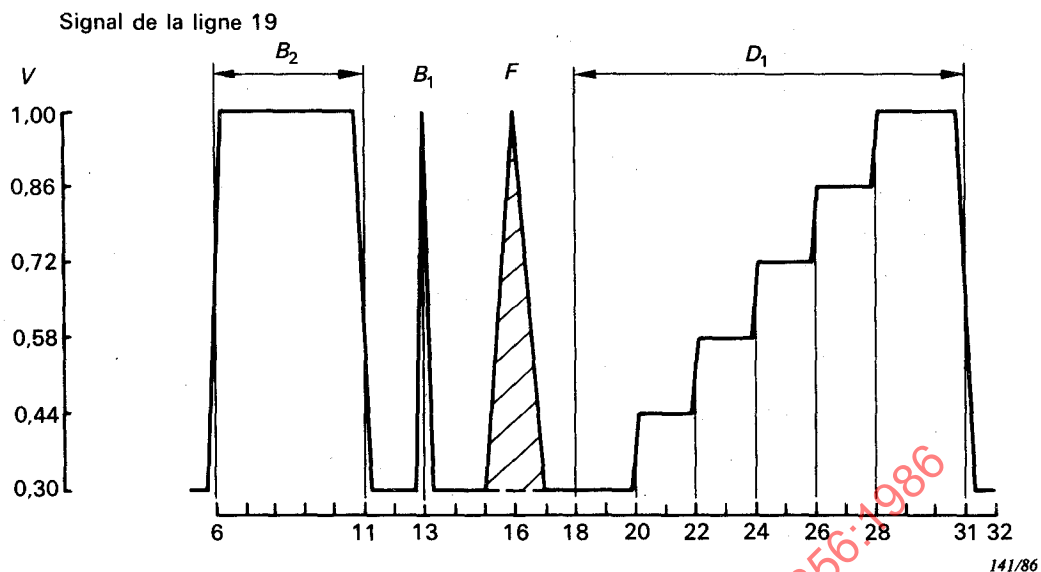

Éléments du signal:

- | | |
|--|---|
| a) Palier de référence du blanc (B_2) | Amplitude = $0,70 V_{cc} \pm 1\%$ de B_2 |
| Amplitude = $0,70 V_{cc} \pm 0,5\%$ | Largeur = $2\,000 \pm 60$ ns |
| Temps de montée et de descente = 100 ± 10 ns | Courbure au pied de l'impulsion $\leq 0,5\% \leq 10$ ns |
| Inclinaison $< 0,5\%$ | Dissymétrie de la modulation $\leq 3 mV_{cc}$ |
| b) Impulsion du type sinus carré 2T (B_1) | Distorsion de la sous-porteuse $\leq 1\%$ |
| Amplitude = $0,70 V_{cc} \pm 0,5\%$ de B_2 | d) Signal en escalier (D_1) |
| Largeur = 200 ± 6 ns | Nombre de niveaux = 6 (noir et blanc incl.) |
| Facteur K $\leq 0,25\%$ | Amplitude = $0,70 V_{cc} \pm 1\%$ de B_2 |
| Sous-oscillation $\leq 0,3\%$ | Temps de montée et de descente = 235 ± 15 ns à l'aide d'un filtre Thomson |
| c) Impulsion composite du type sinus carré 20T (F) | Inégalité de l'escalier $< 0,5\%$ |


FIG. 7. — Signal d'essai de l'intervalle vertical (paragraphe 9.1.3).

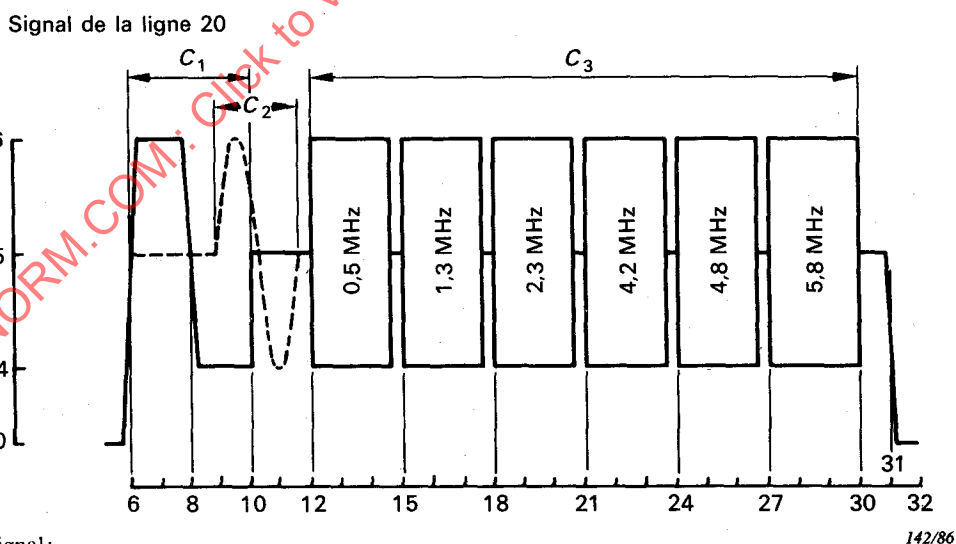

Éléments du signal:

- | | |
|---|---|
| a) Palier de référence du blanc (C_1) | Temps de montée et de descente = 200 ns |
| Amplitude = 80% de $0,70 V_{cc} \pm 1\%$ | c) Salves sinusoïdales (C_3) |
| Temps de montée et de descente = 200 ns | Fréquences = 0,5; 1,3; 2,3; 4,2; 4,8; 5,8 MHz $\pm 2\%$ |
| b) Palier de référence du noir (C_2) | Amplitude = 60% de $0,70 V_{cc} \pm 1\%$ |
| Amplitude = 20% de $0,70 V_{cc} \pm 1\%$ | Début/fin: phase zéro |


FIG. 8. — Signal d'essai de l'intervalle vertical (paragraphe 9.1.3).

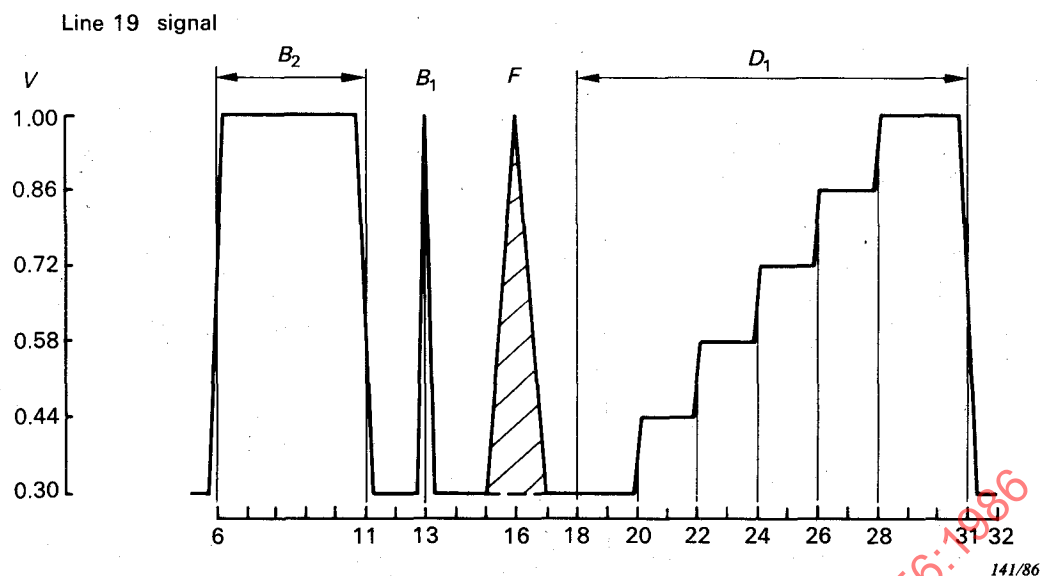

Signal elements:

- a) White reference bar (B_2)
 Amplitude = $0.70 V_{pp} \pm 0.5\%$
 Rise and fall time = 100 ± 10 ns
 Tilt $< 0.5\%$
- b) 2T sine-squared pulse (B_1)
 Amplitude = $0.70 V_{pp}$ (within $\pm 0.5\%$ of B_2)
 Width = 200 ± 6 ns
 K factor $\leq 0.25\%$
 Undershoot $\leq 0.3\%$
- c) Composite 20T carrier-borne sine-squared pulse (F)
- d) Staircase signal (D_1)
 Number of levels = 6 (black and white incl.)
 Amplitude = $0.70 V_{pp}$ (within $\pm 1\%$ of B_2)
 Rise and fall time = 235 ± 15 ns by means of a Thomson filter
 Step inequality $< 0.5\%$

FIG. 7. — VITS (Sub-clause 9.1.3).

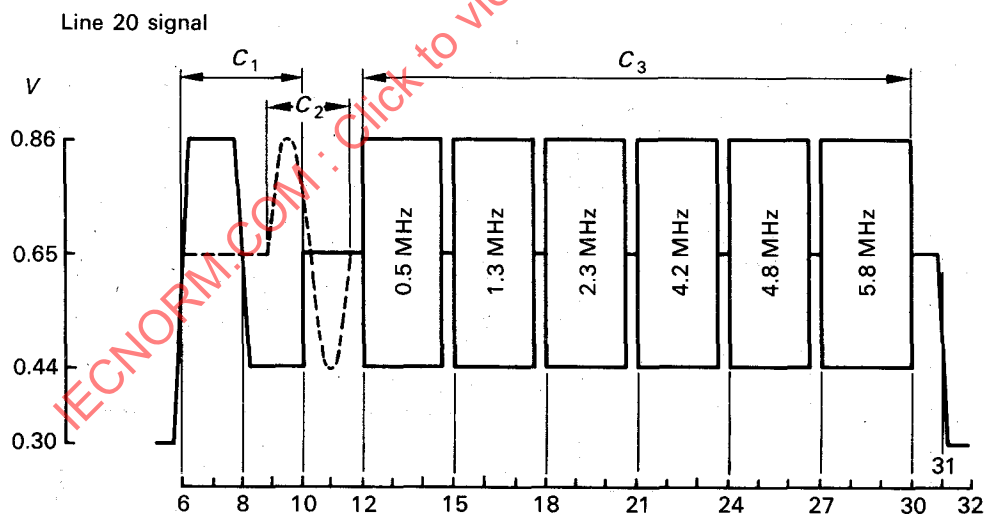


Signal elements:

- a) White reference bar (C_1)
 Amplitude = 80% of $0.70 V_{pp} \pm 1\%$
 Rise and fall time = 200 ns
- b) Black reference bar (C_2)
 Amplitude = 20% of $0.70 V_{pp} \pm 1\%$
- c) Sine wave bursts (C_3)
 Frequencies = $0.5; 1.3; 2.3; 4.2; 4.8; 5.8$ MHz $\pm 2\%$
 Amplitude = 60% of $0.70 V_{pp} \pm 1\%$
 Start/stop: zero phase

FIG. 8. — VITS (Sub-clause 9.1.3).

Signal de la ligne 332

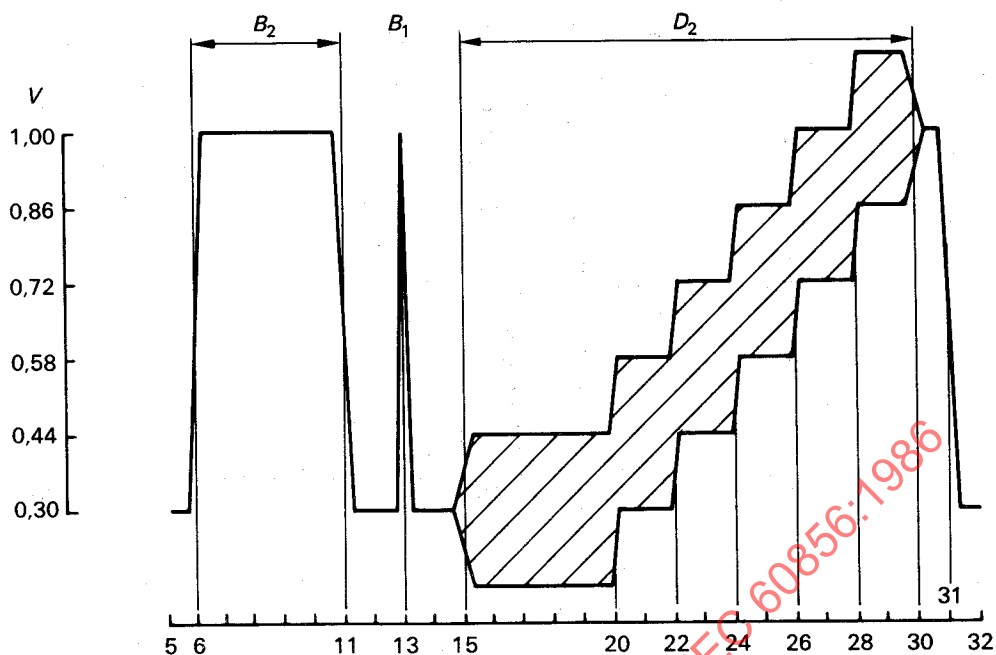

Eléments du signal:

a) Palier de référence du blanc (B_2)
Identique à l'escalier de la ligne 19

b) Impulsion du type sinus carré 2T (B_1)
Identique à l'impulsion de la ligne 19

c) Escalier composite (D_2)
Identique à l'escalier de la ligne 19

— Sous-porteuse superposée:

Amplitude = $0,28 V_{cc} \pm 5\%$ Temps de montée et de descente = $1 \mu s \pm 5\%$ Phase à $60 \pm 5^\circ$ pour une salve à $135^\circ/225^\circ$


Escalier composite:

différence de gain $\leq 0,5\%$ différence de phase $\leq 0,2^\circ$

143/86

FIG. 9. — Signal d'essai de l'intervalle vertical (paragraphe 9.1.3).

Signal de la ligne 333

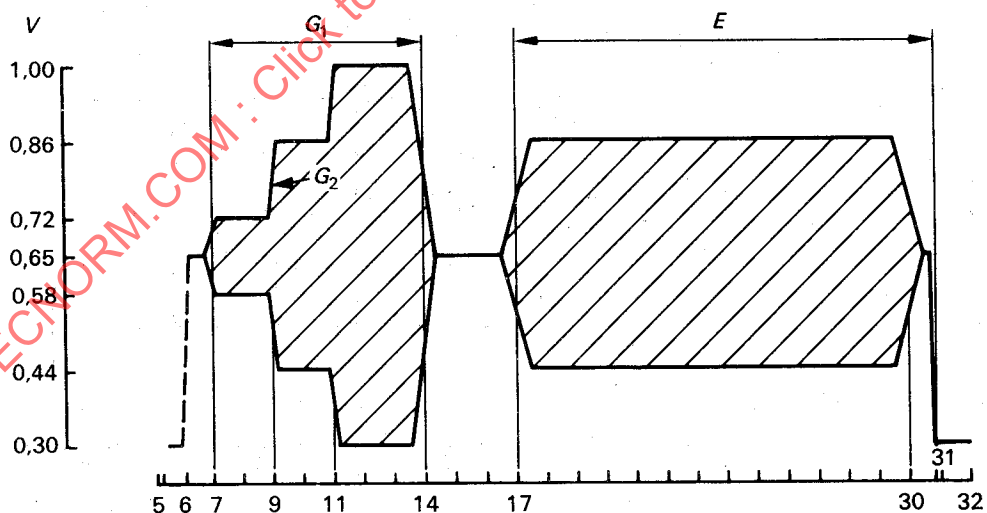

Eléments du signal:

a) Palier de chrominance à triple niveau (G_1)
Amplitudes = 20%, 60% et 100% de $0,70 V_{cc} \pm 1\%$ de B_2
Niveau du gris = 50% de $0,70 V_{cc} \pm 1\%$
Temps de montée et de descente = $1 \mu s \pm 5\%$
Pourcentage de courant continu $\leq 0,5\%$

b) Référence de chrominance (E)

Amplitude = 60% de $0,70 V_{cc} \pm 1\%$ de B_2 Niveau du gris = 50% de $0,70 V_{cc} \pm 1\%$ Temps de montée et de descente = $1 \mu s \pm 5\%$

144/86

FIG. 10. — Signal d'essai de l'intervalle vertical (paragraphe 9.1.3).

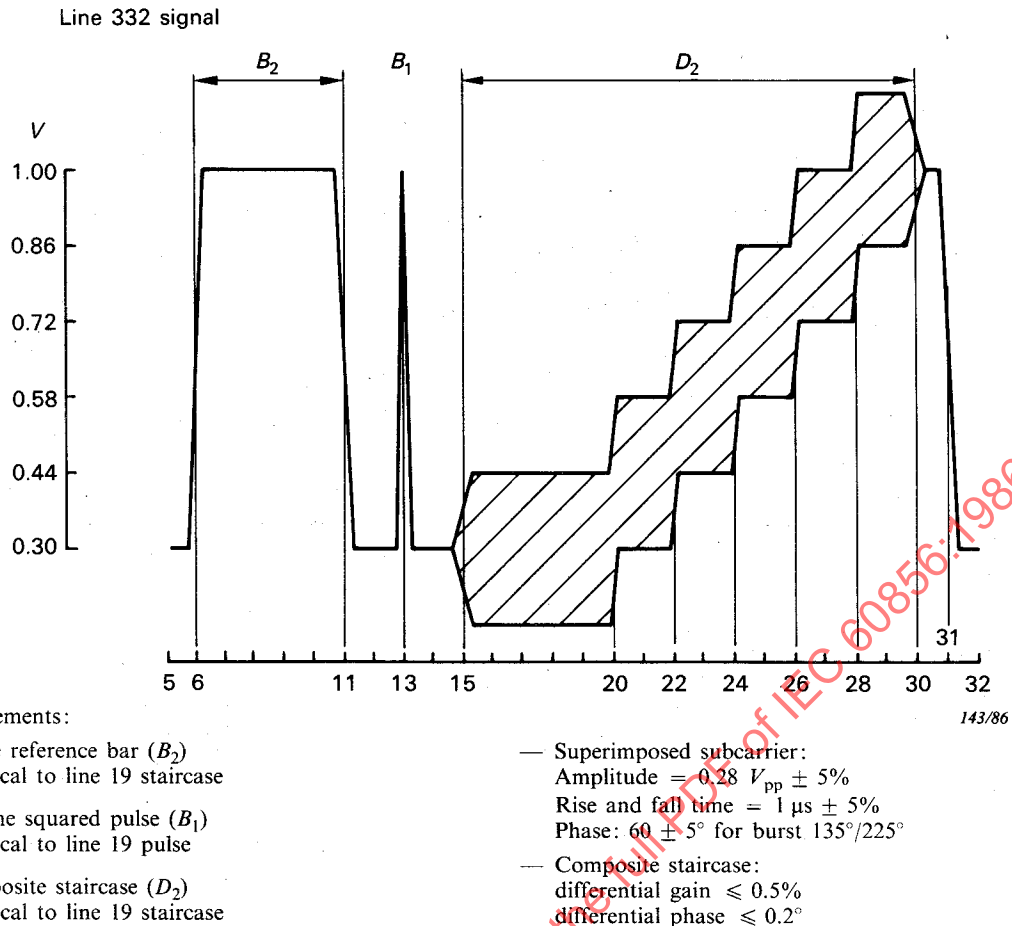


FIG. 9. — VITS (Sub-clause 9.1.3).

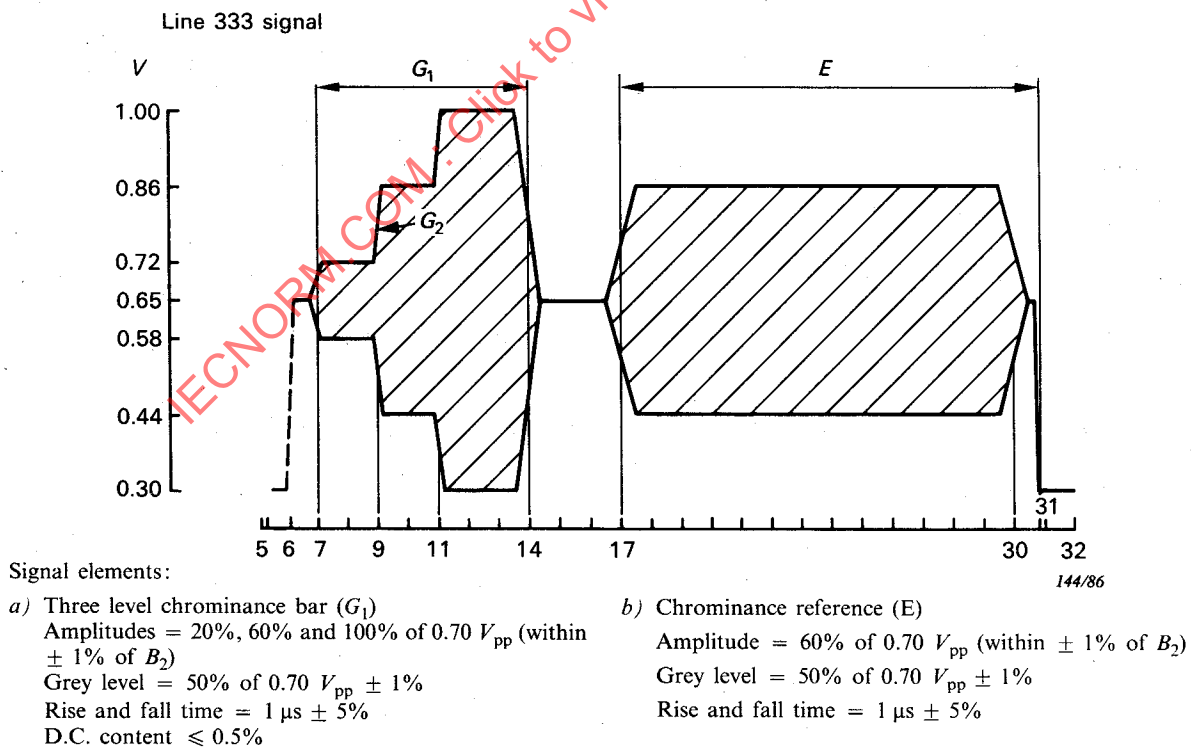


FIG. 10. — VITS (Sub-clause 9.1.3).

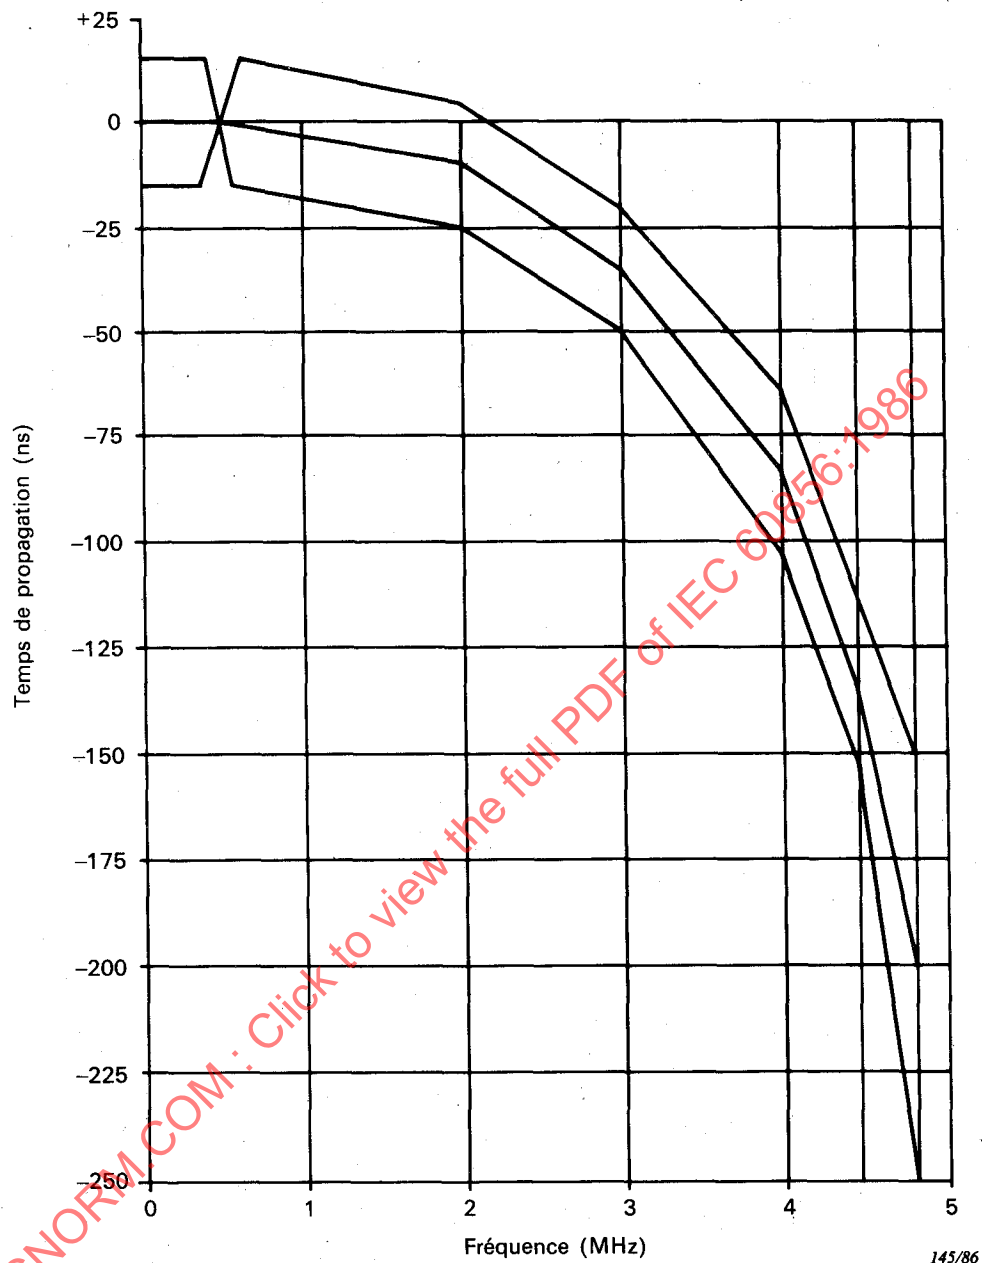


FIG. 11. — Prédistorsion du temps de propagation de groupe (paragraphe 9.1.6).


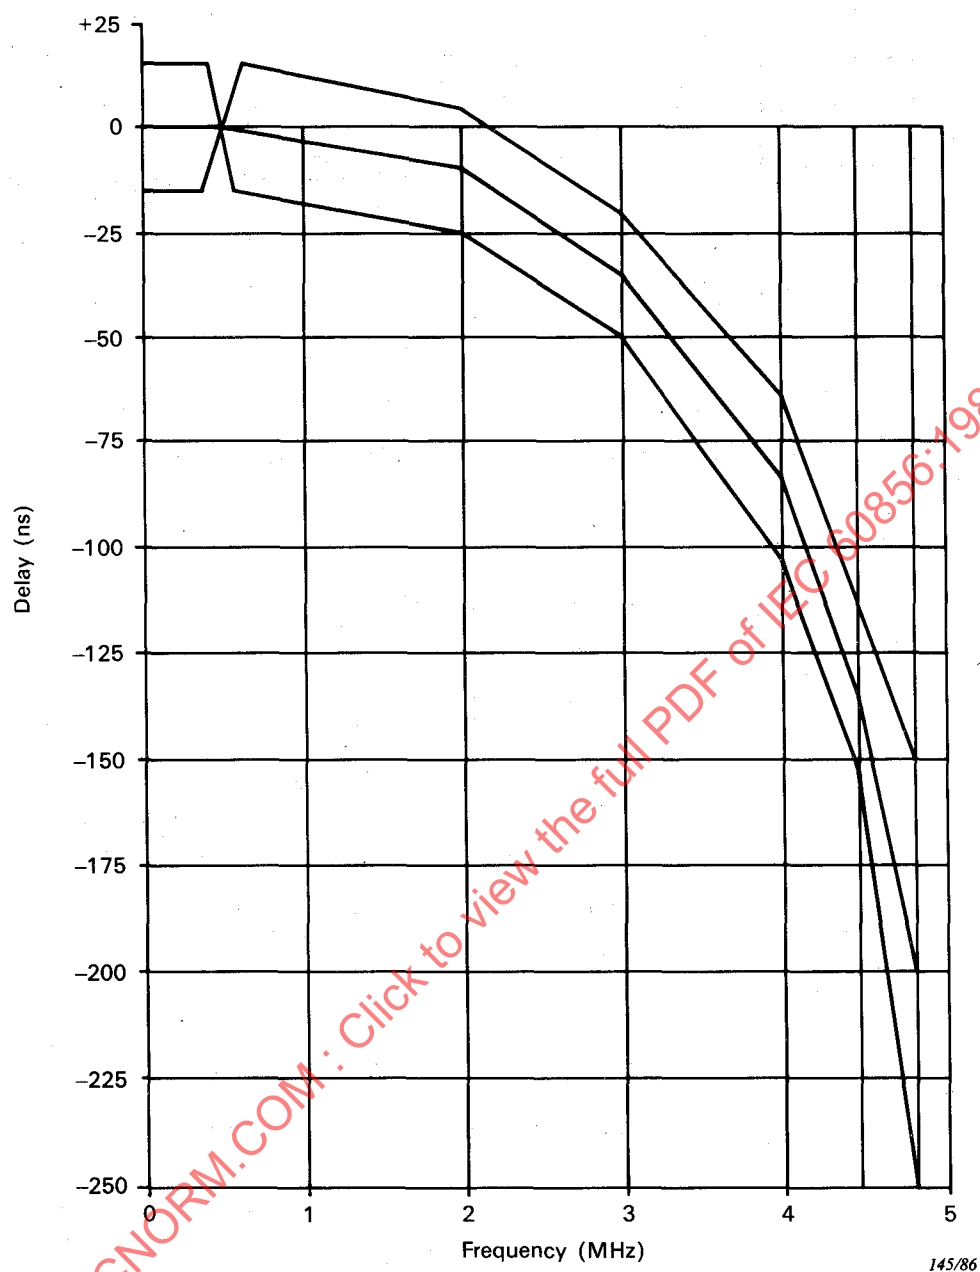


FIG. 11. — Group delay pre-distortion (Sub-clause 9.1.6).

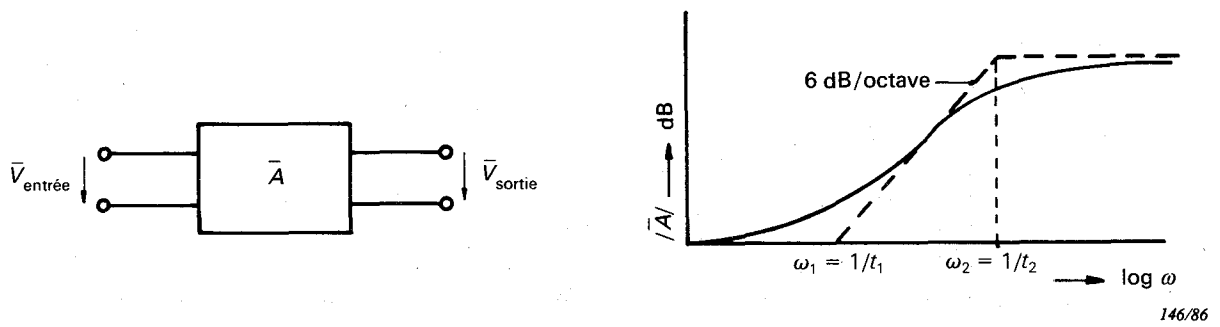


$\bar{A}$ = fonction de transfert de la préaccentuation vidéo

$$\bar{A} = \frac{\bar{V}_{\text{out}}}{\bar{V}_{\text{in}}} = \frac{1 + j\omega t_1}{1 + j\omega t_2} \quad \text{où} \quad \begin{cases} t_1 = 400 \pm 8 \text{ ns} \\ t_2 = 100 \pm 2 \text{ ns} \end{cases}$$

FIG. 12. — Préaccentuation du signal vidéo (paragraphe 9.2.4).

Valeur des bits	Valeur hexadécimale
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

FIG. 13. — Valeur hexadécimale (paragraphe 10.1).

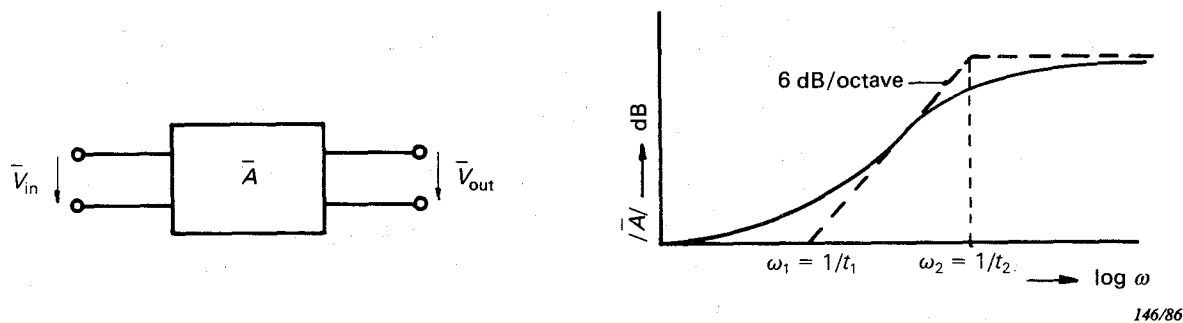



$\bar{A}$ = transfer function of video pre-emphasis

$$\bar{A} = \frac{\bar{V}_{out}}{\bar{V}_{in}} = \frac{1 + j\omega t_1}{1 + j\omega t_2} \quad \text{where } \begin{cases} t_1 = 400 \pm 8 \text{ ns} \\ t_2 = 100 \pm 2 \text{ ns} \end{cases}$$

FIG. 12. — Pre-emphasis of the video signal (Sub-clause 9.2.4).

Bits value	Hexadecimal value
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

FIG. 13. — Hexadecimal value (Sub-clause 10.1).

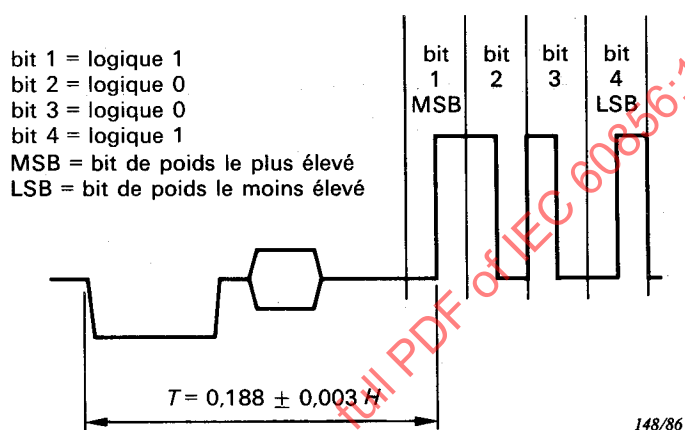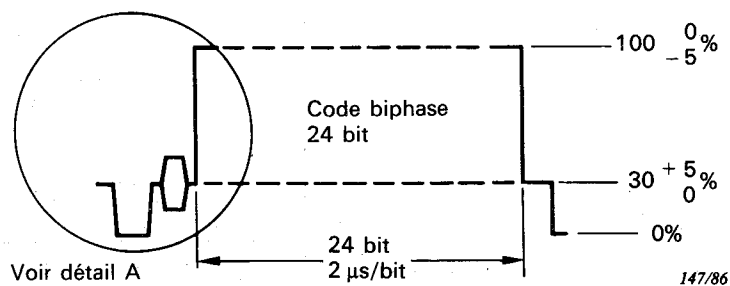



Détail «A»

1. La transition positive au centre d'un bit représente un «1» logique. La transition négative au centre d'un bit représente le «0» logique.
2. Temps de montée et de descente = 225 ± 25 ns (10% — 90%).
3. Longueur du bit = $2 \pm 0,01$ µs.

Seulement dans le cas du code de statut (paragraphe 10.1.8)

$$T = 0,172 \pm 0,003 H$$

FIG. 14. — Longueur d'un bit et niveau numérique (paragraphe 10.1).

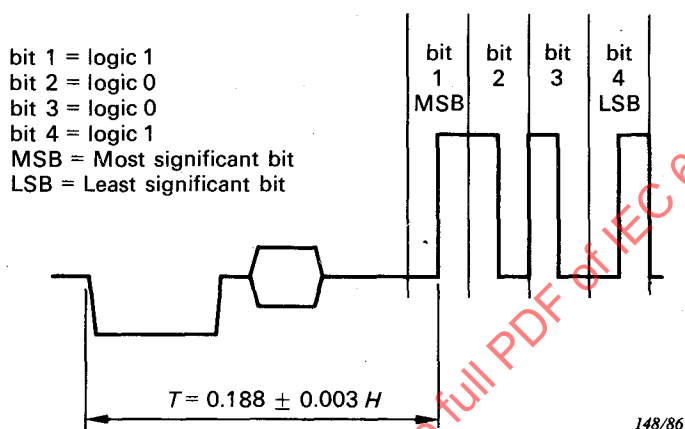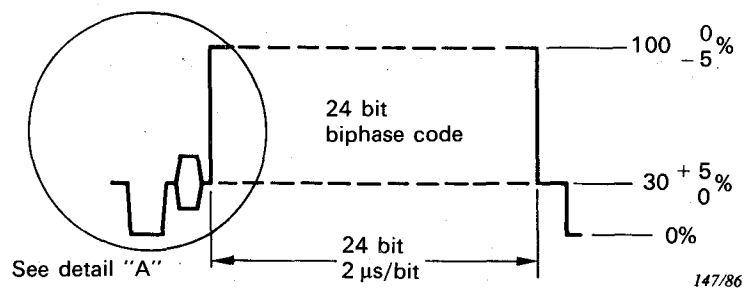


Detail "A"

1. Positive transition in centre of bit cell represents logical '1's. Negative transition in the centre of bit cell represents logical '0's.
2. Rise and fall times = 225 ± 25 ns (10% — 90%).
3. Bit length = 2 ± 0.01 μs.

Only in case of status code (Sub-clause 10.1.8)

$$T = 0.172 \pm 0.003 H$$

FIG. 14. — Bit cell length and digital level (Sub-clause 10.1).

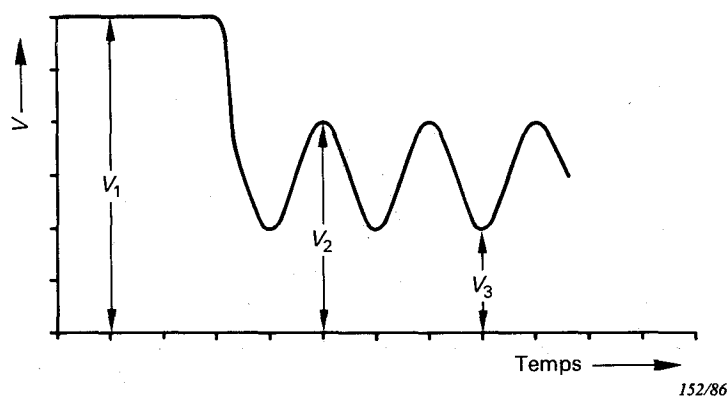

V = intensité de la lumière réfléchie mesurée comme suit:


V_1 = lecture dans la zone réfléchissante non codée

V_2 = lecture maximale entre les microcuvettes

V_3 = lecture minimale au fond des microcuvettes

Indice de modulation de haute fréquence HFMI = $(V_2 - V_3) / V_1$

FIG. 18. — Signal à haute fréquence (paragraphe 12.3).

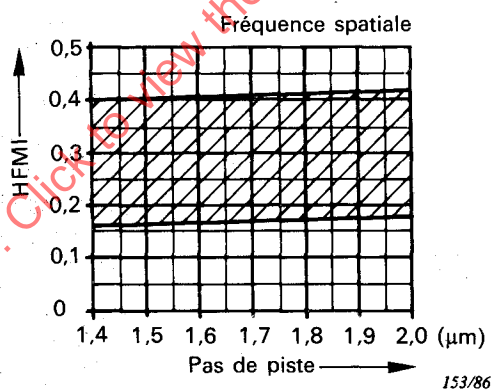

$V = 802 \pm 26$ microcuvettes/mm


$V = \frac{f}{2 \pi R \cdot fr}$ microcuvettes/mm

f = fréquence du signal électrique (Hz)

R = rayon de la piste (mm)

fr = fréquence de révolution du disque (Hz)

FIG. 19. — Limites de l'indice de modulation à haute fréquence (HFMI) (paragraphe 12.3.1).

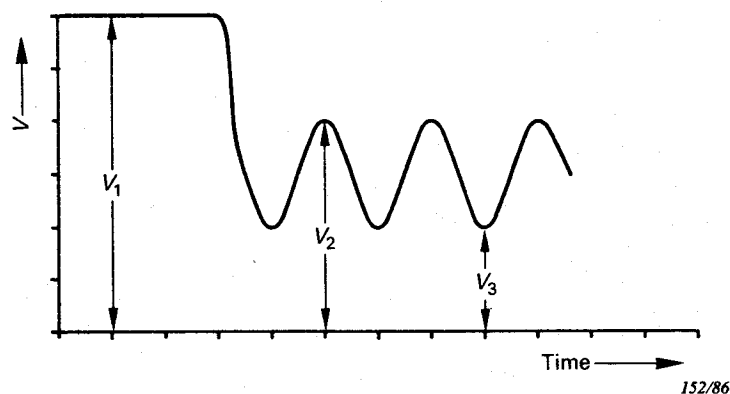

V = intensity of reflected light measured as follows:


V_1 = reading in uncoded reflecting area

V_2 = maximum reading between pits

V_3 = minimum reading onto pits

High Frequency Modulation Index $\text{HFMI} = (V_2 - V_3)/V_1$

FIG. 18. — High-frequency signal (Sub-clause 12.3).

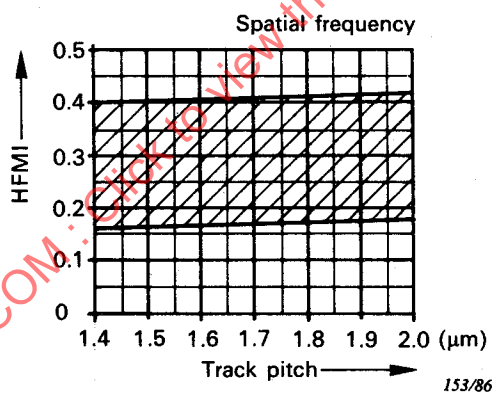

$$V = 802 \pm 26 \text{ pits/mm}$$


$$V = \frac{f}{2\pi R \cdot fr} \text{ pits/mm}$$

f = frequency electrical signal (Hz)

R = radius of the track (mm)

fr = revolution frequency of the disk (Hz)

FIG. 19. — Limits of HFMI (Sub-clause 12.3.1).

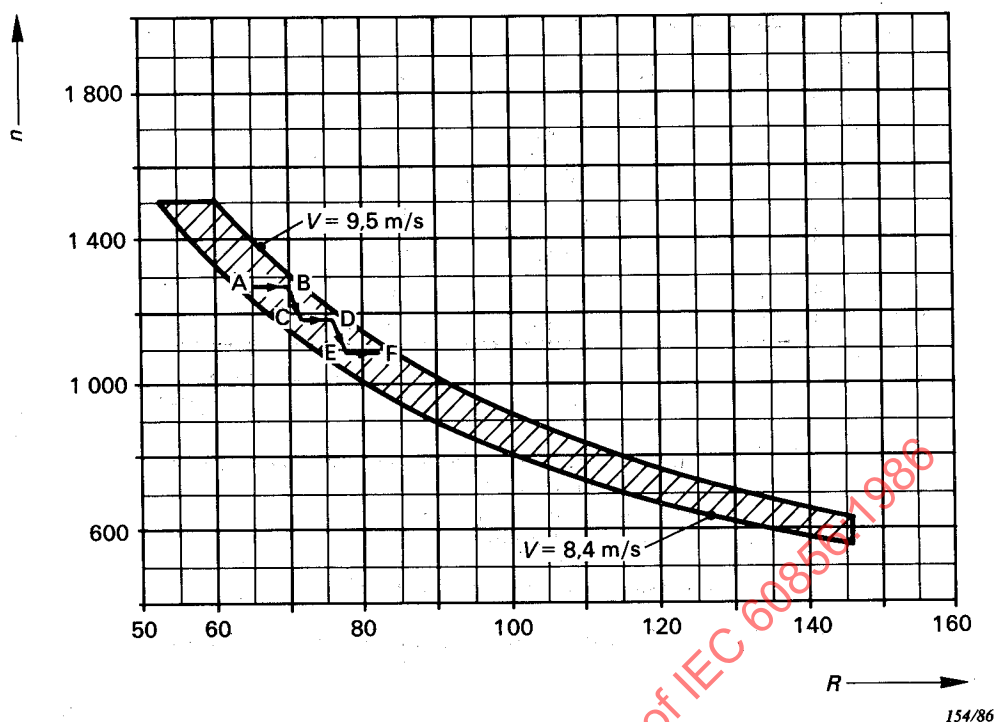

$$n = \frac{9549 \cdot V}{R}$$

n = révolutions/minute

V = vitesse linéaire (m/s)


R = rayon (mm)

dans la zone ombrée: $8,4 < V < 9,5$ m/s

Afin de minimiser l'effet de la diaphonie des pistes voisines, la norme « Laser vision » permet l'enregistrement de disques CLV de la manière suivante:

- dans les trajets A → B, C → D, E → F ..., n = constant;
- dans les trajets B → C, D → E ..., la vitesse linéaire décroît. L'accélération angulaire résultante ne devra pas dépasser $-0,32 \text{ rad/s}^2$.

FIG. 20. — Vitesse linéaire et accélération angulaire pour le format CLV (paragraphes 4.7.2 et 4.7.3).

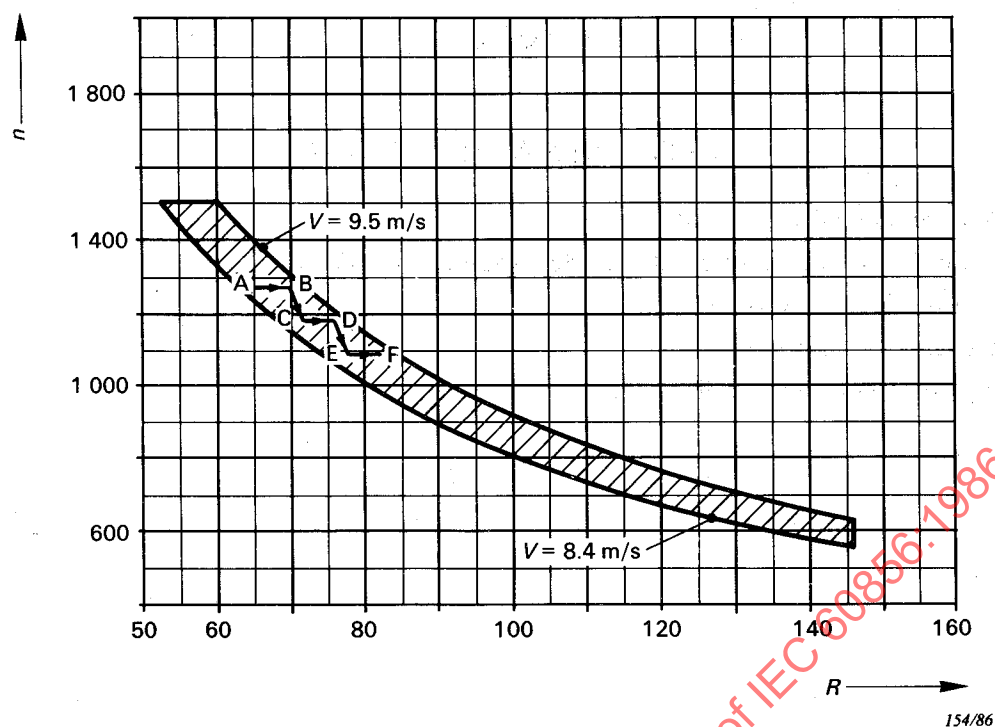

$$n = \frac{9549 \cdot V}{R}$$

n = revolutions/min

V = linear velocity (m/s)

R = radius (mm)

in shaded area: $8.4 < V < 9.5$ m/s

To minimize the effect of cross-talk from adjacent tracks the "Laser vision" standard allows for recording of CLV disks as follows:

- in the trajects A → B, C → D, E → F... n = constant;
- in the trajects B → C, D → E... the linear velocity decreases. The resulting angular acceleration should not exceed -0.32 rad/s^2 .

FIG. 20. Linear velocity and angular acceleration for CLV format (Sub-clauses 4.7.2 and 4.7.3).

ANNEXE A

LISTE DES ABRÉVIATIONS

CAV: Vitesse angulaire constante
CCIR: Comité Consultatif International des Radiocommunications
CLV: Vitesse linéaire constante
NA: Ouverture numérique
VITS: Signal d'essai d'intervalle vertical

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60856:1986