

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Radio frequency and coaxial cable assemblies –
Part 2-4: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers –
Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors**

**Cordons coaxiaux et cordons pour fréquences radioélectriques –
Partie 2-4: Spécification particulière relative aux cordons pour récepteurs TV ou
radio – Plage de fréquences de 0 MHz à 3 000 MHz, connecteurs CEI 61169-2**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2009 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 14 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

More than 55 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente. Un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 14 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

Plus de 55 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Radio frequency and coaxial cable assemblies –
Part 2-4: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers –
Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors**

**Cordons coaxiaux et cordons pour fréquences radioélectriques –
Partie 2-4: Spécification particulière relative aux cordons pour récepteurs TV ou
radio – Plage de fréquences de 0 MHz à 3 000 MHz, connecteurs CEI 61169-2**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX

G

ICS 33.120.10

ISBN 978-2-8322-1355-1

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO FREQUENCY AND COAXIAL CABLE ASSEMBLIES –

Part 2-4: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers – Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60966-2-4 has been prepared by IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories.

This bilingual version (2014-01) corresponds to the monolingual English version, published in 2009-01.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 2003 and constitutes a technical revision.

The major change with respect to the second edition is the reference to IEC 62153 and the requirement for class B screening attenuation.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
46/303/FDIS	46/315/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This detail specification is to be read with IEC 60966-1:1999, with IEC 60966-2-1:2008 and with IEC 60966-2-2:2003.

A list of all parts of the IEC 60966 series, under the general title: *Radio frequency and coaxial cable assemblies*, can be found on the IEC website.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

This detail specification applies to flexible coaxial cables described in IEC 60096-2. It relates to cable assemblies for radio and TV receivers, and in particular to the cable assemblies subfamily 9,52. (IEC 61169-2). These cable assemblies are used as described in IEC 60728-4.

This detail specification gives subfamily requirements and severities which shall be applied.

Under qualification approval, the qualification will be conducted in accordance with 12.2 of IEC 60966-2-1 taking into account the specified variants. Only the tests whose results might depend on the variants will be repeated.

Under capability approval, the qualification will be conducted on the relating CQCs as defined in 12.3 of IEC 60966-2-1 and described in the CM. Unless otherwise specified in the CM, only lot-by-lot tests from groups Ba and Eb will be conducted on delivered products, all other tests will be performed on CQCs as defined in 12.3 of IEC 60966-2-1 and described in the CM.

Reference documents

IEC 60728-4, *Cable networks for television signals, sound signals and interactive services – Part 4: Passive wideband equipment for coaxial cable networks*

IEC 60966-1:1999, *Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 1: Generic specification – General requirements and test methods*

IEC 60966-2-1:2008, *Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial cable assemblies*

IEC 60966-2-2:2003, *Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-2: Blank detail specification for flexible coaxial cable assemblies*

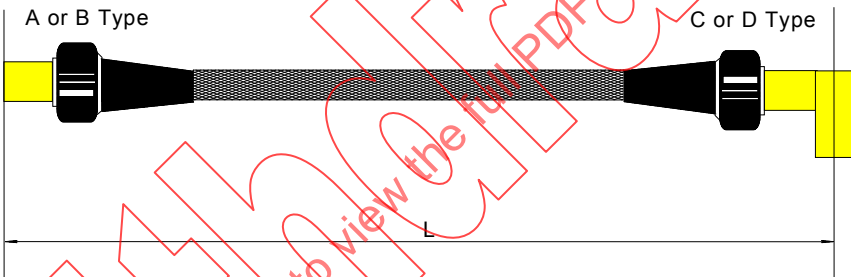
IEC 61169-2, *Radio frequency connectors – Part 2: Sectional specification – Radio frequency coaxial connectors of type 9,52*

IEC 61196-6, *Coaxial communication cables – Sectional specification for CATV drop cables*

IEC 62153-4-3, *Metallic communication cable test methods – Part 4-3: Electromagnetic compatibility (EMC) – Surface transfer impedance – Triaxial method*

RADIO FREQUENCY AND COAXIAL CABLE ASSEMBLIES –

Part 2-4: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers – Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors

[1] Prepared by IEC TC 46				[2] Document No. 60966-2-4 Issue: Third Issue Date:																										
[3] Available from: IEC 3 rue de Varembe Genève Suisse		[4] Generic specification: IEC 60966-1 Sectional Specification: IEC 60966-2-1 Blank detail specification: IEC 60966-2-2																												
[5] Additional references:																														
Detail specification for coaxial cable assemblies for radio and TV receivers																														
NOTE Example diagram, manufacturer to insert actual diagram																														
																														
[6] Maximum diameter < 16,6 mm																														
[7] Characteristic impedance: 75 Ω			[8] Frequency range: 0 MHz to 3 000 MHz																											
[9] Weight: 40 g/m + 50 g (typically)			[10] Minimum inside radius: for static bending: 25 mm for dynamic bending: 75 mm																											
[11] Climatic category: 40/70/21			[12] Applicable test group: Ba, Eb, Eh, Ee, Mn																											
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>[13] Connector type</td><td>IEC 61169-2 (9.52) Straight plug</td><td>IEC 61169-2 (9.52) Straight socket</td><td>IEC 61169-2 (9.52) Right angled plug</td><td>IEC 61169-2 (9.52) Right angled socket</td></tr><tr><td>Cable type</td><td>IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent</td><td>IEC 61196-6 IEC-75-yy or equivalent</td><td>IEC 61196-6 IEC-75-yy or equivalent</td><td>IEC 61196-6 IEC-75-yy or equivalent</td></tr><tr><td>Marking</td><td>Optional</td><td>Optional</td><td>Optional</td><td>Optional</td></tr><tr><td>Taper sleeves:</td><td colspan="4">On both ends (colour optional)</td></tr></table>							A	B	C	D	[13] Connector type	IEC 61169-2 (9.52) Straight plug	IEC 61169-2 (9.52) Straight socket	IEC 61169-2 (9.52) Right angled plug	IEC 61169-2 (9.52) Right angled socket	Cable type	IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy or equivalent	Marking	Optional	Optional	Optional	Optional	Taper sleeves:	On both ends (colour optional)			
	A	B	C	D																										
[13] Connector type	IEC 61169-2 (9.52) Straight plug	IEC 61169-2 (9.52) Straight socket	IEC 61169-2 (9.52) Right angled plug	IEC 61169-2 (9.52) Right angled socket																										
Cable type	IEC 61196-6, IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy or equivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy or equivalent																										
Marking	Optional	Optional	Optional	Optional																										
Taper sleeves:	On both ends (colour optional)																													
[14] Variants 1 A-A 2 A-B 3 A-C 4 A-D					[15] Page 1 of 3 pages																									

[16] Inspection values, ratings or characteristics	[17] Subclause ^a	[18] Value	[19] Remarks
Electrical			
Reflection properties	8.1	> 23 dB > 16 dB > 15 dB > 10 dB	5 MHz to 400 MHz >400 MHz to 862 MHz >862 MHz to 1 000 MHz >1 000 MHz to 3 000 MHz
Insertion loss	8.3	< 0,08 dB + 0,4 dB/m	Up to 3 000 MHz
Screening effectiveness:			
Transfer impedance Class A Class B	IEC 62153-4-3	< 5 mΩ/m < 15 mΩ/m	5 MHz to 30 MHz 5 MHz to 30 MHz
Screening attenuation Class A	8.9	> 85 dB > 65 dB	30 MHz to 1 000 MHz >1 000 MHz to 3 000 MHz
Class B		> 75 dB > 55 dB	30 MHz to 1000 MHz >1 000 MHz to 3 000 MHz
Voltage proof	8.10	1,0 kV min	50 Hz to 65 Hz peak value
Insulation resistance	8.11	>10 ⁵ MΩ	Test voltage 500 V
Inner conductor continuity	8.12	OK	Low voltage DC
Outer conductor continuity	8.12	≤ 10 mΩ	After tensile test 9.1
Mechanical			
Tensile	9.1	> 45 N	Interface OK Duration 1 min Test 8.12
Flexure	9.2	500 cycles min	Force 5 N 20/min Test 8.9
Flexing endurance	9.3	20 cycles min	Test 8.12 and 8.9
Cable assembly crushing	9.4	700 N min	Test 8.3
^a The relevant standard could be the generic, the sectional or both of them.			

Recommended grouping of test			Recommended severity					
[20] Group	[21] Subclause ^a	Test	[22] Periodicity	[23] NC IL	[24] NQA AQL	[25] <i>n</i>	[26] <i>c</i>	[27] Length of specimen
Ba	7.2	Visual inspection	lot by lot	S3	4.0			
	7.3	Dimensional inspection	lot by lot	S3	4.0			
Eh	8.1	Reflection properties	lot by lot	II	1.0			
	8.2	Insertion loss	lot by lot	II	1.0			
Eb	8.10	Voltage proof	lot by lot	II	1.0			
	8.11	Insulation resistance	lot by lot	II	1.0			
	8.12	Inner and outer conductor continuity	lot by lot	III	1.0			
Ee	8.9	Screening attenuation	1 year	I		1	0	
		Transfer impedance						
Mn	9.1	Tensile	3 years			3	0	On a CQC variant 1 l = 300 mm
	9.2	Flexure	3 years					
	9.3	Flexing endurance	3 years					
	9.4	Cable assembly crushing	3 years					

^a The relevant standard could be the generic, the sectional or both of them.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CORDONS COAXIAUX ET CORDONS POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 2-4: Spécification particulière relative aux cordons pour récepteurs TV ou radio – Plage de fréquences de 0 MHz à 3 000 MHz, connecteurs CEI 61169-2

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les publications CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et elles sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références Normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60966-2-4 a été établie par le comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-onde et accessoires.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2003 et constitue une révision technique.

La modification majeure par rapport à la deuxième édition est la référence à la CEI 62153 et l'exigence concernant l'affaiblissement d'écran de classe B.

La présente version bilingue (2014-01) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2009-01.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 46/303/FDIS et 46/315/RVD.

Le rapport de vote 46/315/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette spécification particulière doit être utilisée avec la CEI 60966-1:1999, la CEI 60966-2-1:2008 et la CEI 60966-2-2:2003.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60966, publiées sous le titre général: *Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radio-électriques*¹, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Les travaux d'élaboration de la présente norme ont été conduits sur la base de projets rédigés en anglais. Dans le cas d'une incompréhension possible de la version française, il convient de se reporter à la version anglaise.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

¹ Le titre français de la série va devenir *Cordons coaxiaux et cordons pour fréquences radioélectriques* au fur et à mesure de la maintenance de la série.

INTRODUCTION

La présente spécification particulière s'applique aux câbles coaxiaux souples décrits dans la CEI 60096-2. Elle concerne les cordons pour les récepteurs TV ou radio, et en particulier la sous-famille de cordons 9,52. (CEI 61169-2). Ces cordons sont utilisés comme cela est décrit dans la CEI 60728-4.

La présente spécification particulière donne les exigences et les sévérités de sous-famille qui doivent être appliquées.

Pour obtenir l'homologation, les opérations de qualification seront réalisées conformément au 12.2 de la CEI 60966-2-1 en tenant compte des variantes spécifiées. Seuls les essais dont les résultats pourraient dépendre des variantes seront répétés.

Pour obtenir l'agrément de savoir-faire, les opérations de qualification seront réalisées sur les CQC correspondants comme cela est défini en 12.3 de la CEI 60966-2-1 et décrit dans le manuel CM. Sauf spécification contraire dans le CM, seuls les essais lot par lot des groupes Ba et Eb seront réalisés sur les produits livrés, tous les autres essais seront réalisés sur les CQC comme cela est défini en 12.3 de la CEI 60966-2-1 et décrit dans le manuel CM.

Documents de référence

CEI 60728-4, *Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux de radiodiffusion sonore et services interactifs – Partie 4: Equipements à large bande passifs pour les réseaux de distribution par câbles*

CEI 60966-1:1999, *Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radioélectriques – Partie 1: Spécification générique – Généralités et méthodes d'essai*

IEC 60966-2-1:2008, *Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial cable assemblies* (Disponible en anglais uniquement)

IEC 60966-2-2:2003, *Radio frequency and coaxial cable assemblies – Part 2-2: Blank detail specification for flexible coaxial cable assemblies* (Disponible en anglais uniquement)

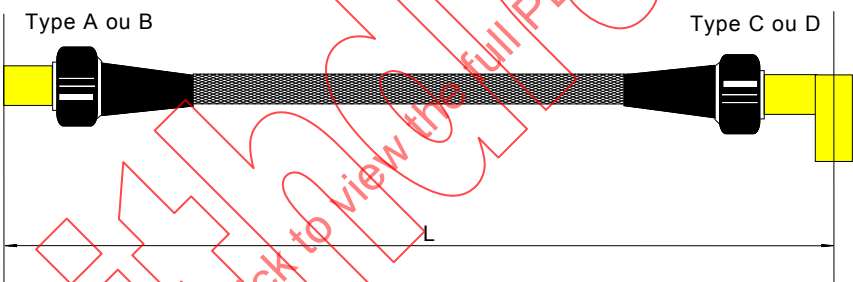
IEC 61169-2, *Radio-frequency connectors – Part 2: Sectional specification – Radio frequency coaxial connectors of type 9,52* (Disponible uniquement en anglais)

IEC 61196-6, *Coaxial communication cables – Sectional specification for CATV drop cables* (Disponible en anglais seulement)

CEI 62153-4-3, *Méthodes d'essais des câbles métalliques de communication – Partie 4-3: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Impédance surfacique de transfert – Méthode triaxiale*

CORDONS COAXIAUX ET CORDONS POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES –

Partie 2-4: Spécification particulière relative aux cordons pour récepteurs TV ou radio – Plage de fréquences de 0 MHz à 3 000 MHz, connecteurs CEI 61169-2

[1] Etabli par CEI CE 46	IEC	[2] Document N° 60966-2-4 Édition: Troisième édition Date:																										
[3] Disponible auprès de: CEI 3 rue de Varembe Genève Suisse	[4] Spécification générique: CEI 60966-1 Spécification intermédiaire: CEI 60966-2-1 Spécification particulière-cadre: CEI 60966-2-2																											
[5] Références supplémentaires:																												
Spécification particulière pour les cordons coaxiaux pour les récepteurs TV ou radio																												
NOTE Exemple de schéma, le fabricant doit insérer le schéma correspondant au produit																												
Type A ou B Type C ou D  IEC 2299/08																												
[6] Diamètre maximal < 16,6 mm																												
[7] Impédance caractéristique: 75 Ω	[8] Plage de fréquences: 0 MHz à 3 000 MHz																											
[9] Masse: 40 g/m + 50 g (typiquement)	[10] Rayon intérieur minimal: pour courbure statique: 25 mm pour courbure dynamique: 75 mm																											
[11] Catégorie climatique: 40/70/21	[12] Groupe d'essais applicable: Ba, Eb, Eh, Ee, Mn																											
<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>[13] Type de connecteur</td><td>IEC 61169-2 (9.52) Fiche droite</td><td>IEC 61169-2 (9.52) Prise femelle droite</td><td>IEC 61169-2 (9.52) Fiche coudée</td><td>IEC 61169-2 (9.52) Prise femelle coudée</td></tr><tr><td>Type de câble</td><td>IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent</td><td>IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent</td><td>IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent</td><td>IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent</td></tr><tr><td>Marquage</td><td>Facultatif</td><td>Facultatif</td><td>Facultatif</td><td>Facultatif</td></tr><tr><td>Manchons coniques:</td><td colspan="4">Aux deux extrémités (couleur facultative)</td></tr></table>					A	B	C	D	[13] Type de connecteur	IEC 61169-2 (9.52) Fiche droite	IEC 61169-2 (9.52) Prise femelle droite	IEC 61169-2 (9.52) Fiche coudée	IEC 61169-2 (9.52) Prise femelle coudée	Type de câble	IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent	Marquage	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Manchons coniques:	Aux deux extrémités (couleur facultative)			
	A	B	C	D																								
[13] Type de connecteur	IEC 61169-2 (9.52) Fiche droite	IEC 61169-2 (9.52) Prise femelle droite	IEC 61169-2 (9.52) Fiche coudée	IEC 61169-2 (9.52) Prise femelle coudée																								
Type de câble	IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent	IEC 61196-6 IEC-75-yy ou équivalent																								
Marquage	Facultatif	Facultatif	Facultatif	Facultatif																								
Manchons coniques:	Aux deux extrémités (couleur facultative)																											
[14] Variantes 1 A-A 2 A-B 3 A-C 4 A-D			[15] Page 1 de 3 pages																									

[16] Valeurs de contrôle, valeurs assignées ou caractéristiques	[17] Paragraphe ^a	[18] Valeur	[19] Remarques
Électriques			
Propriétés de réflexion	8.1	> 23 dB > 16 dB > 15 dB > 10 dB	5 MHz à 400 MHz >400 MHz à 862 MHz >862 MHz à 1 000 MHz >1 000 MHz à 3 000 MHz
Perte d'insertion	8.3	< 0,08 dB + 0,4 dB/m	Jusqu'à 3 000 MHz
Efficacité d'écran			
Impédance de transfert Classe A Classe B	CEI 62153-4-3	< 5 mΩ/m < 15 mΩ/m	5 MHz à 30 MHz 5 MHz à 30 MHz
Affaiblissement d'écran Classe A	8.9	> 85 dB > 65 dB	30 MHz à 1 000 MHz >1 000 MHz à 3 000 MHz
Classe B		> 75 dB > 55 dB	30 MHz à 1000 MHz >1 000 MHz à 3 000 MHz
Tenue en tension	8.10	1,0 kV min	50 Hz à 65 Hz valeur de crête
Résistance d'isolement	8.11	>10 ⁵ MΩ	Tension d'essai 500 V
Continuité du conducteur intérieur	8.12	OK	Basse tension, courant continu
Continuité du conducteur extérieur	8.12	≤ 10 mΩ	Après l'essai de traction 9.1
Mécaniques			
Traction	9.1	> 45 N	Interface OK Durée 1 min Essai 8.12
Flexion	9.2	500 cycles min	Force 5 N 20/min Essai 8.9
Résistance à la flexion	9.3	20 cycles min	Essai 8.12 et 8.9:
Ecrasement du cordon	9.4	700 N min	Essai 8.3
^a La norme applicable pourrait être la norme générique, la norme intermédiaire ou les deux.			