

Essais relatifs aux risques du feu –

**Partie 2-11: Essais au fil
incandescent/chauffant – Méthode d'essai
d'inflammabilité pour produits finis**

Fire hazard testing –

**Part 2-11: Glowing/hot-wire based test
methods – Glow-wire flammability test
method for end-products**

CORRIGENDUM 1

Page 6

3 Définitions


Remplacer, à la page 8, le texte et la figure existants de la définition 3.1 par le nouveau texte et la nouvelle figure suivants:

3.1

petites pièces

pièces, où chaque surface est contenue dans un cercle de 15 mm de diamètre, ou dont certaines surfaces dépassent du cercle de 15 mm de diamètre et lorsqu'il n'est pas possible de disposer un cercle de 8 mm de diamètre sur l'une de ces surfaces

NOTE Lors de la vérification d'une surface, les projections de la surface et les trous qui ne sont pas supérieurs de 2 mm à la plus grande dimension ne sont pas pris en compte.

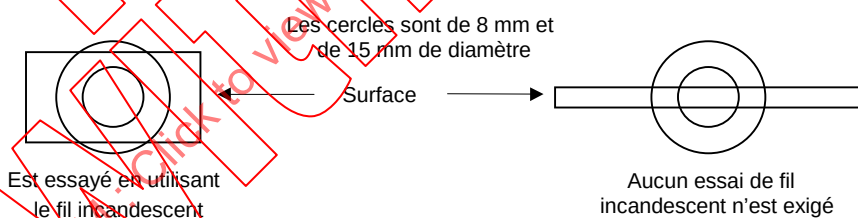

IEC 2897/2000